

軽量

コンパクト

低コスト

耐久型

# ジェットボーイ JP1513Y



新しいガンノズル方式で使い易さ抜群!!



仕様

型 式	JP1513Y
吐 出 圧 力	15MPa
吐 出 水 量	13ℓ/min
ポ ン プ	三連プランジャー
バ キ ュ ー ム 力	3.0mH <sub>2</sub> O
調 圧 方 式	背圧式アンローダー
駆 動	ホローシャフト
エ ン ジ ン	GB200F (LONCINI)
出 力	定格5.6PS(4.1kW) / 最大6.5PS(4.8kW)
ノズルサイズ	O40 (1549)型
オイルセンサー	付
始 動 方 式	リコイルスタート
燃 料	無鉛ガソリン
タ ン ク 容 量	3.6ℓ (連続2.5h)
吸 水 □	M22×P1.5
吐 出 □	KM
寸 法	790L×580W×957H
重 量	35kg

オプション




## 使い易さを重視したセット構成!!

- ◎ ランス・ノズルはカプラ付で、用途に応じてショートガンに変更が可能です。
- ◎ 台車がコンパクト化したため、ライトバンなどの車にも積み込みが可能です。
- ◎ オイルセンサー付エンジンのため、オイル切れによる焼付トラブルがありません。
- ◎ 圧力調整は、アンローダーノブが縦向きのため作業し易く任意の圧力設定が可能です。
- ◎ 本体・ホース・ガン・ランスは全て脱着可能なカプラ式です。

## 場所を選ばず無限の用途!!

- 外壁洗浄・トタンの塗装下地処理
- 建機・農機等の泥土洗浄作業
- 石塔・墓石等のクリーニング
- 果樹木等の防虫皮剥ぎ作業

〈新しいガンノズルの接続方式〉

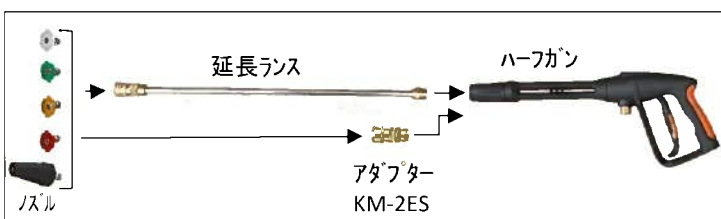

標準セット構成 (10標)

	10標
本 体	吸水ホース φ16×3m (#32フィルター付)
洗浄ホース	9M×10m(KU×KU)
洗浄ガン	ハーフガン30cm(KM-KU) +延長ランス55cm(KM-2ES) アダプターKM-2ES(ハーフガン取付用)
標準ノズル	0° 15° 25° 40° トルネード
オプション	ケミカルノズル(タワ付)

お問い合わせは・・・