

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JL1513G

flutech
水が人の力になる

軽量・コンパクト・低コスト
低速回転(1800rpm)の耐久型!!



特長

- 高性能三連セラミックプランジャポンプを採用
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- 台車がコンパクト、ライトバンなどにも積み込み可能

標準仕様

型式	JL1513G
吐出圧力	15MPa
最大吐出量	13 ℓ / min
エンジン	GB181LN(三菱)
排気量	181cm ³ (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	3.6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	LWS3525G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	665L×418W×650H
重量	31.5kg

標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルタ、吸水フィルタ3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1549			



ツイン吸余水ホース+
おもしフィルタ+吸水フィルタ



洗浄ホース



ホースドラム
(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

用途

- 建築外壁洗浄
- 屋根洗浄
- ビルメン
- 配管洗浄




屋根洗浄

外壁洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

オプション

- トルネードノズル(オプション)による強カケン作業が可能

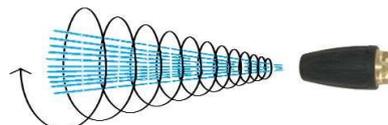

フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは