

# ガソリンエンジン式高圧洗浄機 JL160G

**flutech**  
水が人の力になる

**軽量・コンパクト・低コスト**  
**低速回転(1800rpm)の耐久型!!**



## 特長

- 高性能三連セラミックプランジャポンプを採用
- おもしフィルタにより、ポンプ内への異物侵入を防止
- 高圧ホース・ガンはワンタッチカプラ式
- 台車がコンパクト、ライトバンなどにも積み込み可能

## 標準仕様

型式	JL160G
吐出圧力	16MPa
最大吐出量	12ℓ/min
エンジン	GB181LN(三菱)
排気量	181cm <sup>3</sup> (cc)
回転数	1800rpm
始動方式	リコイルスタート
定格出力	3.4kW(4.7PS)
最大出力	4.6kW(6.3PS)
燃料タンク	3.6L(連続2.5h)
使用燃料	無鉛ガソリン
ポンプ	LWS3022G
ポンプ構造	三連セラミックプランジャ
調圧方式	背圧式アンローダ(VB3F)
外観寸法	665L×418W×650H
重量	31.5kg

## 標準付属品

	本体	セット10	セット20	セット30	セット30D
		ツイン吸余水ホース 1/2-3/8×3m おもしフィルター、吸水フィルター-3/4(#32)			
洗浄ホース(カプラ式)	-	9M×10m	9M×20m	9M×30m	9M×30m
ホースドラム	-	オプション			3/8RD
洗浄ガン	-	3P-PF25-3S			
ランス	-	LC-4			
洗浄ノズル	-	扇型1/8NB1543			



ツイン吸余水ホース+  
おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム  
(セット30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス

洗浄ガン

## 用途

- 建築外壁洗浄
- 屋根洗浄
- ビルメン
- 配管洗浄



屋根洗浄




外壁洗浄

●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

## オプション

- トルネードノズル(オプション)による強カケン作業が可能

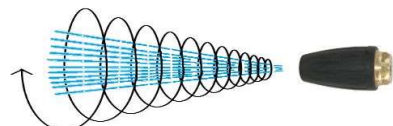

## フルテック株式会社 新明和グループ

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130  
東京営業所 TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082  
名古屋営業所 TEL:052-228-3536 FAX:052-228-4836  
大阪営業所 TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991  
福岡営業所 TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955  
ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>

お問い合わせは