

セルスタート・リチウムイオンバッテリー内蔵

高圧洗浄機



JLS1513G

MiLAI スタート

三菱MiLAIスタートエンジン搭載

楽々始動

キーを回すだけで
簡単始動
(リコイルを引く操作は不要)

自己充電

エンジン運転中に
充電するため
充電器不要

コンパクト

小型・軽量の
Li-ionバッテリー内蔵で
配線不要

ポンプは低速回転（1800rpm）の高耐久タイプ


洗浄ホース・ガン等はワンタッチカプラ式

コンパクト台車で
ライトバンへの積み込みも可能




仕様		セル付
型式		JLS1513G
ポンプ	圧力 (MPa)	15
	水量 (ℓ/min)	13
エンジン	型式	空冷4サイクル ガソリンエンジン
	定格出力 kW(PS)	3.4(4.7)
	最大出力 kW(PS)	4.6(6.3)
	排気量 (cc)	181
	始動方式	セルスタート (リコイルスタート可)
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	燃料タンク容量 (ℓ)	3.6
	連続使用時間 (hr)	2.5
	給水方式	自吸式
	外形寸法 長さ×幅×高さ (mm)	665×418×650
質量 (kg)	34	

標準付属品

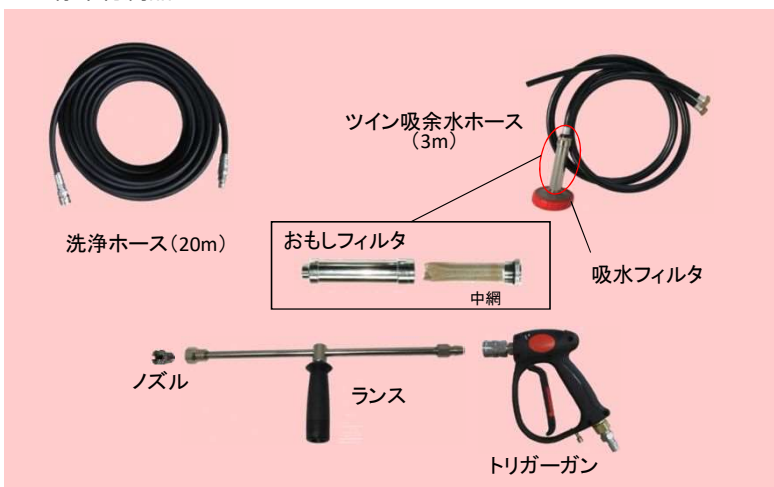

オプション

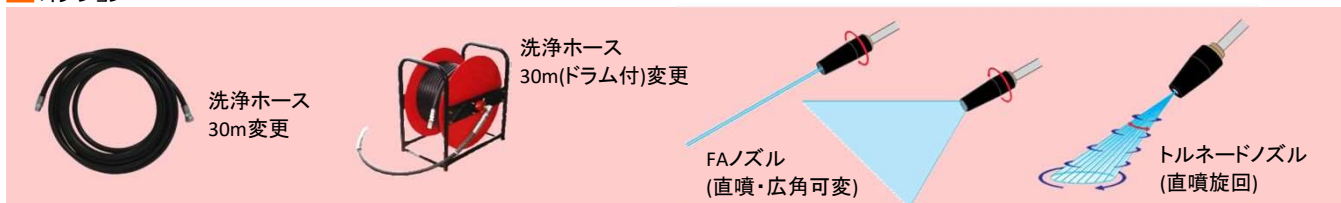

アクセサリ

- プッシュプランス付トリガーガン(ノズル別)



- SFボックス(自吸式洗浄機専用水タンク)



収納例

ボールタップ内蔵

水がたまると自動で
水道水がストップ

容量 約45ℓ

水道ホース5m、ホースバンド付

ジェットスキマーユニット



高圧洗浄機
+
ジェットスキマー


スカム等の浮遊物回収に最適

- ・強力なバキューム力を発揮
- ・小石大(φ20まで)の固形物も回収が可能
- ・ジョイント(オプション)の付け替えで、スラッジの回収が可能



スラッジサクソン

- スラッジ回収使用例

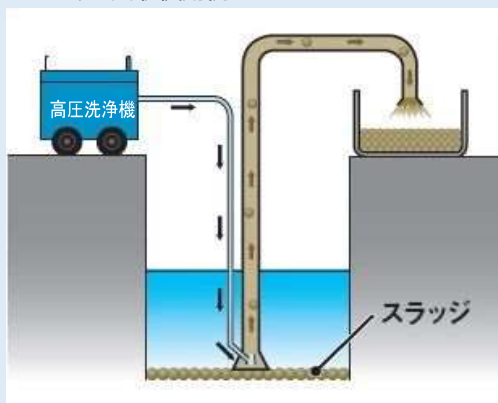

槽底のスラッジ回収に最適

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄後の溜り泥水の処理に最適



●本カタログの仕様および寸法は予告なく変更することがあります。 ●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

ShinMaywa Group

フルテック株式会社

本社 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-17-55

TEL: 053-438-3131 FAX: 053-438-3130

東京営業所 TEL: 042-370-2081 FAX: 042-370-2082

名古屋営業所 TEL: 052-228-3536 FAX: 052-228-4836

大阪営業所 TEL: 072-276-4990 FAX: 072-276-4991

福岡営業所 TEL: 0940-72-4950 FAX: 0940-72-4955

ホームページアドレス: <http://www.flutech.co.jp>