

回転ブラシ

水流でブラシが回転して洗浄
水飛散防止



商品コード	型式	定価	区分
2828LA	RBN軟ナイロン	¥21,000	G
IN	1/4F	耐熱	50°C



商品コード	型式	定価	区分
2828K	RBH馬毛	¥23,000	G
IN	1/4F	耐熱	50°C



回転ブラシセット
ランス80cm

↑ナックル付
角度変更可能

商品コード	型式	定価	区分
2828FA	RBN-8軟ナイロン	¥34,000	G
2828F	RBH-8馬毛	¥36,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40°C
洗浄ガン	別売り

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

ウォーターブラストセット

高圧水に重曹等のメディアを
混入して剥離作業を行います



※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります
※吸入管を変更される場合は
調整型SPA13を追加で購入して下さい

直噴
耐圧25MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2824F10	WSI7-10(吸入ホース10m)	¥51,700	G
2824F20	WSI7-20(吸入ホース20m)	¥67,100	G

水ノズル	O40
吸入管	SP13(φ13)

商品コード	型式	定価	区分
PA25000751	水ノズル 030 WSI	¥4,300	P
PA25000851	水ノズル 040 WSI	¥4,300	P
PA25000951	水ノズル 045 WSI	¥4,300	P
PA25001451	水ノズル 050 WSI	¥4,300	P
PA25001551	水ノズル 075 WSI	¥4,300	P
PA25001651	水ノズル 085 WSI	¥4,300	P



広角15°
耐圧50MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大50MPaまで使用可能です

先端ブラストノズルは超硬材で長寿命

商品コード	型式	定価	区分
2824G10	WSH7-10(吸入ホース10m)	¥198,000	G
2824G20	WSH7-20(吸入ホース20m)	¥228,000	G

水ノズル	1/4MS15040
吸入管	SPA21(φ21)

※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります

吸入管

標準型 φ12ホース用(WSI)			
商品コード	型式	定価	区分
2824C	SP13(φ13)	¥9,100	G

調整型 φ12ホース用(WSI)			
商品コード	型式	定価	区分
2824A	SPA13(φ13)	¥23,000	G

調整型 φ19ホース用(WSH)			
商品コード	型式	定価	区分
2824B	SPA21(φ21)	¥24,000	G


※重曹ブラストには調整型が推奨です

ブラスト用重曹

商品コード	品名	定価	区分
2824P	重曹25kg	¥19,000	G

スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄後の溜り泥水の処理に最適

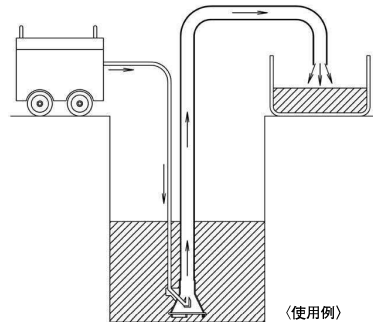

(使用例)

※送水ホース、延長管は希望の長さに変更可能です(別途変更費用がかかります)
※標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です
※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」

商品コード	型式	定価	区分
2853Q	SS32P-5	¥30,800	G
耐圧	21MPa	本体IN	3/8F
水量	25ℓ/min	送水ホース	φ32×5m
ノズル	1/8NB1549×1ヶ		
接続口	延長管390L×3TPF		
1381A32	送水ホースφ32追加1m	¥2,200	G

揚程と吸水量			
揚程(高さ)	洗浄機スペック		
	1513	150ℓ/min	2015
1m	150ℓ/min	200ℓ/min	
5m	60ℓ/min	120ℓ/min	

ケミカルインジェクター本体(低圧噴射)

固定式

ケミカルが出る量が一定です
FAロングノズル等と併用して
ください



可変付

ツマミを回してケミカルの
出る量を調節できます
FAロングノズル等と併用して
ください



商品コード	サイズ	定価	区分
2852Q16	BS(固定)φ1.6	¥5,000	G
2852Q18	BS(固定)φ1.8	¥5,000	G
2852Q21	BS(固定)φ2.1	¥5,000	G
2852Q23	BS(固定)φ2.3	¥5,000	G

耐压	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	定価	区分
2851A18	SUS(固定)φ1.8	¥33,000	G

耐压	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	定価	区分
2852F16	BS(可変)φ1.6	¥7,700	G
2852F18	BS(可変)φ1.8	¥7,700	G
2852F21	BS(可変)φ2.1	¥7,700	G
2852F23	BS(可変)φ2.3	¥7,700	G

耐压	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	定価	区分
2851C18	SUS(可変)φ1.8	¥38,000	G
2851C21	SUS(可変)φ2.1	¥38,000	G

耐压	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

高圧洗浄機と洗浄ホースの間に接続してください
ノズルがねじ込まれている(マイナスドライバーの溝が切っである)方がIN(入口)です
逆向きにすると洗剤を吸いませぬ

〈接続例〉



ケミカルインジェクター 選定の目安

吐出量	オフィス径
~10ℓ	φ1.2
11ℓ~14ℓ	φ1.6
15ℓ~20ℓ	φ1.8
21ℓ~25ℓ	φ2.1
26ℓ~	φ2.3

※実際のご使用状況により変わる
場合があります

ケミカルインジェクターセット(低圧噴射)

本体と高圧ホースの間に取付し、薬液を高圧側で混入
FAロングノズル等と併用してください
ツマミを回してケミカルが出る量を調節できます
ホース1m,ケミカルフィルター付



商品コード	サイズ	定価	区分
2852A0316	3/8Bs(可変)φ1.6	¥21,000	G
2852A0318	3/8Bs(可変)φ1.8	¥21,000	G
2852A0321	3/8Bs(可変)φ2.1	¥21,000	G
2852A0323	3/8Bs(可変)φ2.3	¥21,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	サイズ	定価	区分
2851R0318	3/8SUS(可変)φ1.8	¥47,000	G
2851R0321	3/8SUS(可変)φ2.1	¥47,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	品名	定価	区分
INZA/FIDE	ケミカルフィルターF1	¥2,800	G

フォームノズル(発泡消毒装置・低圧噴射)

発泡消毒剤、洗剤を細かい泡状にして噴射します
(ガン先、ランス先に取付)
ツマミを回してケミカルが出る量を
調節できます



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2829D	LS12	¥25,000	G	ホース3m付
2829G	LST12	¥26,000	G	タンク1ℓ付
ノズル	φ1.5	IN	1/4F	
耐熱	60℃	耐压	20MPa	

ケミカルインジェクター

07

洗浄機アクセサリ

中間チェックバルブ




洗浄ホースを40m以上延ばす場合の
バックプレッシャーからアンローダーを保護
接続はカプラタイプとSジョイントタイプ

耐压:21MPa
耐熱:90℃
材質:SUS

商品コード	型式	定価	区分
2909H3T	CCV-3T	¥17,000	G
IN	SUS3TPM	OUT	SUS3TSM



商品コード	型式	定価	区分
2909HS	CCV-S	¥17,000	G
IN	SU3/8M	OUT	SM3/8M



〈使用例〉

逆止弁



VNR

CV5(高耐久)

商品コード	型式	耐压	水量	材質	定価	区分
PA60203000	SUS1/4 VNR-I	40MPa	25ℓ	ステンレス	¥9,400	G
PA60202000	SUS3/8 VNR-I	40MPa	40ℓ	ステンレス	¥10,000	G
PA60207000	SUS1/2 VNR-I	40MPa	80ℓ	ステンレス	¥13,000	G
PA60208000	SUS3/4 VNR-I	40MPa	180ℓ	ステンレス	¥20,000	G
PA60204000	Bs1/4 VNR-O	15MPa	25ℓ	黄銅	¥7,000	G
PA60205000	Bs3/8 VNR-O	15MPa	40ℓ	黄銅	¥7,600	G
TC4074000006	SUS1/2 CV5	64MPa	80ℓ	ステンレス	¥19,000	G