

クリーナー | 水飛散のない高圧洗浄が可能 広面積の洗浄に効率的

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

フロアクリーナー
FCS40

車輪付



ノズル4ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2827ZA	FCS40	¥202,000	G
耐圧	28MPa	水量	20ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	H1/4VV80010×4ヶ(49クラス)		
耐熱	160℃	材質	SUS+黄銅
質量	6.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L200×W400×H1000		

オールクリーナー(壁用)
ACSW200

車輪無



サイドグリップ付きで安定した作業が可能

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826F	ACSW200	¥152,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.4kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H145		

オールクリーナー(床用)
ACSF200

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826A	ACSF200	¥197,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H1020		



コロニアルトタン屋根の洗浄に最適

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	品名	一般価格	区分
MS29004	スライドハンドル	¥12,000	P

オールクリーナー(床用)
ACSF300

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826C	ACSF300	¥226,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	3.3kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1400		

サーフェスクリーナー
SCS300

車輪付



ノズル2ヶ付


標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2826P300	SCS300	¥158,000	G
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS
質量	3.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1150		

サーフェスクリーナー
SCR30R



床・壁兼用




ノズル2ヶ付

商品コード	型式	一般価格	区分
2827N	SCR30R	¥59,000	G
耐圧	20MPa	水量	15ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS+黄銅
質量	3.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L350×W350×H1230		

クリーナー | バキュームポート付は洗浄污水のバキュームが可能


※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

サーフェスクリーナー
SCS520



商品コード	型式	一般価格	区分
2826P520	SCS520	¥375,000	G
耐圧	27MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	9kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ520×H1430		

サーフェスクリーナー
SCS520K



商品コード	型式	一般価格	区分
2826P520K	SCS520K	¥684,000	G
耐圧	50MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	11.5kg	洗浄ガン	ML960
寸法	φ520×H1430		

バキュームポート付サーフェスクリーナー
VSC200(壁用)

車輪付
ダクトホース無
バキュームポートφ50



標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825F	VSC200	¥280,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H110		

バキュームポート付サーフェスクリーナー
VSC300(床用)

(使用例)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50



標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825G	VSC300	¥320,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

バキュームポート付サーフェスクリーナー
VSC520(床用)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2825H	VSC520	¥790,000	G
耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	21kg	洗浄ガン	P32
寸法	φ520×H1770		

バキュームポート付サーフェスクリーナー
VSC750(床用)

車輪付
ダクトホース無
ランス60+45cm
バキュームポートφ50×2

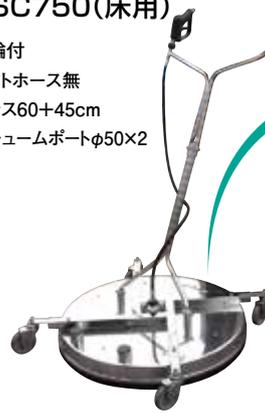

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式
2825V75	VSC750
耐圧	35MPa
IN	SUS3TP
ノズル	1/8MS15015×3ヶ(56クラス)
耐熱	120℃
質量	23kg
寸法	φ750×H1480

セルフバキューム式サーフェスクリーナー

洗浄機の高圧噴流を利用して強力なバキュームを発生
電源不要
送水ポートφ32



(セルフバキューム部)

商品コード	型式	一般価格	区分
2825W300	SVSC300	¥500,000	G
IN	SUS3TP	耐熱	60℃
ノズル	1/8VVP1505×2ヶ(56クラス)		
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

送水ホース無
※送水ホースφ32最長20mまで使用可
推奨スเปック 15MPa×15ℓ/min以上

ソーラーパネル回転ブラシクリーナー

太陽光ソーラーパネルの洗浄に



HSRN-N
キャスター付

ブラシが回転して洗浄

伸縮ランスとの組み合わせで、遠方からの洗浄が可能



〈使用例〉

商品コード	型式	一般価格	区分
2828DB	HSRN-N(キャスター付)	¥172,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下		
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min		
耐熱	40℃	IN	KM
質量	3kg	洗浄幅	36cm


※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

伸縮ランス(オプション)

商品コード	型式	一般価格	区分
2817VDBC1	SLK54-b	¥118,000	G
2817WDBC1	SLK72-b	¥147,000	G
IN	3TPM	OUT	KU

アンダーランス

ストレートガン付
ノズル付

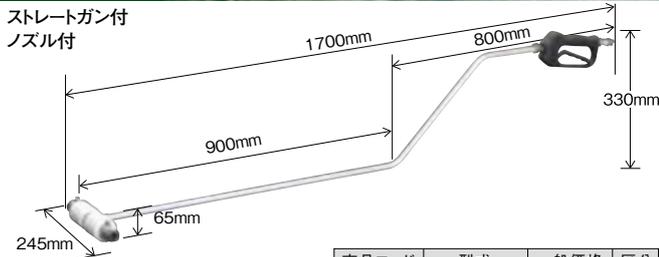


一般車・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式	一般価格	区分
2838Y	UNL-17	¥165,000	G
耐圧	18MPa	水量	40ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB4025×2ヶ(49クラス)		
耐熱	100℃	質量	12.4kg

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

アンダークリーナー

ローターアームが回転し、
洗浄効率UP
ガン付
ノズル付



一般車・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式
2838D	TUW-520

耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	15kg	洗浄ガン	専用

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

回転ブラシ

水流でブラシが回転して洗浄
水飛散防止



商品コード	型式	一般価格	区分
2828LA	RBN軟ナイロン	¥26,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃



商品コード	型式	一般価格	区分
2828K	RBH馬毛	¥28,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃

回転ブラシセット
ランス80cm



商品コード	型式	一般価格	区分
2828FA	RBN-8軟ナイロン	¥41,000	G
2828E	RBH-8馬毛	¥44,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
洗浄ガン	別売り

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

ウォーターブラストセット

高圧水に重曹等のメディアを
混入して剥離作業を行います



※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります
※吸入管を変更される場合は
調整型SPA13を追加で購入して下さい

直噴
耐圧25MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	一般価格	区分
2824F10	WSI7-10(吸入ホース10m)	¥68,000	G
2824F20	WSI7-20(吸入ホース20m)	¥81,000	G

水ノズル	O40
吸入管	SP13(φ13)

商品コード	型式	一般価格	区分
PA25000751	水ノズル 030 WSI	¥5,200	P
PA25000851	水ノズル 040 WSI	¥5,200	P
PA25000951	水ノズル 045 WSI	¥5,200	P
PA25001451	水ノズル 050 WSI	¥5,200	P
PA25001551	水ノズル 075 WSI	¥5,200	P
PA25001651	水ノズル 085 WSI	¥5,200	P



広角15°
耐圧50MPa

標準カブラは21MPaですが、
カブラを交換することで
最大50MPaまで使用可能です

先端ブラストノズルは超硬材で長寿命

商品コード	型式	一般価格	区分
2824G10	WSH7-10(吸入ホース10m)	¥238,000	G
2824G20	WSH7-20(吸入ホース20m)	¥274,000	G

水ノズル	1/4MS15040
吸入管	SPA21(φ21)

※水ノズルサイズを変更される場合は、
別途水ノズルの購入が必要となります

吸入管

標準型 φ12ホース用(WSI)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824C	SP13(φ13)	¥11,000	G

調整型 φ12ホース用(WSI)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824A	SPA13(φ13)	¥28,000	G

調整型 φ19ホース用(WSH)			
商品コード	型式	一般価格	区分
2824B	SPA21(φ21)	¥29,000	G

※重曹ブラストには調整型が推奨です

吸入ホース


商品コード	品名	一般価格	区分
2824Y12	吸入ホースφ12(m)	¥2,300	G
2824Y19	吸入ホースφ19(m)	¥3,900	G

プラスト用重曹

商品コード	品名	一般価格	区分
2824P	重曹25kg	¥23,000	G

スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送
バルブがないため、スラッジ等に特に有効
洗浄後の溜り泥水の処理に最適

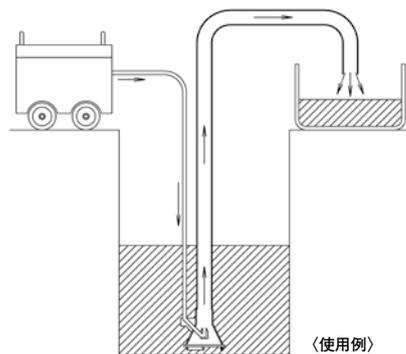

〈使用例〉

※送水ホース、延長管は希望の長さに変更可能です(別途変更費用がかかります)
※標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です
※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

インターネットで
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	型式	一般価格	区分
2853Q	SS32P-5	¥36,000	G
耐圧	21MPa	本体IN	3/8F
水量	25ℓ/min	送水ホース	φ32×5m
ノズル	1/8NB1549×1ヶ		
接続口	延長管390L×3TPF		
1381A32	送水ホースφ32追加1m	¥2,700	G

揚程と吸水量

揚程(高さ)	洗浄機スベック	
	1513	2015
1m	150ℓ/min	200ℓ/min
5m	60ℓ/min	120ℓ/min