


フルテック株式会社 新明和グループ

# 総合カタログ

2023.07

高圧洗浄機・関連商品

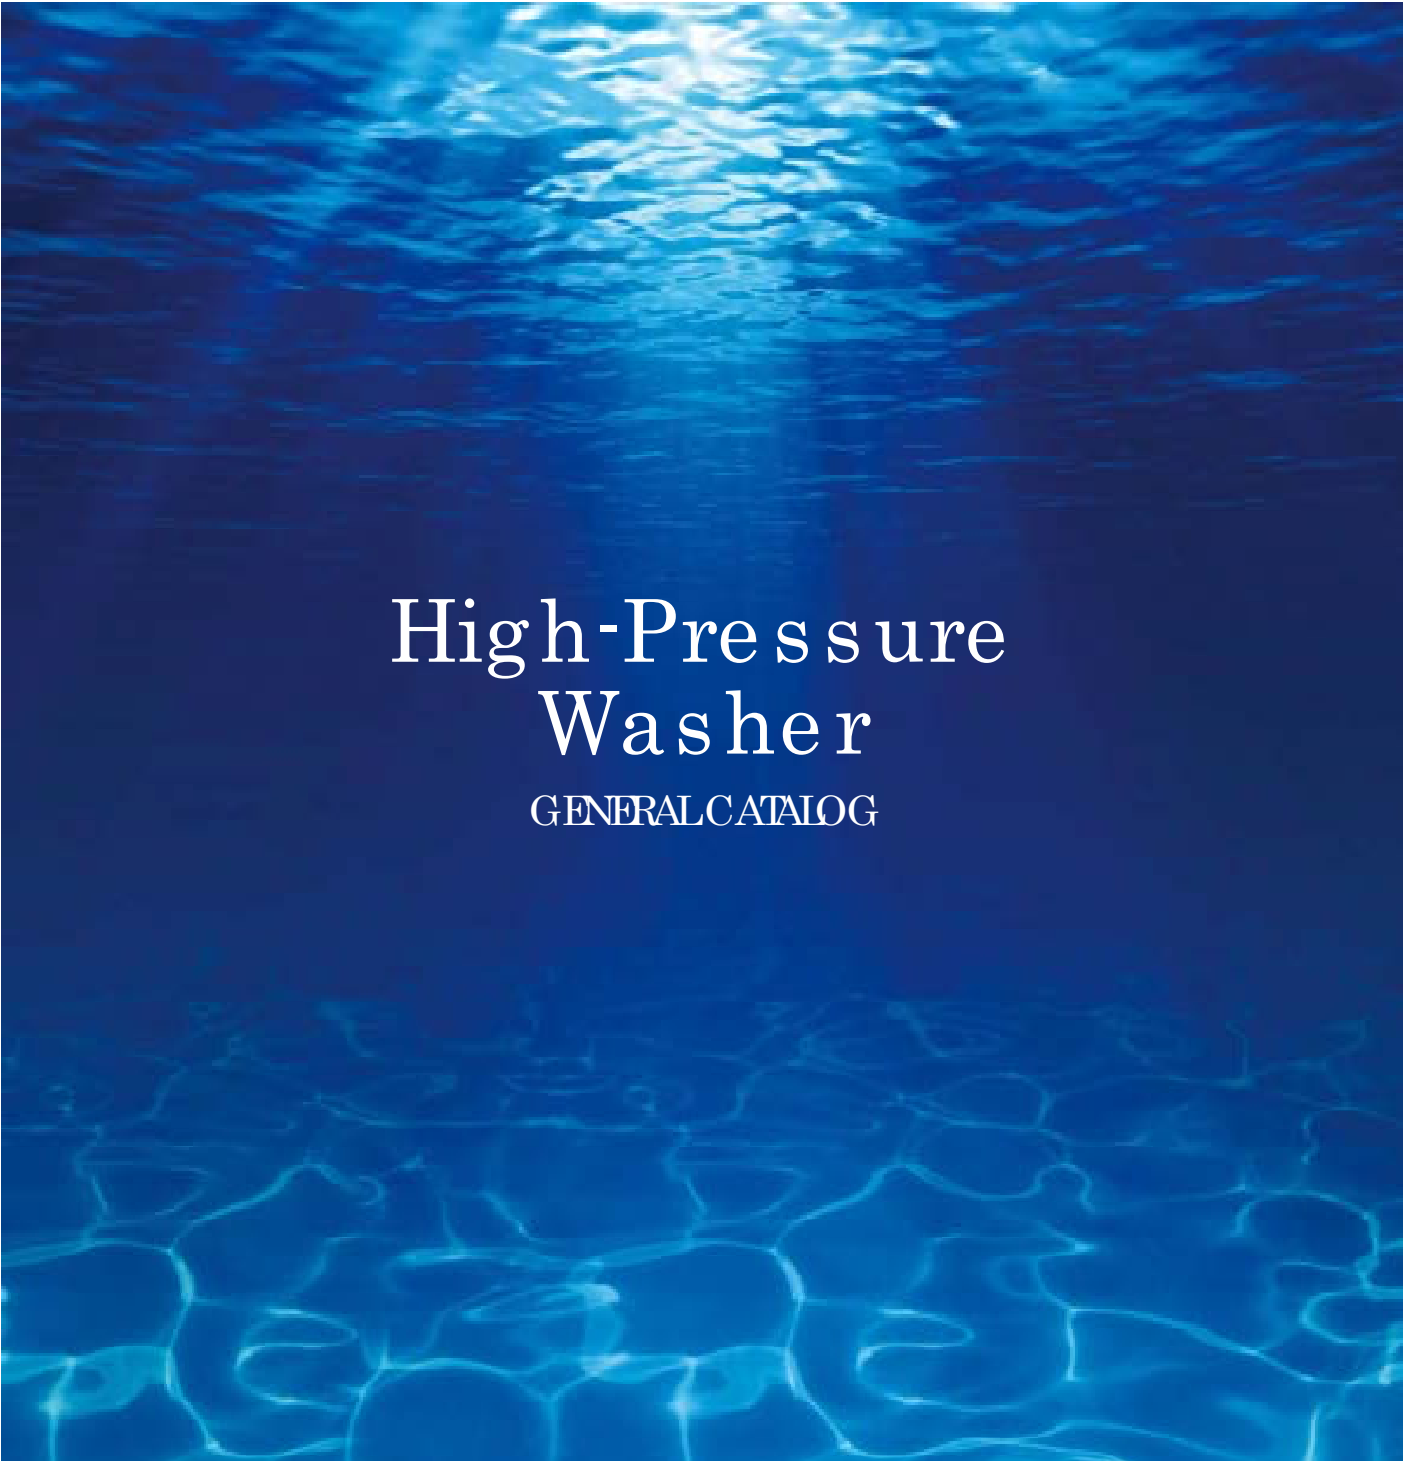

High-Pressure  
Washer  
GENERAL CATALOG



# 高圧洗浄機 総合カタログ INDEX

## カタログの見方 .....01-03

01	<b>ガソリンエンジン式洗浄機 .....04-22</b>
	開放コンパクト型 JA/JX/JQ/JQ-N ..... 04-07
	開放カート型GC ..... 08
	開放フレーム型GF ..... 09-11
	フィルター内蔵開放フレーム型GK ..... 12-13
	セル付開放型GFS ..... 14



02	<b>モーター式洗浄機 .....23-39</b>
	100Vキャリー型 ..... 23
	フレーム型MF ..... 24-31
	カート型TSX/MPF/MPC ..... 32-33
	ステンレスタンク付ボックス型ST-M ..... 34
	省スペース型MH ..... 35-37



03	<b>モーター式洗浄機(温水) .....40-42</b>
	貯湯式温水洗浄機PH ..... 40
	温水型FT ..... 41
	無燃焼式温水型CH ..... 42



04	<b>温水ユニット .....43</b>
	温水ユニットG ..... 43



05	<b>ミスト装置 .....44</b>
	ミストシステムMS ..... 44



06	<b>その他製品 .....45-47</b>
	ポリウムジェットVJ ..... 45
	ウォータリングジェットWJ ..... 45
	ライムワイヤーLW ..... 46
	特注機 ..... 47



07	<b>洗浄機アクセサリ .....51-88</b>	
	洗浄ガン	カプラ・特殊ジョイント
	ランス	クリーナー
	ノズル	洗管アクセサリ
	洗浄ホース	その他
	ホースドラム	



### 資料

製品別の遠投データ ..... 11	三相200Vモーター出力と電流値・所要発電機容量 ..... 89
高圧洗浄機使用例 ..... 49-50	
ノズルサイズと吐出量 ..... 62	

01  
ガソリンエンジン式洗浄機

02  
モーター式洗浄機

03  
モーター式洗浄機(温水)

04  
温水ユニット

05  
ミスト装置

06  
その他製品

07  
洗浄機アクセサリ

## 機能アイコン・オプションアイコンの説明

### 機能アイコン

一点吊	一点吊用フック
二点吊	二点吊用フック
四点吊	四点吊用フック
段積	積み重ねて保管可能
ステンレス台車	洗浄機の台車がステンレス製 錆びにくく衛生的
ストッパー	洗浄機の移動防止ストッパー付
大型タイヤ	移動用の車輪が大型タイヤ式 乱雑な現場でも移動が簡単
キャスター	移動用の車輪がキャスター式
減速エンジン	エンジン回転数が低く、高耐久型
ホロー直結	ポンプとエンジンが直結して、コンパクト
カップリング直結	ポンプとエンジンをカップリングでつないでいて、メンテナンスがしやすい
ベルト駆動	ポンプとエンジンをベルトでつないでいて、ポンプを減速させているため、ポンプの耐久性が良い
リコイルスタート	リコイルロープをひいてエンジン始動
セルスタート	キーを回してエンジン始動
セル・リコイル併用	セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能
ブレーカースイッチ	動作スイッチとブレーカー兼用
マグネットスイッチ	マグネットスイッチでモーターのON・OFFを制御する
スターデルタ	モーターの始動電流をおさえ、発電機の使用容量を低くすることが出来る
インバータ制御	モーター回転数を変更させて、圧力制御する
水道直結	水道から直接水を供給する
自吸式	貯め水を自吸する
吸水・余水	貯め水を自吸して、余水は排出
吸水・余水循環	貯め水を自吸して、余水はポンプに戻して循環する
リザーブタンク	供給された水を一旦タンクに貯めて自吸
大型SUSタンク	ステンレス製貯水タンク内蔵
吸水口フィルター	ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)
ビッグフィルター	スラッジ等が混入した水を使用した場合、ポンプの消耗品の摩耗を防ぐ
サイクロンフィルター	スラッジ等が混入した水を使用した場合、ポンプの消耗品の摩耗を防ぐ サイクロン効果で目詰まりしにくい
背圧式アンローダー	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる
差圧式アンローダー	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになり、ホースの内圧もゼロになる
調圧弁	ガンを閉じた時もポンプに圧がかかっている 構造が単純で誤作動しにくい
オイルセンサー	エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
スローダウン	ガンを離すとエンジン回転数が下がる 静音・低燃費
アワーメーター	機械の使用時間を表示
オートストップ	ガンを離すとモーターが止まる ガンを握るとモーターは再始動 省エネ
サーモバルブ	ポンプ内部の温度上昇防止60℃以上で作動し、温水を排出してポンプの損傷を防ぐ
湯水停止	リザーブタンク内の水がなくなると、モーターが停止して、ポンプの空運転を防ぐ
ケミカル装置(低圧噴射)	洗剤使用可能(低圧噴射)
ケミカル装置(高圧噴射)	洗剤使用可能(高圧噴射)
防雨煙突	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用煙突
防雨パネル	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用パネル

### オプションアイコン

スローダウン	ガンを離すとエンジン回転数が下がる 静音・低燃費
アワーメーター	機械の使用時間を表示
差圧式変更	ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになり、ホースの内圧もゼロになる
オートストップ	ガンを離すとモーターが止まる ガンを握るとモーターは再始動 省エネ 吸余水式
スターデルタ	モーターの始動電流をおさえ、発電機の使用容量を低くすることができる
水道直結	水道から直接水を供給する
防雨煙突	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用煙突
防雨パネル	ボイラー排気口からの雨水侵入防止用パネル



## オプション価格

### 洗浄機オプション

コード	品名	対象機種	定価	区分
ガソリンエンジン式洗浄機				
6001B002A	スローダウン取付 GB(A)	GB1513,GB160	¥38,000	G
6151A004A	差圧式変更 GC(A)	GC1515L	¥28,000	G
6151A004B	差圧式変更 GC(B)	GC1520L,GC2015L	¥28,000	G
6151B002A	差圧式変更 GB(A)	GB160	¥92,000	G
6151B004A	差圧式変更 GSB(A)	GSB1520,GSB2015	¥38,000	G
モーター式洗浄機				
6051A022A01	オートストップ取付 吸余水式 MF2.2kW(A)	MF1011P	¥76,000	G
6051A037A01	オートストップ取付 吸余水式 MF3.7kW(A)	MF630P	¥76,000	G
6051A037B01	オートストップ取付 吸余水式 MF3.7kW(B)	MF1018P,MF1513P	¥76,000	G
6051A055A01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(A)	MF550P	¥83,000	G
6051A055B01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(B)	MF1027P	¥83,000	G
6051A055C01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(C)	MF1518P	¥90,000	G
6051A055D01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(D)	MF2014P	¥90,000	G
6051A055E01	オートストップ取付 吸余水式 MF5.5kW(E)	MF833P	¥89,000	G
6051A075A01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(A)	MF1035P	¥89,000	G
6051A075B01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(B)	MF1524P	¥89,000	G
6051A075C01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(C)	MF2018P	¥96,000	G
6051A075D01	オートストップ取付 吸余水式 MF7.5kW(D)	MF2514P,MF3012P	¥96,000	G
6051A110A01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(A)	MF1050P	¥96,000	G
6051A110B01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(B)	MF1535P	¥96,000	G
6051A110C01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(C)	MF2126P	¥96,000	G
6051A110D01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(D)	MF3018P	¥96,000	G
6051A110E01	オートストップ取付 吸余水式 MF11kW(E)	MF3515P	¥96,000	G
6051A150A01	オートストップ取付 吸余水式 MF15kW(A)	MF3520P	¥104,000	G
6051A150B01	オートストップ取付 吸余水式 MF15kW(B)	MF5015P	¥112,000	G
6051A022A02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF2.2kW(A)※1	MF1011P	¥83,000	G
6051A037B02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF3.7kW(B)※1,※2	MF1018P,MF1513P	¥83,000	G
6051A055C02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF5.5kW(C)※2	MF1518P	¥100,000	G
6051A055D02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF5.5kW(D)※1	MF2014P	¥96,000	G
6051A075D02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF7.5kW(D)※1	MF2514P,MF3012P	¥104,000	G
6051A110E02	オートストップ取付 水道直結式変更 MF11kW(E)※1	MF3515P	¥104,000	G
6051F055A	オートストップ取付 MH5.5kW(A)	MH1518P,MH2014P	¥82,000	G
6051F110A	オートストップ取付 MH11kW(A)	MH3018P	¥88,000	G
6051F110B	オートストップ取付 MH11kW(B)	MH3515P	¥88,000	G
6051H055A	オートストップ取付 MPC5.5kW(A)	MPC1815,MPC1518 MPC1222,MPC1026	¥48,000	G
6052A220B	スターデルタ取付 MH22kW(B)	MH7015P	¥300,000	G
6152D001A	水道直結式変更 MF(A)※1	MF1011P	¥13,000	G
6152D001B	水道直結式変更 MF(B)※1,※2	MF1018P,MF1513P,MF1518P	¥13,000	G
6152D001C	水道直結式変更 MF(C)※1	MF2014P	¥13,000	G
6152D001D	水道直結式変更 MF(D)※1	MF2514P,MF3012P	¥13,000	G
6152D001E	水道直結式変更 MF(E)※1	MF3515P	¥13,000	G

※1:水道直結式、余水内部循環仕様です サーモバルブ付です ※2:16ℓ以上の水道直結の場合はご使用の水道の水量にご注意ください

# カタログの見方

製品写真 製品型式

製品の機能

製品の仕様

JA160L

減速エンジン  
背圧式アンローダー

ホロー直結  
オイルセンサー

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター



## 圧力重視の16MPa設定

### 業種・用途

- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
- 配管 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン (階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

差圧式アンローダー

オプションでつけられる機能

ご注文はこちらのコードをお知らせください

吸水フィルター( )内はフィルター目の粗さ(メッシュ)です

## セット欄「本体」は左の本体欄の内容を含みます

本体	セット
<ul style="list-style-type: none"> <li>・洗浄機</li> <li>・吸水水ホース 1/2-3/8×3m</li> <li>・おもしフィルター</li> <li>・吸水フィルター3/4(32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体</li> <li>・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m</li> <li>・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m</li> <li>・ランスLC-4 洗浄ホース30m</li> <li>・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD</li> </ul>

## 各仕様のセット内容は下記のように塗りつぶされていない部分をご参照ください

### 「本体」

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

### 「セット○○」

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

JA1513L

- 減速エンジン
- ホロー直結
- リコイルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー

建築塗装向けベストセラー

標準付属品



業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502BH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502BH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502BH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502BH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502BH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

JA160L

- 減速エンジン
- ホロー直結
- リコイルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー

圧力重視の16MPa設定

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) / 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502CH00	本体	¥305,000	C	・洗浄機	・本体
2502CH10	セット10	¥341,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502CH20	セット20	¥353,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502CH30	セット30	¥366,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502CH30D	セット30D	¥399,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

JA1513LS

- 減速エンジン
- ホロー直結
- セル・リコイル併用
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー

セル付コンパクト型  
長持ちリチウムバッテリー内蔵

業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 配管
- 墓石・石材
- 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) / 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	32.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502HA00	本体	¥405,000	C	・洗浄機	・本体
2502HA10	セット10	¥443,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502HA20	セット20	¥456,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502HA30	セット30	¥469,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502HA30D	セット30D	¥504,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

## 軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

## JA1011L



減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

## 圧力10MPa軽量型

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材  
○建築塗装 ○建築外壁  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5ℓ(連続使用時間:2.5h)
寸法	655L×418W×699H
質量	28kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2502AJ00	本体	¥272,000	C	・洗浄機	・本体
2502AJ10	セット10	¥308,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2502AJ20	セット20	¥321,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2502AJ30	セット30	¥333,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2502AJ30D	セット30D	¥367,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JX1513G



ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー			

コストパフォーマンスの高い  
圧力15MPa

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1ℓ(連続使用時間:1.3h)
寸法	655L×418W×699H
質量	27.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2503CB00	本体	¥250,000	C	・洗浄機	・本体
2503CB10	セット10	¥286,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2503CB20	セット20	¥299,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2503CB30	セット30	¥311,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2503CB30D	セット30D	¥345,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JQ1513G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

大型空気タイヤを装備、  
乱雑な現場でも移動が簡単

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.8kW(5.3PS)/最大4.8kW(6.6PS)
燃料タンク容量	3.1ℓ(連続使用時間:1.3h)
寸法	800L×510W×860H
質量	30kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501FE00	本体	¥276,000	C	・洗浄機	・本体
2501FE10	セット10	¥316,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2501FE20	セット20	¥329,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2501FE30	セット30	¥343,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2501FE30D	セット30D	¥380,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## 軽量でコンパクト・移動自在の低コスト品

## JQ1011G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背任式アンローダー	オイルセンサー		

## 圧力10MPa軽量型

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○墓石・石材  
○建築塗装 ○建築外壁

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格2.3kW(3.1PS)/最大3.0kW(4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L(連続使用時間:2.7h)
寸法	800L×510W×860H
質量	29kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501CF00	本体	¥253,000	C	・洗浄機	・本体
2501CF10	セット10	¥291,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501CF20	セット20	¥304,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S
2501CF30	セット30	¥317,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4
2501CF30D	セット30D	¥352,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1556

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## JQ430G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背任式アンローダー			

## 建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○魚網洗浄 ○車輛の足回り ○生コン

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸法	800L×510W×860H
質量	31kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501HB00	本体	¥318,000	C	・洗浄機	・本体
2501HB10	セット10	¥372,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2501HB20	セット20	¥387,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2501HB30	セット30	¥401,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200
2501HB30D	セット30D	¥453,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ハイジェットノズルφ2.8

## JQ820G



大型タイヤ	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背任式アンローダー			

## 建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り  
○配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.3kW(4.5PS)/最大4.4kW(6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L(連続使用時間:2.0h)
寸法	800L×510W×860H
質量	31kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501MC00	本体	¥311,000	C	・洗浄機	・本体
2501MC10	セット10	¥352,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2501MC20	セット20	¥366,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
2501MC30	セット30	¥381,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200
2501MC30D	セット30D	¥419,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8



## 持ち運び自在の架台式高圧洗淨機

### JQ1513GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



#### 超コンパクト、省スペース化

##### 業種・用途

- 建築塗装 ○ 建築屋根 ○ 建築外壁
- 配管 ○ 墓石・石材 ○ 果樹・銘木皮剥き
- ビルメン (階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	208cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.8kW (5.3PS) / 最大4.8kW (6.6PS)
燃料タンク容量	3.1L (連続使用時間: 1.3h)
寸法	485L×350W×468H
質量	27kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2504F00	本体	¥242,000	C	・洗淨機	・本体
2504F10	セット10	¥278,000	C	・吸水水ホース	・洗淨ホース9M (3T) 洗淨ホース10m
2504F20	セット20	¥290,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗淨ホース20m
2504F30	セット30	¥303,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗淨ホース30m
2504F30D	セット30D	¥336,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/8NB1549 洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7 (1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

### JQ1011GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー

オイルセンサー



#### 出張作業に最適

##### 業種・用途

- 農機具 ○ 苔落とし ○ 墓石・石材
- 配管 ○ ビルメン (階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
排気量	126cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格2.3kW (3.1PS) / 最大3.0kW (4.2PS)
燃料タンク容量	2.5L (連続使用時間: 2.5h)
寸法	485L×350W×468H
質量	25kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501AB00	本体	¥236,000	C	・洗淨機	・本体
2501AB10	セット10	¥271,000	C	・吸水水ホース	・洗淨ホース9M (3T) 洗淨ホース10m
2501AB20	セット20	¥284,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗淨ホース20m
2501AB30	セット30	¥297,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗淨ホース30m
2501AB30D	セット30D	¥330,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ノズル1/8NB1556 洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7 (1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

### JQ820GN

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

吸水・余水

吸水口フィルター

背圧式アンローダー



#### 建設現場向け

##### 業種・用途

- 泥土 ○ 建設機械 ○ 車輛の足回り
- 配管 ○ ビルメン (階段、共用通路等)

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc (cm <sup>3</sup> )
出力	定格3.3kW (4.5PS) / 最大4.4kW (6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L (連続使用時間: 2.0h)
寸法	485L×350W×468H
質量	26kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2501NC00	本体	¥270,000	C	・洗淨機	・本体
2501NC10	セット10	¥307,000	C	・吸水水ホース	・洗淨ホース9M (3T) 洗淨ホース10m
2501NC20	セット20	¥321,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗淨ホース20m
2501NC30	セット30	¥334,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗淨ホース30m
2501NC30D	セット30D	¥369,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗淨ホース30m・ホースドラム3/8RD

耐久型ポンプ搭載の強力型

GC1515L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



圧力15MPaのベストセラー

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2518DA00	本体	¥409,000	C	・洗浄機	・本体
2518DA10	セット10	¥445,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2518DA20	セット20	¥457,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2518DA30	セット30	¥470,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2518DA30D	セット30D	¥503,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1566 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

GC1520L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



高圧・多水量で作業効率向上

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○車輛の足回り ○防水 ○生コン

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2519KB00	本体	¥495,000	C	・洗浄機	・本体
2519KB10	セット10	¥531,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2519KB20	セット20	¥543,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2519KB30	セット30	¥556,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2519KB30D	セット30D	¥590,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1580 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

GC2015L

減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター
背圧式アンローダー	オイルセンサー				



圧力20MPaのベストセラー

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	737L×497W×670H
質量	51kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2521FF00	本体	¥483,000	C	・洗浄機	・本体
2521FF10	セット10	¥528,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9H(3T) 洗浄ホース10m
2521FF20	セット20	¥544,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2521FF30	セット30	¥561,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2521FF30D	セット30D	¥598,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF430

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○魚網洗浄 ○車輛の足回り

圧力	4MPa
水量	30ℓ/min
排気量	181cc (cm³)
出力	定格3.3kW (4.5PS) / 最大4.4kW (6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L (連続使用時間: 2.0h)
寸法	633L×470W×577H
質量	37kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2524AB00	本体	¥355,000	C	・洗浄機	・本体
2524AB10	セット10	¥404,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M (BS4T) 洗浄ホース10m
2524AB20	セット20	¥417,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2524AB30	セット30	¥431,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2524AB30D	セット30D	¥521,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・ハイジェットノズルφ2.8 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF820

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー			



建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り  
○配管

圧力	8MPa
水量	20ℓ/min
排気量	181cc (cm³)
出力	定格3.3kW (4.5PS) / 最大4.4kW (6.0PS)
燃料タンク容量	2.8L (連続使用時間: 2.0h)
寸法	633L×470W×577H
質量	37kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2540GB00	本体	¥380,000	C	・洗浄機	・本体
2540GB10	セット10	¥420,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M (3T) 洗浄ホース10m
2540GB20	セット20	¥435,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2540GB30	セット30	¥449,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2540GB30D	セット30D	¥488,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GF730

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○魚網洗浄  
○車輛の足回り ○配管

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格4.4kW (6.0PS) / 最大5.8kW (8.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	69kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2545BB00	本体	¥538,000	C	・洗浄機	・本体
2545BB10	セット10	¥588,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M (BS4T) 洗浄ホース10m
2545BB20	セット20	¥601,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2545BB30	セット30	¥614,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2545BB30D	セット30D	¥692,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・タービンガンノズルφ2.3 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF1021

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り  
○配管

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc (cm³)
出力	定格4.4kW (6.0PS) / 最大5.8kW (8.0PS)
燃料タンク容量	6L (連続使用時間: 3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2539BB00	本体	¥532,000	C	・洗浄機	・本体
2539BB10	セット10	¥573,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M (3T) 洗浄ホース10m
2539BB20	セット20	¥587,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2539BB30	セット30	¥602,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2539BB30D	セット30D	¥640,000	C	・吸水フィルター3/4 (32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD



パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF1515

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



圧力15MPaのベストセラー

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2542MB00	本体	¥510,000	C	・洗浄機	・本体
2542MB10	セット10	¥549,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2542MB20	セット20	¥563,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2542MB30	セット30	¥577,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2542MB30D	セット30D	¥613,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GF1030

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



多水量型で洗浄スピードUP

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管  
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	690L×606W×658H
質量	69kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2543P00	本体	¥635,000	C	・洗浄機	・本体
2543P10	セット10	¥704,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12MS(SUS4T) 洗浄ホース10m
2543P20	セット20	¥717,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2543P30	セット30	¥730,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2543P30D	セット30D	¥779,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ2.0 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GF2015L

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



圧力20MPaのベストセラー

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	690L×606W×658H
質量	57kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2543AA00	本体	¥609,000	C	・洗浄機	・本体
2543AA10	セット10	¥657,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T) 洗浄ホース10m
2543AA20	セット20	¥676,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2543AA30	セット30	¥694,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2543AA30D	セット30D	¥734,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

パイプフレームで内部保護、段積保管で省スペース

GF560

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	調圧弁	オイルセンサー		



多水量型、飛距離13~18m※  
国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水

圧力	5MPa
水量	60ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	708L×634W×712H
質量	89kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2526HC00	本体	¥898,000	C	・洗浄機	・本体
2526HC10	セット10	¥990,000	C	・吸水ホース1"×3m	・洗浄ホース16LB(BS4T) 洗浄ホース10m
2526HC20	セット20	¥1,028,000	C	・余水ホース3/4×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2526HC30	セット30	¥1,065,000	C	・吸水フィルター1"(32)	4P-P30-T200 洗浄ホース30m
2526HC30D	セット30D	¥1,148,000	C		・タービンガンノズルφ3.5 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HLV

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

製品別の遠投データ

エンジン式洗浄機

製品名	能力	飛距離
GK430、GF430、GE430B	4MPa×30L	9~12m
GF730、GK730、GSB730	7MPa×30L	10~13m
GSB1030	10MPa×30L	10~13m
GF560	5MPa×60L	13~18m

モーター式洗浄機

製品名	能力	飛距離
MF630P、ST630M	6MPa×30L	8~11m
ST930M	9MPa×30L	9~12m
MF833P	8MPa×33L	10~13m
MF440UP	4MPa×40L	12~15m
MF460UP	4MPa×60L	14~19m
MF5100P	5MPa×100L	18~23m
VJ3400M	0.8MPa×100L	20~25m

ノズルを上方30°の向きで噴射したときの水の到達距離です 圧力が低い方が粒子が粗くなり、高い方が粒子が細かく霧状になります  
※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK430

一点吊	段積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー			

建設現場向けベストセラー

標準付属品




業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 解体防塵
- 散水
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り

サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します。浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します。



圧力	4MPa	商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
水量	30ℓ/min	2555LC00	本体	¥428,000	C	・洗浄機	・本体
排気量	181cc(cm³)	2555LC10	セット10	¥482,000	C	・洗浄機	・洗浄ホース12M(BS4T)
出力	定格3.3kW(4.5PS) / 最大4.4kW(6.0PS)	2555LC20	セット20	¥496,000	C	・吸余水ホース	洗浄ホース10m
燃料タンク容量	2.8ℓ(連続使用時間:2.0h)	2555LC30	セット30	¥510,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン
寸法	633L×470W×577H	2555LC30D	セット30D	¥562,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-T200
質量	39kg						・ハイジェットノズルφ2.8
							洗浄ホース20m
							洗浄ホース30m
							洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

GK1021

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	

一般洗浄～配管洗浄可能

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 車輛の足回り
- 配管

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS) / 最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6ℓ(連続使用時間:3.2h)
寸法	770L×606W×698H
質量	59kg



商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2561YB00	本体	¥573,000	C	・洗浄機	・本体
2561YB10	セット10	¥614,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2561YB20	セット20	¥628,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2561YB30	セット30	¥642,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガン
2561YB30D	セット30D	¥681,000	C		3P-P25-T200
					・タービンガンノズルφ1.8
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GK730

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	

建設現場向け

業種・用途

- 泥土
- 建設機械
- 魚網洗浄
- 車輛の足回り
- 解体防塵

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS) / 最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6ℓ(連続使用時間:3.2h)
寸法	770L×606W×698H
質量	74kg



商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2562QB00	本体	¥602,000	C	・洗浄機	・本体
2562QB10	セット10	¥654,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T)
2562QB20	セット20	¥667,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2562QB30	セット30	¥681,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガン
2562QB30D	セット30D	¥731,000	C		4P-P25-T200
					・タービンガンノズルφ2.3
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HD

ポンプを保護するサイクロンフィルター内蔵

GK1515

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



GKタイプのベストセラー

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○防水 ○墓石・石材 ○果樹・銘木皮剥き

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:3.2h)
寸法	770L×606W×698H
質量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2562HB00	本体	¥573,000	C	・洗浄機	・本体
2562HB10	セット10	¥614,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2562HB20	セット20	¥628,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2562HB30	セット30	¥642,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2562HB30D	セット30D	¥681,000	C		・ノズル1/8NB1556 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

GK2015L

一点吊	段積	ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート
自吸式	吸水・余水	サイクロンフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー	



強力パワーで広範囲に活躍

- 業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格5.5kW(7.5PS)/最大7.3kW(10.0PS)
燃料タンク容量	6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	770L×606W×698H
質量	59kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2563AA00	本体	¥648,000	C	・洗浄機	・本体
2563AA10	セット10	¥696,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T) 洗浄ホース10m
2563AA20	セット20	¥715,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2563AA30	セット30	¥733,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7 洗浄ホース30m
2563AA30D	セット30D	¥773,000	C		・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

## セルスタート付のハイパワー洗浄機

### GFS3012

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		

#### 圧力30MPaの高圧タイプ

##### 標準付属品



##### 業種・用途

○指定圧力物件 ○果樹・銘木皮剥き ○船上、船底の洗浄ケレン ○コンクリート型枠洗浄

圧力	30MPa	商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
水量	12ℓ/min	2549H00	本体	¥809,000	C	・洗浄機	・本体
排気量	357cc(cm³)	2549H10	セット10	¥879,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
出力	定格6.3kW(8.6PS) 最大7.6kW(10.4PS)	2549H20	セット20	¥902,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)	2549H30	セット30	¥926,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4(TMS)
寸法	900L×608W×728H	2549H30D	セット30D	¥986,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NS1531
質量	95kg						洗浄ホース10m
							洗浄ホース20m
							洗浄ホース30m
							洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

### GFS2018

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



#### 強力洗浄～ケレン作業に

##### 業種・用途

○船底(フジツボ) ○レイタンスカット  
○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS)/最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549V00	本体	¥785,000	C	・洗浄機	・本体
2549V10	セット10	¥829,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9H(3T)
2549V20	セット20	¥846,000	C	3/4-1/2×3m	・ガン3P-P32-3S
2549V30	セット30	¥863,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7
2549V30D	セット30D	¥898,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1562
					洗浄ホース10m
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HD

### GFS2515

一点吊	ストッパー	減速エンジン	ベルト駆動	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



#### 強力洗浄～ケレン作業に

##### 業種・用途

○船底(フジツボ) ○レイタンスカット  
○生コン ○樹木皮むき

圧力	25MPa
水量	15ℓ/min
排気量	357cc(cm³)
出力	定格6.3kW(8.6PS)/最大7.6kW(10.4PS)
燃料タンク容量	6.7L(連続使用時間:2.5h)
寸法	900L×608W×728H
質量	95kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2549Q00	本体	¥809,000	C	・洗浄機	・本体
2549Q10	セット10	¥879,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2549Q20	セット20	¥902,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2549Q30	セット30	¥926,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2549Q30D	セット30D	¥986,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NS1543
					洗浄ホース10m
					洗浄ホース20m
					洗浄ホース30m
					洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK



## セルスタート付のハイパワー洗浄機

### GFS5013N

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- セルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー

**50MPa超高压タイプ**  
 ベルト駆動でポンプが低回転のため、ポンプの耐久性がUP

**標準付属品**



**業種・用途**

- 指定圧力物件 ○サビ落とし ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW (17.2PS) 最大15.0kW (20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551G00	本体	¥2,210,000	C	・洗浄機	・本体
2551G10	セット10	¥2,370,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9J
2551G20	セット20	¥2,440,000	C	3/4×1/2-3m	・ガンランス
2551G30	セット30	¥2,510,000	C	・おもしフィルター ・吸水フィルター-3/4 (32)	G3/8M-ML960-1/4L8 (HS1/4) ・ノズル1/4MS15020
					洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

### GFS3515N

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- セルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー



**強力洗浄～ケレン作業に**

- 業種・用途** ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW (17.2PS)/最大15.0kW (20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551F00	本体	¥1,386,000	C	・洗浄機	・本体
2551F10	セット10	¥1,457,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2551F20	セット20	¥1,480,000	C	3/4×1/2-3m	・TMS3P-P32-TMS3S
2551F30	セット30	¥1,503,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2551F30D	セット30D	¥1,564,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1537
					洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

### GFS3018N

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- セルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー



**30MPaクラスの上位機種**  
**圧力30MPaの高圧タイプ**

- 業種・用途** ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	653cc (cm³)
出力	定格12.7kW (17.2PS)/最大15.0kW (20.3PS)
燃料タンク容量	15L (連続使用時間:2.3h)
寸法	990L×604W×944H
質量	191kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2551D00	本体	¥1,386,000	C	・洗浄機	・本体
2551D10	セット10	¥1,457,000	C	・吸水ホース	・洗浄ホース9P (TMS)
2551D20	セット20	¥1,480,000	C	3/4×1/2-3m	・TMS3P-P32-TMS3S
2551D30	セット30	¥1,503,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7 (TMS)
2551D30D	セット30D	¥1,564,000	C	・吸水フィルター-3/4 (32)	・ノズル1/8NS1549
					洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8HDK

## 低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

### GE1513

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

#### ベストセラー

防音マフラを採用、防音型と同等の騒音値


#### 標準付属品



ツイン吸水水ホース+おもしフィルター+吸水フィルター



洗浄ホース



ホースドラム(30Dのみ)



洗浄ノズル

ランス



洗浄ガン

#### 業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



4本つまみボルトを外すと  
外側カバーが外れて  
メンテナンス性に優れています

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS) 最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2555SG00	本体	¥431,000	C	・洗浄機	・本体
2555SG10	セット10	¥467,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2555SG20	セット20	¥479,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2555SG30	セット30	¥492,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2555SG30D	セット30D	¥525,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

### GE160

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



#### 圧力重視の16MPa設定

#### 業種・用途

- 建築塗装
- 建築屋根
- 建築外壁
- 金属型枠
- 配管
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸法	528L×503W×556H
質量	49kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554UG00	本体	¥431,000	C	・洗浄機	・本体
2554UG10	セット10	¥467,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2554UG20	セット20	¥479,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2554UG30	セット30	¥492,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2554UG30D	セット30D	¥525,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

低騒音の簡易防音型、楽々メンテナンス

GE430B

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式
吸水・余水	ピックフィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



フィルター内蔵により、ポンプ耐久性向上  
カバー脱着が容易なロック付キャッチクリップ採用

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○魚網洗浄 ○車輛の足回り

圧 力	4MPa
水 量	30ℓ/min
排 気 量	181cc(cm <sup>3</sup> )
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	3.6L(連続使用時間:2.5h)
寸 法	624L×512W×548H
質 量	60.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2554J00	本体	¥532,000	C	・洗浄機	・本体
2554J10	セット10	¥581,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m
2554J20	セット20	¥594,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2554J30	セット30	¥608,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2554J30D	セット30D	¥655,000	C		・ハイジェットノズルφ2.8 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD



低騒音で市街地でも安心、温度上昇に強く高い耐久性を実現

GBZ1513

- ストッパー
- 減速エンジン
- ホロー直結
- リコイルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー



オーバーヒート対策構造 高耐久低速ポンプ搭載

標準付属品



業種・用途

- 建築塗装 ○墓石、石材
- 建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管
- ビルメン(階段、共用通路等)



圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	171cc(cm³)
出力	定格3.0kW(4.1PS) / 最大3.5kW(4.8PS)
燃料タンク容量	5L(連続使用時間:2.8h)
寸法	541L×437W×461H
質量	44kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2571B00	本体	¥567,000	C	・洗浄機	・本体
2571B10	セット10	¥603,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2571B20	セット20	¥616,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2571B30	セット30	¥628,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2571B30D	セット30D	¥662,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

GBZ1013

- ストッパー
- 減速エンジン
- ホロー直結
- リコイルスタート
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー



GBZ1513姉妹機 高耐久低速ポンプ搭載

業種・用途

- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
- コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
- ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	13ℓ/min
排気量	171cc(cm³)
出力	定格3.0kW(4.1PS) / 最大3.5kW(4.8PS)
燃料タンク容量	5L(連続使用時間:2.8h)
寸法	541L×437W×461H
質量	44kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2571C00	本体	¥559,000	C	・洗浄機	・本体
2571C10	セット10	¥595,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2571C20	セット20	¥607,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2571C30	セット30	¥620,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2571C30D	セット30D	¥654,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

01

ガソリンエンジン式洗浄機

防音型GB/セル付防音型GSB

# GB1513

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



## 大容量燃料タンク13L

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
  - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	15MPa
水量	13ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2566SC00	本体	¥588,000	C	・洗浄機	・本体
2566SC10	セット10	¥624,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2566SC20	セット20	¥637,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2566SC30	セット30	¥649,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2566SC30D	セット30D	¥683,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション スローダウン

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

# GB160

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	リコイルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



## 圧力重視16MPa設定

- 業種・用途**
- 建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁
  - コンクリート型枠 ○配管 ○墓石、石材
  - ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	16MPa
水量	12ℓ/min
排気量	181cc(cm³)
出力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸法	585L×509W×581H
質量	61.5kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2566UC00	本体	¥588,000	C	・洗浄機	・本体
2566UC10	セット10	¥624,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2566UC20	セット20	¥637,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2566UC30	セット30	¥649,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2566UC30D	セット30D	¥683,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1543 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション 差圧式変更 スローダウン

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC47	ランス変更LC4→LC7(1/8HB,3TP付)	¥3,200	G
2817U4	ワンタッチランス変更 LC4→LCC4+LC0	¥8,600	G

## セルスタート付防音型洗浄機

# GSB730

一点吊	ストッパー	減速エンジン	カップリング直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



## 建設現場向け

- 業種・用途**
- 泥土 ○建設機械 ○配管 ○魚網洗浄
  - 車輛の足回り

圧力	7MPa
水量	30ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	661L×582W×687H
質量	102kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569DB00	本体	¥911,000	C	・洗浄機	・本体
2569DB10	セット10	¥961,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12M(BS4T) 洗浄ホース10m
2569DB20	セット20	¥974,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2569DB30	セット30	¥987,000	C	・おもしフィルター	4P-P25-T200 洗浄ホース30m
2569DB30D	セット30D	¥1,036,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ2.3 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

# GSB1021

ストッパー	減速エンジン	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



## 一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途**
- 泥土 ○建設機械 ○配管
  - 車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	21ℓ/min
排気量	296cc(cm³)
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569FB00	本体	¥873,000	C	・洗浄機	・本体
2569FB10	セット10	¥910,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2569FB20	セット20	¥923,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2569FB30	セット30	¥937,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2569FB30D	セット30D	¥972,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

## セルスタート付防音型洗浄機

### GSB1515

- ストッパー
- 減速エンジン
- ホロー直結
- セル・リコイル併用
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー



#### バランスの良いオールラウンド型

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○コンクリート型枠

圧力	15MPa
水量	15ℓ/min
排気量	296cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格4.4kW(6.0PS)/最大5.8kW(8.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:7h)
寸法	631L×582W×600H
質量	91kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2569HA00	本体	¥801,000	C	・洗浄機	・本体
2569HA10	セット10	¥836,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2569HA20	セット20	¥849,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2569HA30	セット30	¥861,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2569HA30D	セット30D	¥895,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7
					・ノズル1/8NB1556

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

### GSB2015

- ストッパー
- 減速エンジン
- ホロー直結
- セル・リコイル併用
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー



#### 20MPa防音型、ベストセラー

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○船底(フジツボ) ○果樹・銘木皮剥き  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	20MPa
水量	15ℓ/min
排気量	391cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:4.6h)
寸法	645L×605W×618H
質量	104kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572HC00	本体	¥900,000	C	・洗浄機	・本体
2572HC10	セット10	¥944,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2572HC20	セット20	¥961,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2572HC30	セット30	¥978,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2572HC30D	セット30D	¥1,015,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7
					・ノズル1/8NB1549

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

### GSB1520

- ストッパー
- 減速エンジン
- ホロー直結
- セル・リコイル併用
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー



#### 多水量で洗浄スピードUP

- 業種・用途** ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○車輛の足回り

圧力	15MPa
水量	20ℓ/min
排気量	391cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:4.6h)
寸法	645L×605W×618H
質量	104kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572DC00	本体	¥966,000	C	・洗浄機	・本体
2572DC10	セット10	¥1,002,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T)
2572DC20	セット20	¥1,015,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2572DC30	セット30	¥1,027,000	C	・おもしフィルター	・ガン3P-PF25-3S
2572DC30D	セット30D	¥1,061,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7
					・ノズル1/8NB1580

商品コード	品名	定価	区分
2816AAC74	ランス変更LC7→LC4(1/8HB,3TP付)	¥1,000	G
2817U7	ワンタッチランス変更 LC7→LCC7+LC0	¥8,600	G

オプション 差圧式変更

### GSB1030sd

- ストッパー
- 減速エンジン
- カップリング直結
- セル・リコイル併用
- 自吸式
- 吸水・余水
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オイルセンサー
- スローダウン



#### 一般洗浄～配管洗浄可能

- 業種・用途** ○泥土 ○建設機械 ○配管  
○車輛の足回り  
○ビルメン(階段、共用通路等)

圧力	10MPa
水量	30ℓ/min
排気量	391cc(cm <sup>3</sup> )
出力	定格6.6kW(9.0PS)/最大9.5kW(13.0PS)
燃料タンク容量	13ℓ(連続使用時間:4.6h)
寸法	738L×566W×617H
質量	113kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2572CC00	本体	¥1,075,000	C	・洗浄機	・本体
2572CC10	セット10	¥1,141,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース12MS(SUS4T)
2572CC20	セット20	¥1,153,000	C	3/4-1/2×3m	洗浄ホース10m
2572CC30	セット30	¥1,165,000	C	・おもしフィルター	・ガン4P-PF25-3S
2572CC30D	セット30D	¥1,213,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ランスLC-7(1/4)
					・ノズル1/4MS15120

## セルスタート付防音型洗浄機

### GSB5013

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			

#### 超高圧50MPaガソリン防音型

##### 標準付属品



##### 業種・用途

○サビ ○指定圧力物件 ○モルタル・コンクリートケレン

圧力	50MPa
水量	13ℓ/min
排気量	720cc(cm³)
出力	定格14.2kW(19.3PS) 最大17.2kW(23.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581KB00	本体	¥3,170,000	C	・洗浄機	・本体
2581KB10	セット10	¥3,330,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9J
2581KB20	セット20	¥3,400,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンランス
2581KB30	セット30	¥3,470,000	C	・おもしフィルター ・吸水フィルター3/4(32)	G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4) ・ノズル1/4MS15020
					洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

### GSB3515

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



#### 強力洗浄～ケレン作業に

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
排気量	720cc(cm³)
出力	定格14.2kW(19.3PS)/最大17.2kW(23.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581FA00	本体	¥2,760,000	C	・洗浄機	・本体
2581FA10	セット10	¥2,850,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2581FA20	セット20	¥2,870,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2581FA30	セット30	¥2,900,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2581FA30D	セット30D	¥2,970,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NS1537
					洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

### GSB3018

一点吊	ストッパー	ベルト駆動	セルスタート	自吸式	吸水・余水
吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー			



#### 官公庁の圧力指定に対応する防音型

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
排気量	720cc(cm³)
出力	定格14.2kW(19.3PS)/最大17.2kW(23.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:2.2h)
寸法	1178L×680W×919H
質量	280kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2581DA00	本体	¥2,760,000	C	・洗浄機	・本体
2581DA10	セット10	¥2,850,000	C	・吸水水ホース	・洗浄ホース9P(TMS)
2581DA20	セット20	¥2,870,000	C	3/4-1/2×3m	・ガンTMS3P-P32-TMS3S
2581DA30	セット30	¥2,900,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-7(TMS)
2581DA30D	セット30D	¥2,970,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NS1549
					洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

## メンテナンス性に優れる大開口パネル セルススタート付

## GSX820

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



## 建設現場向け

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○配管  
○車輛の足回り

圧 力	8MPa
水 量	20ℓ/min
排 気 量	181cc(cm³)
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2583AB00	本体	¥759,000	C	・洗浄機	・本体
2583AB10	セット10	¥797,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2583AB20	セット20	¥810,000	C	3/4-1/2×3m	・タービンガン 洗浄ホース20m
2583AB30	セット30	¥823,000	C	・おもしフィルター	3P-P25-T200 洗浄ホース30m
2583AB30D	セット30D	¥858,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・タービンガンノズルφ1.8 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

## GSX1513

一点吊	段 積	ストッパー	ホロー直結	セル・リコイル併用	自吸式
吸水・余水	吸水口フィルター	背圧式アンローダー	オイルセンサー		



## 1513クラスのセル付防音型

業種・用途 ○建築塗装 ○建築屋根 ○建築外壁  
○配管 ○ビルメン(階段、共用通路等)

圧 力	15MPa
水 量	13ℓ/min
排 気 量	181cc(cm³)
出 力	定格3.4kW(4.7PS)/最大4.6kW(6.3PS)
燃料タンク容量	13L(連続使用時間:9h)
寸 法	573L×573W×600H
質 量	67kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2583EB00	本体	¥759,000	C	・洗浄機	・本体
2583EB10	セット10	¥797,000	C	・吸余水ホース	・洗浄ホース9M(3T) 洗浄ホース10m
2583EB20	セット20	¥810,000	C	1/2-3/8×3m	・ガン3P-PF25-3S 洗浄ホース20m
2583EB30	セット30	¥823,000	C	・おもしフィルター	・ランスLC-4 洗浄ホース30m
2583EB30D	セット30D	¥858,000	C	・吸水フィルター3/4(32)	・ノズル1/8NB1549 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD



100Vモーター冷水洗浄機

インパクトプライムII

- ホロー直結
- 水道直結
- 自吸式
- 吸水・余水循環
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オートストップ
- ケミカル装置(低圧噴射)



低電圧対策用整流子モーター式  
 耐久性セミプロ仕様  
 洗浄・洗管に使える本格仕様(洗管はオプション)  
 水道直結・自吸も可能



業種・用途

- 農機具
- 苔落とし
- ビルメン(階段・共用通路等)
- 公共施設清掃
- 小型
- 配管


圧力	8MPa
水量	5ℓ/min
モーター	単相ブラシ 100V 1.4kW
定格	14A
電源コード	5m
寸法	330L×320W×930H
質量	11kg

商品コード	仕様	定価	区分
2638A10	セット10	¥49,000	C

専用標準付属品



商品コード	2637J01	2637J02	2637J03	2637J04
型式	専用洗浄ホース×10m	専用洗浄ガン	FAロングノズル付ランス	トルネードノズル付ランス
定価	¥11,000	¥6,300	¥5,100	¥5,100
区分	G	G	G	G



商品コード	2636E	2908H	2902B3	2637J05
型式	吸水ホースセットφ15×2m	吸水フィルター継手3/4×16(ブラ)	吸水フィルター3/4(32)	ノズルクリーナーピン
定価	¥5,500	¥900	¥2,200	¥500
区分	G	G	G	G

専用オプション



商品コード	2637J06	2637J07	2637J08	2637J09
型式	延長ホース10m	洗管ホースセット10m	回転ブラシセット	パティオフロアクリーナー
定価	¥15,000	¥15,000	¥6,100	¥8,800
区分	G	G	G	G



商品コード	2637J10	2637J11	2637J12	2637J13
型式	アングルノズル	フレキシブルトルネードノズル	洗浄ブラシ	アンダーボディランス
定価	¥5,700	¥7,000	¥4,400	¥7,000
区分	G	G	G	G



商品コード	2636C	2636Z05	2636Z07	2636Y05	2636Y21
型式	水道直結ホースAssyφ15×5m	ジョイント iU×3/8M	ジョイント iU×3/8F	ジョイント iM×G3/8M	中間ジョイント iM×iM
定価	¥5,500	¥4,800	¥4,800	¥1,900	¥3,800
区分	G	G	G	G	G

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1011P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



10MPaコンパクトタイプ

業種・用途 ○食品工場 ○小型部品 ○工場設備

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A (50Hz)   8.8A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	750L×553W×640H
質量	68kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2666BC500	50Hz	本体	¥510,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1556	
2666BC510		セット10	¥551,000	C			洗浄ホース10m
2666BC520		セット20	¥566,000	C			洗浄ホース20m
2666BC530		セット30	¥580,000	C			洗浄ホース30m
2666BC530D		セット30D	¥618,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2666BC600	60Hz	本体	¥510,000	C			
2666BC610		セット10	¥551,000	C			洗浄ホース10m
2666BC620		セット20	¥566,000	C			洗浄ホース20m
2666BC630		セット30	¥580,000	C			洗浄ホース30m
2666BC630D		セット30D	¥618,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

- オプション
- オートストップ
- 水道直結

MF440UP

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

調圧弁



多水量型、飛距離15m  
国産ユニフローポンプ搭載

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○生コン

圧力	4MPa
水量	40ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz)   14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2667BC500	50Hz	本体	¥828,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.0	
2667BC510		セット10	¥882,000	C			洗浄ホース10m
2667BC520		セット20	¥897,000	C			洗浄ホース20m
2667BC530		セット30	¥911,000	C			洗浄ホース30m
2667BC530D		セット30D	¥964,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2667BC600	60Hz	本体	¥828,000	C			
2667BC610		セット10	¥882,000	C			洗浄ホース10m
2667BC620		セット20	¥897,000	C			洗浄ホース20m
2667BC630		セット30	¥911,000	C			洗浄ホース30m
2667BC630D		セット30D	¥964,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

MF630P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○漁網洗浄  
○車輛の足回り ○生コン ○工場設備

圧力	6MPa
水量	30ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A (50Hz)   14.4A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	924L×599W×682H
質量	89kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2667DB500	50Hz	本体	¥593,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P25-T200 ・タービンガンノズル φ2.3	
2667DB510		セット10	¥647,000	C			洗浄ホース10m
2667DB520		セット20	¥662,000	C			洗浄ホース20m
2667DB530		セット30	¥676,000	C			洗浄ホース30m
2667DB530D		セット30D	¥729,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2667DB600	60Hz	本体	¥593,000	C			
2667DB610		セット10	¥647,000	C			洗浄ホース10m
2667DB620		セット20	¥662,000	C			洗浄ホース20m
2667DB630		セット30	¥676,000	C			洗浄ホース30m
2667DB630D		セット30D	¥729,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

- オプション
- オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1018P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

- 業種・用途** ○泥土 ○農機具 ○建設機械  
○車輛の足回り ○工場設備

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2667HB500	50Hz	本体	¥593,000	C	洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2667HB510		セット10	¥634,000	C			洗浄ホース10m
2667HB520		セット20	¥648,000	C			洗浄ホース20m
2667HB530		セット30	¥663,000	C			洗浄ホース30m
2667HB530D		セット30D	¥701,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2667HB600	60Hz	本体	¥593,000	C			
2667HB610		セット10	¥634,000	C			洗浄ホース10m
2667HB620		セット20	¥648,000	C			洗浄ホース20m
2667HB630		セット30	¥663,000	C			洗浄ホース30m
2667HB630D		セット30D	¥701,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

- オプション    オートストップ    水道直結

MF1513P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



MF型ベストセラー

- 業種・用途** ○農機具 ○食品工場 ○畜産  
○船底(フジツボ) ○工場設備

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2667KB500	50Hz	本体	¥593,000	C	洗浄機 ・吸水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1543	
2667KB510		セット10	¥634,000	C			洗浄ホース10m
2667KB520		セット20	¥648,000	C			洗浄ホース20m
2667KB530		セット30	¥663,000	C			洗浄ホース30m
2667KB530D		セット30D	¥701,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2667KB600	60Hz	本体	¥593,000	C			
2667KB610		セット10	¥634,000	C			洗浄ホース10m
2667KB620		セット20	¥648,000	C			洗浄ホース20m
2667KB630		セット30	¥663,000	C			洗浄ホース30m
2667KB630D		セット30D	¥701,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

- オプション    オートストップ    水道直結

MF460UP

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 調圧弁

多水量型、飛距離18m  
国産ユニフローポンプ搭載

- 業種・用途** ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵 ○散水  
○生コン



商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668DC500	50Hz	本体	¥981,000	C	洗浄機 ・吸水ホース1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	洗浄ホース16LB (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.5	
2668DC510		セット10	¥1,080,000	C			洗浄ホース10m
2668DC520		セット20	¥1,130,000	C			洗浄ホース20m
2668DC530		セット30	¥1,170,000	C			洗浄ホース30m
2668DC530D		セット30D	¥1,260,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HLV
2668DC600	60Hz	本体	¥981,000	C			
2668DC610		セット10	¥1,080,000	C			洗浄ホース10m
2668DC620		セット20	¥1,130,000	C			洗浄ホース20m
2668DC630		セット30	¥1,170,000	C			洗浄ホース30m
2668DC630D		セット30D	¥1,260,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2HLV

圧力	4MPa
水量	60ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz)   20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	110kg



バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF550P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗い流し～散水可能

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○解体防塵  
○散水 ○生コン ○工場設備

圧力	5MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668BB500	50Hz	本体	¥814,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.0	
2668BB510		セット10	¥868,000	C			洗浄ホース10m
2668BB520		セット20	¥882,000	C			洗浄ホース20m
2668BB530		セット30	¥897,000	C			洗浄ホース30m
2668BB530D		セット30D	¥950,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2668BB600	60Hz	本体	¥814,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース12M (BS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ3.0	
2668BB610		セット10	¥868,000	C			洗浄ホース10m
2668BB620		セット20	¥882,000	C			洗浄ホース20m
2668BB630		セット30	¥897,000	C			洗浄ホース30m
2668BB630D		セット30D	¥950,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

MF833P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○工場設備  
○車輛の足回り ○生コン

圧力	8MPa
水量	33ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	120kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668EB500	50Hz	本体	¥801,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.3	
2668EB510		セット10	¥873,000	C			洗浄ホース10m
2668EB520		セット20	¥886,000	C			洗浄ホース20m
2668EB530		セット30	¥899,000	C			洗浄ホース30m
2668EB530D		セット30D	¥951,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2668EB600	60Hz	本体	¥801,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.3	
2668EB610		セット10	¥873,000	C			洗浄ホース10m
2668EB620		セット20	¥886,000	C			洗浄ホース20m
2668EB630		セット30	¥899,000	C			洗浄ホース30m
2668EB630D		セット30D	¥951,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

MF1027P

一点吊

ストッパー

ベルト駆動

ブレーカースイッチ

自吸式

吸水・余水

背圧式アンローダー



多水量型で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○農機具 ○建設機械  
○レイタンスカット ○工場設備

圧力	10MPa
水量	27ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz) 20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668GB500	50Hz	本体	¥746,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P25-T200 ・タービンガンノズル φ2.0	
2668GB510		セット10	¥818,000	C			洗浄ホース10m
2668GB520		セット20	¥831,000	C			洗浄ホース20m
2668GB530		セット30	¥844,000	C			洗浄ホース30m
2668GB530D		セット30D	¥896,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2668GB600	60Hz	本体	¥746,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P25-T200 ・タービンガンノズル φ2.0	
2668GB610		セット10	¥818,000	C			洗浄ホース10m
2668GB620		セット20	¥831,000	C			洗浄ホース20m
2668GB630		セット30	¥844,000	C			洗浄ホース30m
2668GB630D		セット30D	¥896,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

オプション

オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1518P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



畜産向けベストセラー

業種・用途 ○建設機械 ○畜産 ○工場設備

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz)   20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668PB500	50Hz	本体	¥746,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1574	
2668PB510		セット10	¥786,000	C			洗浄ホース10m
2668PB520		セット20	¥801,000	C			洗浄ホース20m
2668PB530		セット30	¥815,000	C			洗浄ホース30m
2668PB530D		セット30D	¥854,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2668PB600	60Hz	本体	¥746,000	C			
2668PB610		セット10	¥786,000	C			洗浄ホース10m
2668PB620		セット20	¥801,000	C			洗浄ホース20m
2668PB630		セット30	¥815,000	C			洗浄ホース30m
2668PB630D		セット30D	¥854,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

- オプション  オートストップ  水道直結

MF2014P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

業種・用途 ○食品工場 ○船底(フジツボ) ○生コン  
○畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A(50Hz)   20.6A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	115kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2668UB500	50Hz	本体	¥746,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	
2668UB510		セット10	¥796,000	C			洗浄ホース10m
2668UB520		セット20	¥815,000	C			洗浄ホース20m
2668UB530		セット30	¥834,000	C			洗浄ホース30m
2668UB530D		セット30D	¥876,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2668UB600	60Hz	本体	¥746,000	C			
2668UB610		セット10	¥786,000	C			洗浄ホース10m
2668UB620		セット20	¥815,000	C			洗浄ホース20m
2668UB630		セット30	¥834,000	C			洗浄ホース30m
2668UB630D		セット30D	¥876,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

- オプション  オートストップ  水道直結

MF1035P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



多水量で洗浄スピードUP

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管  
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A(50Hz)   28A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670BB500	50Hz	本体	¥856,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.3	
2670BB510		セット10	¥928,000	C			洗浄ホース10m
2670BB520		セット20	¥941,000	C			洗浄ホース20m
2670BB530		セット30	¥954,000	C			洗浄ホース30m
2670BB530D		セット30D	¥1,010,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2670BB600	60Hz	本体	¥856,000	C			
2670BB610		セット10	¥928,000	C			洗浄ホース10m
2670BB620		セット20	¥941,000	C			洗浄ホース20m
2670BB630		セット30	¥954,000	C			洗浄ホース30m
2670BB630D		セット30D	¥1,010,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

- オプション  オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1524P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力15MPaの多水量タイプ

業種・用途 ○建設機械 ○畜産

圧力	15MPa
水量	24ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A(50Hz) 28A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670DB500	50Hz	本体	¥856,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1599	
2670DB510		セット10	¥897,000	C			洗浄ホース10m
2670DB520		セット20	¥911,000	C			洗浄ホース20m
2670DB530		セット30	¥926,000	C			洗浄ホース30m
2670DB530D		セット30D	¥964,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2670DB600	60Hz	本体	¥856,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1599	
2670DB610		セット10	¥897,000	C			洗浄ホース10m
2670DB620		セット20	¥911,000	C			洗浄ホース20m
2670DB630		セット30	¥926,000	C			洗浄ホース30m
2670DB630D		セット30D	¥964,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

MF2018P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力20MPaの上位機種

業種・用途 ○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	20MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A(50Hz) 28A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	122kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670GB500	50Hz	本体	¥801,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1568	
2670GB510		セット10	¥851,000	C			洗浄ホース10m
2670GB520		セット20	¥870,000	C			洗浄ホース20m
2670GB530		セット30	¥890,000	C			洗浄ホース30m
2670GB530D		セット30D	¥932,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2670GB600	60Hz	本体	¥801,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1568	
2670GB610		セット10	¥851,000	C			洗浄ホース10m
2670GB620		セット20	¥870,000	C			洗浄ホース20m
2670GB630		セット30	¥890,000	C			洗浄ホース30m
2670GB630D		セット30D	¥932,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

オプション

オートストップ

MF2514P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途 ○船底(フジツボ) ○生コン

圧力	25MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A(50Hz) 28A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2670HB500	50Hz	本体	¥890,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1543	
2670HB510		セット10	¥970,000	C			洗浄ホース10m
2670HB520		セット20	¥996,000	C			洗浄ホース20m
2670HB530		セット30	¥1,030,000	C			洗浄ホース30m
2670HB530D		セット30D	¥1,100,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2670HB600	60Hz	本体	¥890,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1543	
2670HB610		セット10	¥970,000	C			洗浄ホース10m
2670HB620		セット20	¥996,000	C			洗浄ホース20m
2670HB630		セット30	¥1,030,000	C			洗浄ホース30m
2670HB630D		セット30D	¥1,100,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

オプション

オートストップ

水道直結

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF3012P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



ケレン作業に最適

業種・用途 ○指定圧力物件 ○生コン

圧力	30MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 7.5kW 4P
定格	29.6A(50Hz) 28A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1024L×694W×747H
質量	127kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2670KB500	50Hz	本体	¥890,000	C	・洗浄機 ・吸水水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1531
2670KB510		セット10	¥970,000	C		
2670KB520		セット20	¥996,000	C		
2670KB530		セット30	¥1,030,000	C		
2670KB530D		セット30D	¥1,100,000	C		
2670KB600	60Hz	本体	¥890,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2670KB610		セット10	¥970,000	C		
2670KB620		セット20	¥996,000	C		
2670KB630		セット30	¥1,030,000	C		
2670KB630D	セット30D	¥1,100,000	C			

- オプション    オートストップ    水道直結

MF5100P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 調圧弁



多水量型100ℓ/min

業種・用途 ○解体防塵 ○散水 ○側溝 ○配管  
○泥土

圧力	5MPa
水量	100ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	1050L×853W×722H
質量	246kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2673BC500	50Hz	本体	¥1,690,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"1/4×3m ・余水ホース 1"×3m ・吸水フィルター 1"1/4(32)	・洗浄ホース19MB (BS6T) ・ガンランス 6P-RL124-1/2L8 (3/8F) ・ノズル3/8CS00767
2673BC510		セット10	¥1,880,000	C		
2673BC520		セット20	¥1,940,000	C		
2673BC530		セット30	¥2,000,000	C		
2673BC600	60Hz	本体	¥1,690,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m
2673BC610		セット10	¥1,880,000	C		
2673BC620		セット20	¥1,940,000	C		
2673BC630		セット30	¥2,000,000	C		

MF1050P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



強力洗い流し～配管洗浄

業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○側溝 ○配管  
○車輛の足回り

圧力	10MPa
水量	50ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2673DA500	50Hz	本体	¥1,110,000	C	・洗浄機 ・吸水ホース 1"×3m ・余水ホース 3/4×3m ・吸水フィルター 1"(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.5
2673DA510		セット10	¥1,180,000	C		
2673DA520		セット20	¥1,190,000	C		
2673DA530		セット30	¥1,210,000	C		
2673DA530D	セット30D	¥1,260,000	C			
2673DA600	60Hz	本体	¥1,110,000	C		洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m 洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2673DA610		セット10	¥1,180,000	C		
2673DA620		セット20	¥1,190,000	C		
2673DA630		セット30	¥1,210,000	C		
2673DA630D	セット30D	¥1,260,000	C			

- オプション    オートストップ



バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF1535P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力15MPaクラス最上位タイプ

業種・用途  建設機械  側溝  配管

圧力	15MPa
水量	35ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673MA500	50Hz	本体	¥1,110,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン 4P-P30-T200 ・タービンガンノズル φ2.0	
2673MA510		セット10	¥1,180,000	C			洗浄ホース10m
2673MA520		セット20	¥1,190,000	C			洗浄ホース20m
2673MA530		セット30	¥1,210,000	C			洗浄ホース30m
2673MA530D		セット30D	¥1,260,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD
2673MA600	60Hz	本体	¥1,110,000	C			
2673MA610		セット10	¥1,180,000	C			洗浄ホース10m
2673MA620		セット20	¥1,190,000	C			洗浄ホース20m
2673MA630		セット30	¥1,210,000	C			洗浄ホース30m
2673MA630D		セット30D	¥1,260,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム1/2RD

- オプション
- オートストップ

MF2126P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



圧力20MPaクラス最上位タイプ

業種・用途  建設機械  船底(フジツボ)  生コン

圧力	21MPa
水量	26ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673QA500	50Hz	本体	¥1,110,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2673QA510		セット10	¥1,160,000	C			洗浄ホース10m
2673QA520		セット20	¥1,180,000	C			洗浄ホース20m
2673QA530		セット30	¥1,200,000	C			洗浄ホース30m
2673QA530D		セット30D	¥1,240,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2673QA600	60Hz	本体	¥1,110,000	C			
2673QA610		セット10	¥1,160,000	C			洗浄ホース10m
2673QA620		セット20	¥1,180,000	C			洗浄ホース20m
2673QA630		セット30	¥1,200,000	C			洗浄ホース30m
2673QA630D		セット30D	¥1,240,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

- オプション
- オートストップ

MF3018P

- 一点吊
  - ストッパー
  - ベルト駆動
  - ブレーカースイッチ
  - 自吸式
  - 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途  指定圧力物件  生コン

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673TA500	50Hz	本体	¥1,190,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2673TA510		セット10	¥1,270,000	C			洗浄ホース10m
2673TA520		セット20	¥1,300,000	C			洗浄ホース20m
2673TA530		セット30	¥1,320,000	C			洗浄ホース30m
2673TA530D		セット30D	¥1,390,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2673TA600	60Hz	本体	¥1,190,000	C			
2673TA610		セット10	¥1,270,000	C			洗浄ホース10m
2673TA620		セット20	¥1,300,000	C			洗浄ホース20m
2673TA630		セット30	¥1,320,000	C			洗浄ホース30m
2673TA630D		セット30D	¥1,390,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

- オプション
- オートストップ

バリエーション豊富、ベルト駆動の耐久型モーター洗浄機

MF3515P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	180kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2673SA500	50Hz	本体	¥1,190,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2673SA510		セット10	¥1,270,000	C			洗浄ホース10m
2673SA520		セット20	¥1,300,000	C			洗浄ホース20m
2673SA530		セット30	¥1,320,000	C			洗浄ホース30m
2673SA530D		セット30D	¥1,390,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2673SA600	60Hz	本体	¥1,190,000	C			
2673SA610		セット10	¥1,270,000	C			洗浄ホース10m
2673SA620		セット20	¥1,300,000	C			洗浄ホース20m
2673SA630		セット30	¥1,320,000	C			洗浄ホース30m
2673SA630D		セット30D	¥1,390,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

- オプション
- オートストップ
- 水道直結

MF3520P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

業種・用途 ○指定圧力物件 ○レイタンスカット

圧力	35MPa
水量	20ℓ/min
モーター	三相 200V 15kW 4P
定格	60A(50Hz) 56A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	195kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2683GA500	50Hz	本体	¥1,400,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1556	
2683GA510		セット10	¥1,480,000	C			洗浄ホース10m
2683GA520		セット20	¥1,500,000	C			洗浄ホース20m
2683GA530		セット30	¥1,530,000	C			洗浄ホース30m
2683GA530D		セット30D	¥1,600,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK
2683GA600	60Hz	本体	¥1,400,000	C			
2683GA610		セット10	¥1,480,000	C			洗浄ホース10m
2683GA620		セット20	¥1,500,000	C			洗浄ホース20m
2683GA630		セット30	¥1,530,000	C			洗浄ホース30m
2683GA630D		セット30D	¥1,600,000	C			洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RDK

- オプション
- オートストップ

MF5015P

- 一点吊
- ストッパー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水

背圧式アンローダー



圧力50MPaで仮設資材洗浄に最適

業種・用途

- サビ
- モルタル
- コンクリートケレン

インターネットで  
実演動画を確認できます  
フィルテック  
「実演ムービー」



圧力	50MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 15kW 4P
定格	60A(50Hz) 56A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	983L×790W×822H
質量	195kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2683LB500	50Hz	本体	¥1,650,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9J ・ガンランス G3/8M-ML960-1/4L8(HS1/4) ・ノズル1/4MS15025	
2683LB510		セット10	¥1,800,000	C			洗浄ホース10m
2683LB520		セット20	¥1,870,000	C			洗浄ホース20m
2683LB530		セット30	¥1,940,000	C			洗浄ホース30m
2683LB600	60Hz	本体	¥1,650,000	C			
2683LB610		セット10	¥1,800,000	C			洗浄ホース10m
2683LB620		セット20	¥1,870,000	C			洗浄ホース20m
2683LB630		セット30	¥1,940,000	C			洗浄ホース30m

- オプション
- オートストップ
- ※水道直結変更不可

トルネードノズルご使用の際はSUS高圧凸凹ニップル1/4+SUS高圧ニップル1/4が別途必要となります

コンパクトで移動が容易なカート型

TSX955

- ホロー直結
- ブレーカースイッチ
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- 吸水・余水循環
- 吸水口フィルター
- 背圧式アンローダー
- オートストップ
- ケミカル装置(低圧噴射)



オートストップ標準装備

- 業種・用途 ○農機具 ○苔落とし ○食品工場  
○畜産 ○小型部品 ○車輛の足回り

圧力	12.5MPa(50Hz)	11MPa(60Hz)
水量	12ℓ/min(50Hz)	13.5ℓ/min(60Hz)
モーター	三相 200V 3.4kW	
定格	12A	
電源コード	5m	
寸法	860L×400W×875H	
質量	40kg	

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2659B508	50Hz	セット8	¥494,000	C	・洗浄機 ・水道ホース	・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy045
2659B608		セット8	¥494,000	C		・洗浄ホース8H×8m(KU-KU) ・洗浄ガンP3(ランス付) ・FAロングノズルランスAssy060

専用標準付属品

商品コード	型式	定価	区分
2639Z	水道直結ホース 5m(C付)	¥6,900	G
2659C04	高圧ホース 8H×8m(KU-KU)	¥38,000	G
2659C02	洗浄ガンP3(ランス付)	¥20,000	G
2659C00	FAロングノズルランスASSY(045)50Hz	¥20,000	G
2659C01	FAロングノズルランスAssy(060)60Hz	¥20,000	G

専用オプション

商品コード	型式	定価	区分
2871N20	高圧ホース 9M×20m(KU-KU)	¥38,000	G
2863D21	中間ジョイント KM×KM	¥1,900	G
2659C05	ホースドラムキット	¥83,000	G
2659C06	洗管ホースキット	¥31,000	G
2659C07	サーモバルブ取付	¥12,000	G
2900A15T	自吸用吸水ホース Assyφ15×3m(継手3/4)	¥9,000	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥3,100	G

※洗浄ホースを延長する場合はホースとホースの間に中間ジョイントを入れてください

MPF1715

- 大型タイヤ
- ホロー直結
- ブレーカースイッチ
- 自吸式
- 吸水・余水
- 背圧式アンローダー



大型タイヤ装備で移動が簡単

- 業種・用途 ○農機具 ○畜産

圧力	20MPa(50Hz)	17MPa(60Hz)
水量	13.5ℓ/min(50Hz)	15ℓ/min(60Hz)
モーター	三相 200V 5.5kW 4P	
定格	24.4A	
電源コード	5m	
寸法	750L×425W×860H	
質量	59kg	

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2780B500	50Hz	本体	¥461,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T)
2780B510		セット10	¥515,000	C		洗浄ホース10m
2780B520		セット20	¥536,000	C		洗浄ホース20m
2780B530		セット30	¥557,000	C		洗浄ホース30m
2780B530D		セット30D	¥602,000	C		洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD
2780B600	60Hz	本体	¥461,000	C	・洗浄機 ・吸余水ホース 3/4-1/2×3m ・吸水フィルター 3/4(32)	・洗浄ホース9H(3T)
2780B610		セット10	¥515,000	C		洗浄ホース10m
2780B620		セット20	¥536,000	C		洗浄ホース20m
2780B630		セット30	¥557,000	C		洗浄ホース30m
2780B630D		セット30D	¥602,000	C		洗浄ホース30m・ホースドラム3/8RD

02  
モーター式洗浄機

カート型 TSX/MPF

モーターポンプカート式洗浄機

MPC

ステンレス台車

ホロー直結

マグネットスイッチ

水道直結

吸水・余水循環

背圧式アンローダー

サーモバルブ

衛生的なステンレスフレーム+AES樹脂カバー 食品工場に最適



ホースドラム取付例(オプション)

本体	セット
・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手3/4)	・本体 ・ガンP25K-LBS7 ・ノズル ・洗浄ホース9M(KU-KU) ※MPC1815,MPC1518は洗浄ホース9H(KU-KU)

1日の使用目安は2~3時間です 上回って使用する場合は、MF、MHシリーズからの選定をお奨めいたします

専用オプション

商品コード	品名	定価	区分
2900A06	自吸用吸水ホース 3/4×3m	¥7,600	G
2902B1	自吸用吸水フィルター 3/4(32,円盤)	¥3,100	G
2760ZHR	ドラムキット(2.2,4.0kW)	¥120,000	G
2762ZHR	ドラムキット(5.5kW)	¥120,000	G

モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	40kg

型式	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC813	2760QC500	50Hz	本体	¥476,000	C	9	11	1/8NB1556	E2C1714
	2760QC510		セット10	¥525,000	C				
	2760QC520	セット20	¥539,000	C					
	2760QC600	本体	¥476,000	C					
MPC422	2760QC610	60Hz	セット10	¥525,000	C	8	13	1/8NB1574	E2C1714
	2760QC620		セット20	¥539,000	C				
	2760CB500	本体	¥476,000	C					
	2760CB510	セット10	¥525,000	C					
MPC422	2760CB520	50Hz	セット20	¥539,000	C	5	18	1/8NB15124	NMT1820
	2760CB600		本体	¥476,000	C				
	2760CB610	セット10	¥525,000	C					
	2760CB620	セット20	¥539,000	C					

モーター	三相 200V 4.0kW 4P
定格	18.2A
電源コード	5m
寸法	780L×460W×875H
質量	43.5kg

型式	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1513	2760XC500	50Hz	本体	¥504,000	C	16	11	1/8NB1543	E2C1714
	2760XC510		セット10	¥553,000	C				
	2760XC520	セット20	¥567,000	C					
	2760XC600	本体	¥504,000	C					
MPC1215	2760XC610	60Hz	セット10	¥553,000	C	15	13	1/8NB1549	NMT1220
	2760XC620		セット20	¥567,000	C				
	2765G500	本体	¥504,000	C					
	2765G510	セット10	¥553,000	C					
MPC1018	2765G520	50Hz	セット20	¥567,000	C	15	13.5	1/8NB1549	NMT1220
	2765G600		本体	¥504,000	C				
	2765G610	セット10	¥553,000	C					
	2765G620	セット20	¥567,000	C					
MPC726	2760LB500	50Hz	本体	¥504,000	C	12	15	1/8NB1568	NMT1520
	2760LB510		セット10	¥553,000	C				
	2760LB520	セット20	¥567,000	C					
	2760LB600	本体	¥504,000	C					
MPC726	2760LB610	60Hz	セット10	¥553,000	C	10	18	1/8NB1593	NMT1520
	2760LB620		セット20	¥567,000	C				
	2760NB500	本体	¥504,000	C					
	2760NB510	セット10	¥553,000	C					
MPC1815	2760NB520	50Hz	セット20	¥567,000	C	8	22	1/8NB15124	NMT2120
	2760NB600		本体	¥504,000	C				
	2760NB610	セット10	¥553,000	C					
	2760NB620	セット20	¥567,000	C					

モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	24.4A
電源コード	5m
寸法	832L×515W×866H
質量	58kg

型式	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	圧力MPa	水量ℓ/min	ノズル	ポンプ
MPC1815	2762AA500	50Hz	本体	¥650,000	C	20	13.5	1/8NB1537	NMT1220
	2762AA510		セット10	¥705,000	C				
	2762AA520	セット20	¥725,000	C					
	2762AA600	本体	¥650,000	C					
MPC1518	2762AA610	60Hz	セット10	¥705,000	C	18	15	1/8NB1556	NMT1520
	2762AA620		セット20	¥725,000	C				
	2762BA500	本体	¥650,000	C					
	2762BA510	セット10	¥705,000	C					
MPC1222	2762BA520	50Hz	セット20	¥725,000	C	18	15	1/8NB1556	NMT1520
	2762BA600		本体	¥650,000	C				
	2762BA610	セット10	¥705,000	C					
	2762BA620	セット20	¥725,000	C					
MPC1026	2765H500	50Hz	本体	¥641,000	C	15	18	1/8NB1574	NMT1820
	2765H510		セット10	¥696,000	C				
	2765H520	セット20	¥715,000	C					
	2765H600	本体	¥641,000	C					
MPC1026	2765H610	60Hz	セット10	¥696,000	C	12	22	1/8NB1599	NMT1820
	2765H620		セット20	¥715,000	C				
	2765J500	本体	¥641,000	C					
	2765J510	セット10	¥696,000	C					
MPC1026	2765J520	50Hz	セット20	¥715,000	C	12	22	1/8NB1599	NMT2120
	2765J600		本体	¥641,000	C				
	2765J610	セット10	¥696,000	C					
	2765J620	セット20	¥715,000	C					

オプション

オートストップ

※5.5kWのみ可能



## 大型ステンレスタンク内蔵

### ST630M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	漏水停止		



#### 建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り  
○散水 ○高所揚水

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2631DB500	50Hz	本体	¥690,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12M(BS4T) ・タービンガン4P-P25-T200 ・タービンガンノズルφ2.0	
2631DB510		セット10	¥740,000	C			洗浄ホース10m
2631DB520		セット20	¥753,000	C			洗浄ホース20m
2631DB530		セット30	¥766,000	C			洗浄ホース30m
2631DB600	60Hz	本体	¥690,000	C	・洗浄ホース12M(BS4T) ・タービンガン4P-P25-T200 ・タービンガンノズルφ2.3	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m	
2631DB610		セット10	¥740,000	C			
2631DB620		セット20	¥753,000	C			
2631DB630		セット30	¥766,000	C			

圧力	7MPa(50Hz)	6MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.7kW	
定格	18.2A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	110kg	

### ST930M

一点吊	ストッパー	カップリング直結	マグネットスイッチ	水道直結	大型SUSタンク
ビッグフィルター	背圧式アンローダー	オートストップ	漏水停止		




#### 建設現場向け

- 業種・用途 ○泥土 ○建設機械 ○車輛の足回り  
○散水 ○高所揚水

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
2632A500	50Hz	本体	¥828,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン4P-P25-T200 ・タービンガンノズルφ1.8	
2632A510		セット10	¥900,000	C			洗浄ホース10m
2632A520		セット20	¥914,000	C			洗浄ホース20m
2632A530		セット30	¥927,000	C			洗浄ホース30m
2632A600	60Hz	本体	¥828,000	C	・洗浄ホース12MS (SUS4T) ・タービンガン4P-P25-T200 ・タービンガンノズルφ2.0	洗浄ホース10m 洗浄ホース20m 洗浄ホース30m	
2632A610		セット10	¥900,000	C			
2632A620		セット20	¥914,000	C			
2632A630		セット30	¥927,000	C			

圧力	10MPa(50Hz)	9MPa(60Hz)
水量	25ℓ/min(50Hz)	30ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 5.5kW	
定格	24.4A	
電源コード	5m	
水タンク	70L	
寸法	1070L×608W×830H	
質量	114kg	

高所揚水対応(ST630M)  
建設現場等で上層階への高所揚水に使用できます

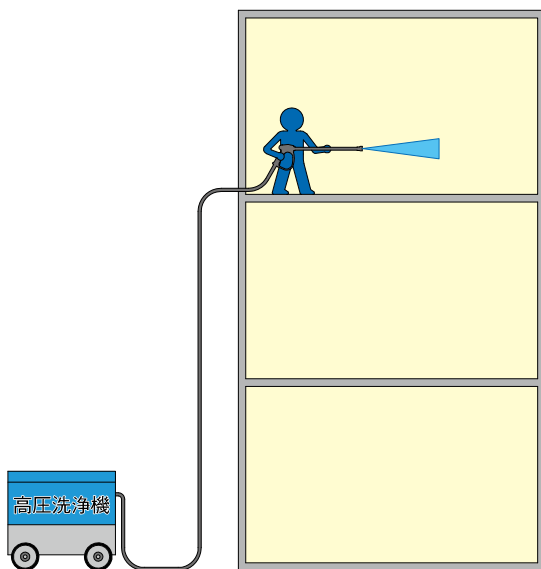


(使用例)

#### オプション

#### ジャンクションバルブ

各階への取り回しと、低圧水での取り出しもできます

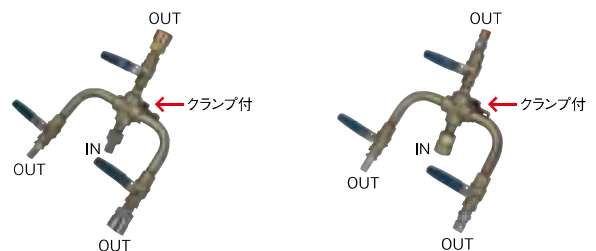

商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
2895TN	N型	¥48,000	G	2895TK	K型	¥48,000	G
IN	SUS4TP	OUT	SUS4TSx2	IN	SUS4TS	OUT	SUS4TPx2
耐圧	6MPa		タケノコφ16	耐圧	6MPa		タケノコφ16

#### ジャンクション用ホース

商品コード	セット	定価	区分
2895TR04	中間ホース12M×4m(4T付)	¥26,000	G

場所をとらない縦長の省スペース型

MH1011P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



省スペースで食品工場等に最適

- 業種・用途 ○食品工場 ○小型部品  
○畜産

圧力	10MPa
水量	11ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P
定格	9.8A (50Hz)   8.8A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	357L×457W×665H
質量	55kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2601BA500	50Hz	本体	¥578,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1556		
2601BA510		セット10	¥618,000	C			洗浄ホース10m	
2601BA520		セット20	¥626,000	C			洗浄ホース20m	
2601BA600	60Hz	本体	¥578,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1556	
2601BA610		セット10	¥618,000	C				洗浄ホース10m
2601BA620		セット20	¥626,000	C				洗浄ホース20m

02

モーター式洗浄機

省スペース型 MH

MH1518P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



バランスの良いオールラウンド型

- 業種・用途 ○食品工場 ○船舶搭載 ○生コン  
○畜産

圧力	15MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2604D500	50Hz	本体	¥759,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1574		
2604D510		セット10	¥800,000	C			洗浄ホース10m	
2604D520		セット20	¥814,000	C			洗浄ホース20m	
2604D600	60Hz	本体	¥759,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1574	
2604D610		セット10	¥800,000	C				洗浄ホース10m
2604D620		セット20	¥814,000	C				洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MH2014P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



20MPaのベストセラー

- 業種・用途 ○食品工場 ○船舶搭載 ○生コン  
○畜産

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	三相 200V 5.5kW 4P
定格	21.6A (50Hz)   20.6A (60Hz)
電源コード	5m
寸法	441L×488W×923H
質量	110kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2604B500	50Hz	本体	¥759,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549		
2604B510		セット10	¥809,000	C			洗浄ホース10m	
2604B520		セット20	¥828,000	C			洗浄ホース20m	
2604B600	60Hz	本体	¥759,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-PF25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	
2604B610		セット10	¥809,000	C				洗浄ホース10m
2604B620		セット20	¥828,000	C				洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH3018P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結

- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

- 業種・用途** ○指定圧力物件 ○生コン  
○船舶搭載 (400V)

圧力	30MPa
水量	18ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2608B500	50Hz	本体	¥1,420,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549		
2608B510		セット10	¥1,500,000	C			洗浄ホース10m	
2608B520		セット20	¥1,530,000	C			洗浄ホース20m	
2608B600	60Hz	本体	¥1,420,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1549	
2608B610		セット10	¥1,500,000	C				洗浄ホース10m
2608B620		セット20	¥1,530,000	C				洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

MH3515P

- 一点吊
- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結

- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



強力洗浄～ケレン可能

- 業種・用途** ○指定圧力物件 ○生コン  
○船舶搭載 (400V)

圧力	35MPa
水量	15ℓ/min
モーター	三相 200V 11kW 4P
定格	45A(50Hz) 42A(60Hz)
電源コード	5m
寸法	515L×650W×1035H
質量	182kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2608F500	50Hz	本体	¥1,420,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537		
2608F510		セット10	¥1,500,000	C			洗浄ホース10m	
2608F520		セット20	¥1,530,000	C			洗浄ホース20m	
2608F600	60Hz	本体	¥1,420,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9P(TMS) ・ガンTMS3P-P32-TMS3S ・ランスLC-7(TMS) ・ノズル1/8NS1537	
2608F610		セット10	¥1,500,000	C				洗浄ホース10m
2608F620		セット20	¥1,530,000	C				洗浄ホース20m

オプション

オートストップ

場所をとらない縦長の省スペース型

MH7015P

- 四点吊
- リザーブタンク
- ストッパー
- ビッグフィルター
- キャスター
- 背圧式アンローダー
- ベルト駆動
- 湯水停止
- マグネットスイッチ
- 水道直結

水圧のみで仮設資材の汚れを除去

標準付属品



水道直結ホース



洗浄ホース



ガンランス+トルネードノズル

業種・用途

○サビ ○モルタル・コンクリートケレン

オプション



<取付例>



洗浄後

洗浄前

商品コード	型式	定価	区分
2892MJ	洗浄用スイベル3/8SUP	¥170,000	G
耐圧	70MPa	材質	SUS

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	70MPa	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
水量	15ℓ/min	2612GC500	50Hz	本体	¥6,624,000	C		
モーター	三相 200V 22kW 4P	2612GC510		セット10	¥7,128,000	C		
定格	83A(50Hz) 78A(60Hz)	2612GC520		セット20	¥7,212,000	C		
電源コード	5m	2612GC600	60Hz	本体	¥6,624,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9J ・ガンランス G3/8M-RL1000- 3/8L8(1/4M) ・トルネードノズルE020
寸法	770L×850W×1226H	2612GC610		セット10	¥7,128,000	C		
質量	557kg	2612GC620		セット20	¥7,212,000	C	洗浄ホース20m	

オプション

スターデルタ

耐圧防爆モーター搭載洗浄機

MI1018A

- 一点吊
- リザーブタンク
- ストッパー
- 背圧式アンローダー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結



薬品・製薬プラント等の作業  
反応釜や生産設備の洗浄

- 業種・用途 ○船舶搭載(400V) ○化学プラント  
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	10MPa
水量	18ℓ/min
モーター	耐圧防爆 三相 200V 3.7kW 4P
スイッチ	耐圧防爆マグネットスイッチ
定格	15.4A(50Hz)   14.4A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	648L×441W×923H
質量	90kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2625AA500	50Hz	本体	¥1,680,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593		
2625AA510		セット10	¥1,730,000	C			洗浄ホース10m	
2625AA520		セット20	¥1,740,000	C			洗浄ホース20m	
2625AA600	60Hz	本体	¥1,680,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1593	
2625AA610		セット10	¥1,730,000	C				洗浄ホース10m
2625AA620		セット20	¥1,740,000	C				洗浄ホース20m

MI2014A

- ストッパー
- リザーブタンク
- キャスター
- 背圧式アンローダー
- ベルト駆動
- ブレーカースイッチ
- 水道直結



薬品・製薬プラント等の作業  
反応釜や生産設備の洗浄

- 業種・用途 ○船舶搭載(400V) ○化学プラント  
○医薬品 ○化粧品 ○食料品 ○化学品

圧力	20MPa
水量	14ℓ/min
モーター	耐圧防爆 三相 200V 5.5kW 4P
スイッチ	耐圧防爆ブレーカー
定格	22.6A(50Hz)   20.8A(60Hz)
電源コード	防爆ケーブル5m
寸法	690L×500W×925H
質量	140kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット		
2626JA500	50Hz	本体	¥1,800,000	C	・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549		
2626JA510		セット10	¥1,860,000	C			洗浄ホース10m	
2626JA520		セット20	¥1,870,000	C			洗浄ホース20m	
2626JA600	60Hz	本体	¥1,800,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3T) ・ガン3P-P25-3S ・ランスLC-7 ・ノズル1/8NB1549	
2626JA610		セット10	¥1,860,000	C				洗浄ホース10m
2626JA620		セット20	¥1,870,000	C				洗浄ホース20m



超高压で微小細部の剥離洗浄に ペンジェットクリーナー

ペンジェットクリーナー PJ5002

ストッパー

キャスター

ベルト駆動

水道直結

リザーブタンク

調圧弁

温水停止

02

モーター式洗浄機

ペンジェットクリーナーPJ



ペンで文字を書くように洗浄作業が可能です  
 フットペダルを踏むとモーターが起動し、水が噴射します  
 離すとモーターが停止し、噴射が止まります  
 細かな作業に集中できるON/OFFフットペダル式採用

標準付属品



洗浄ホース6J

フットペダル

ペン型ノズルホルダー

超高压直噴タングステンノズル

水道ホース

業種・用途

- 複雑で小型のゴム・樹脂・アルミ金型等の付着物の剥離作業
- 製鋼所の冷却ノズル付着物の除去
- 少量塗膜の剥離
- 金属加工後のバリ取り作業



使用例



金型洗浄

ペンを持つ要領で洗浄作業

小型コム金型洗浄

インターネットで  
 実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



圧力	50MPa
水量	2ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 6P
定格	9.4A
電源コード	5m
寸法	555L×505W×750H
質量	113kg

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2612PA10	セット10	¥1,790,000	C	・洗浄機 ・水道ホース5m ・継手1/2 ・フットペダル	・洗浄ホース6J-10m ・ペン型ノズルホルダー ・超高压直噴タングステンノズル D8φ0.35 洗浄ホース10m

オプション	商品コード	品名	定価	区分
	2627L035	超高压扇20°タングステンノズルD8 φ0.35	¥42,000	G

# 貯湯式温水洗浄機 PH

- ストッパー
- キャスター
- ベルト駆動
- マグネットスイッチ
- 水道直結
- 吸水・余水循環
- リザーブタンク
- 背圧式アンローダー
- 防雨煙突



省エネ型、ステンレスボイラー搭載、  
安定した温水供給が可能  
最高温度が80℃と安定しているのので、  
作業効率UP  
凍結防止U型ヒーター、防雨煙突が標準装備

標準付属品



安全装置

- 炎感知装置
- 安全弁
- 空焚き防止
- 湯水防止装置
- 過熱防止装置

業種・用途

- 農機具
- 融雪剤落とし
- 建設機械
- 自動車整備工場
- 食品工場
- 油污れ
- 小型部品
- 運送会社(小型~大型トラック洗浄)

	PH80	PH100	PH150	PH180
圧力	8MPa	10MPa	15MPa	18MPa
水量	14ℓ/min	18ℓ/min	13ℓ/min	10ℓ/min
モーター	三相 200V 2.2kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P	三相 200V 3.7kW 4P
定格	9.8A(50Hz) 8.8A(60Hz)	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)	15.6A(50Hz) 14.4A(60Hz)
最大温度	80℃	80℃	80℃	80℃
燃料タンク容量	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)	20L(連続使用時間:4.0h)
電源コード	5m	5m	5m	5m
寸法	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H	950L×600W×1035H
質量	134kg	144kg	144kg	144kg

PH80	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
	2783CB500	50Hz	本体	¥914,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1580
2783CB510	セット10		¥966,000	C	洗浄ホース20m			
	2783CB520	60Hz	セット20	¥977,000	C			
	2783CB600		本体	¥914,000	C			洗浄ホース10m
	2783CB610		セット10	¥966,000	C			洗浄ホース20m
	2783CB620		セット20	¥977,000	C			

PH100	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
	2784CB500	50Hz	本体	¥998,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1587
2784CB510	セット10		¥1,050,000	C	洗浄ホース20m			
	2784CB520	60Hz	セット20	¥1,061,000	C			
	2784CB600		本体	¥998,000	C			洗浄ホース10m
	2784CB610		セット10	¥1,050,000	C			洗浄ホース20m
	2784CB620		セット20	¥1,061,000	C			

PH150	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
	2784BB500	50Hz	本体	¥998,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9M(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1549
2784BB510	セット10		¥1,050,000	C	洗浄ホース20m			
	2784BB520	60Hz	セット20	¥1,061,000	C			
	2784BB600		本体	¥998,000	C			洗浄ホース10m
	2784BB610		セット10	¥1,050,000	C			洗浄ホース20m
	2784BB620		セット20	¥1,061,000	C			

PH180	商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット	
	2784GB500	50Hz	本体	¥1,019,000	C		・洗浄機 ・水道直結ホース 5m(継手1/2)	・洗浄ホース9H(3TP-U3/8) ・ガンランスG3/8M-P25S-LH9 ・ノズル1/8NB1537
2784GB510	セット10		¥1,071,000	C	洗浄ホース20m			
	2784GB520	60Hz	セット20	¥1,082,000	C			
	2784GB600		本体	¥1,019,000	C			洗浄ホース10m
	2784GB610		セット10	¥1,071,000	C			洗浄ホース20m
	2784GB620		セット20	¥1,082,000	C			

03  
モーター式洗浄機(温水)

貯湯式温水洗浄機 PH

温水で高圧洗浄から除菌洗浄まで

FT100

ホロー直結

水道直結

吸水・余水循環

吸水ロフィルター

背圧式アンローダー

オートストップ

ケミカル装置(高圧噴射)



100V電源で移動自在  
温水・冷水の切替が可能、オートストップ付

業種・用途

- 農機具 ○苔落とし ○食品工場
- 融雪剤落とし ○油汚れ ○養生ネット
- 食品工場 ○介護用品の温水洗浄
- 建築外壁 ○車輻の足回り



圧力	5MPa		
水量	5.5ℓ/min		
モーター	単相ブラシ 100V 1.0kW		
定格	15.0A(50Hz)	14.8A(60Hz)	
最大温度	60℃		
燃料タンク	4L(連続:2.0h)		
電源コード	5.5m		
寸法	660L×495W×760H		
質量	44kg		

商品コード	仕様	定価	区分
2654AA508	50Hz/セット8	¥452,000	C
2654AA608	60Hz/セット8	¥452,000	C

03

モーター式洗浄機(温水)

温水型 FT

専用標準付属品



商品コード	仕様	定価	区分
2654AP01	洗浄ホース 6M×8m(KU-KU)	¥23,000	G
2654AP02	洗浄ガン(KM-KU)	¥44,000	G
2654AP03	トルネードノズル付ランス(IN:KM)	¥48,000	G
2654AP04	バントランス(IN:KM)	¥26,000	G



専用オプション



商品コード	仕様	定価	区分
2654AP05	ケミカルノズル(タンク付)	要確認	G
2654AP06	給水ホースセットφ15×5m	¥5,100	G

商品コード	仕様	定価	区分
F165075	防雨煙突	¥21,000	G

スチームが熱源の温水洗浄機


すちーむ君 II CH1512P

- ストッパー
  - キャスター
  - ベルト駆動
  - マグネットスイッチ
  - 水道直結
  - リザーブタンク
- 背圧式アンローダー



既設スチームを熱源に温水を作るため、排ガス、燃料臭が全くなく超衛生的  
 高压熱湯で洗浄、低压熱湯で除菌がワンタッチで切替可能  
 洗浄水と蒸気が混ざらないので、食品に対しても安心・安全  
 ステンレスフレームで衛生的  
 食品工場や化学プラントで活躍

業種・用途 ○食品工場 ○化学プラント

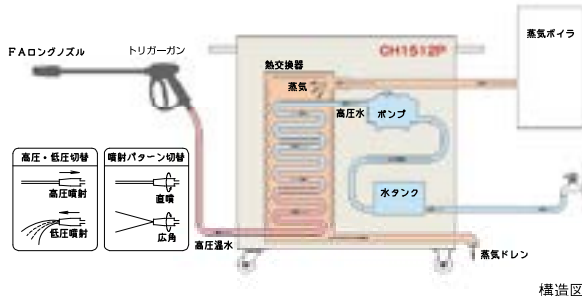

圧力	15MPa
水量	12ℓ/min
モーター	三相 200V 3.7kW 4P
定格	15.6A(50Hz)   14.4A(60Hz)
最大温度	100℃
所要蒸気量	140kg/h
所要蒸気圧力	0.3MPa以上0.9MPa以下
電源コード	5m
寸法	1020L×566W×890H
質量	163kg

商品コード	周波数	仕様	定価	区分	本体	セット
2657D500	50Hz	本体	¥1,870,000	C	洗浄機	洗浄ホース10m
2657D510		セット10	¥1,935,000	C		
2657D520	60Hz	セット20	¥1,965,000	C	水道直結ホース 5m(継手1/2) 蒸気ホース2m(U1/2)	洗浄ホース10m
2657D600		本体	¥1,870,000	C		洗浄ホース20m
2657D610		セット10	¥1,935,000	C		洗浄ホース10m
2657D620		セット20	¥1,965,000	C		洗浄ホース20m

インターネットで実演動画を確認できます [フルテック](#) 「実演ムービー」

高圧洗浄機の高圧側に接続すれば、冷水洗浄機でも温水洗浄が可能

G500



鉄カバー採用により安全性向上  
温水洗浄で剥離力、  
洗浄力が大幅にアップ

- 業種・用途**
- 建築塗装
  - 建築屋根
  - 建築外壁
  - 農機具
  - 建設機械
  - 油汚れ
  - 食品工場

最高使用圧力	21MPa	
推奨水量	15ℓ/min	
電源	単相100V	
定格	3.6A(50Hz)	2.4A(60Hz)
最大温度	135℃	
燃料タンク	12L(連続:2.5h)	
電源コード	4m	
寸法	850L×610W×780H	
質量	98kg	

商品コード	定価	区分	セット
2650QB	¥905,000	C	・温水ユニット ・中間ホース2m(3T)

オプション

防雨煙突

G600/35



35MPa対応  
ガンコな汚れ落としにも大活躍

- 業種・用途**
- 建設機械
  - 融雪剤落とし
  - 融雪作業
  - 油汚れ

最高使用圧力	35MPa	
推奨水量	20ℓ/min	
電源	単相100V	
定格	3.6A(50Hz)	2.4A(60Hz)
最大温度	135℃	
燃料タンク	18L(連続:2.7h)	
電源コード	4m	
寸法	850L×740W×910H	
質量	122kg	

商品コード	定価	区分	セット
2650H	¥1,190,000	C	・温水ユニット ・中間ホース2m(TMS)

オプション

防雨煙突

共通オプション



商品コード	品名	定価	区分
F165052	防雨煙突	¥24,000	G

対応機種  
・G500 ・G600/35



# ミストシステムMS704P/MS708P

ベルト駆動

水道直結

リザーブタンク

調圧弁



## インバータ制御で最適効率運転 高圧微細ミストで省エネ冷房 間欠タイマー付

	MS704P	MS708P
圧力		7MPa
水量	1~4ℓ/min	2~8ℓ/min
入力電圧	単相 100V	三相 200V
モーター	三相 200V 0.75kW	三相 200V 1.5kW
電源コード	5m	
寸法	530L×390W×586H	
質量	52kg	60kg

### MS704P

商品コード	仕様	定価	区分
2768CA00	本体	¥552,000	C

### MS708P


商品コード	仕様	定価	区分
2768H00	本体	¥644,000	C

### セット

- 水道直結ホース5m
- 片ユニオンメネジ1/4+ミストチューブフィッティング(吐出口用)

※ノズル、配管部材等は含まれていません  
ご使用の際は下記アクセサリが別途必要となります

本体オプション			
商品コード	品名	定価	区分
2768ZFS	温水センサー取付	¥36,000	G
2768ZSV	電磁弁取付(ノズル先端からの水もれ防止)	¥76,000	G
2768ZT07	キャスターφ75 4個取付	¥36,000	G

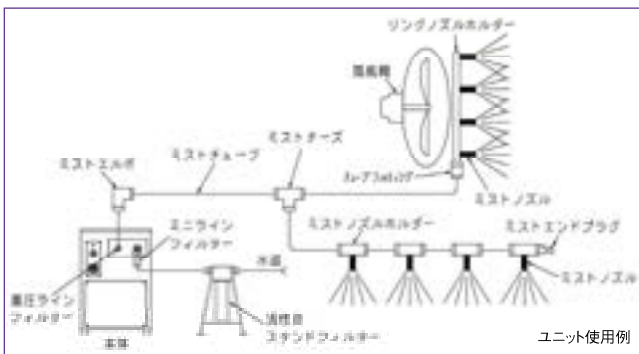

## フィルターオプション

活性炭スタンドフィルター  
水道ホース1m付  
1/2MM

水中のゴミを除去すると同時に  
水に溶解している不純物(シリカ、カルキ)を  
吸着し、結晶化してノズルが詰まるのを  
防ぎます



商品コード	品名	定価	区分
2768ZSFB	活性炭スタンドフィルター	¥48,000	G
2896YA005	活性炭エレメント	¥9,400	G

SUS高圧ラインフィルター



商品コード	品名	定価	区分
2768Z075	SUS高圧ラインフィルター G1/4(175μ)	¥13,000	G

アルミ高圧ラインフィルター



商品コード	品名	定価	区分
2768Z010	アルミ高圧ラインフィルター 1/4F(10μ)	¥36,000	G

## アクセサリー

ミストノズル



商品コード	品名	定価	区分
2769B01	ミストノズルφ0.15	¥4,400	G
2769B02	ミストノズルφ0.2	¥4,400	G

ミストノズルフィルター  
10個セット



商品コード	品名	定価	区分
2769B04	ミストノズルフィルター	¥1,800	G

ミストチューブ



ストレート



商品コード	品名	定価	区分
2769C008S	φ3/8×80cmストレート	¥2,000	G
2769C025	φ3/8×25m	¥44,000	G
2769C050	φ3/8×50m	¥82,000	G
2769C100	φ3/8×100m	¥154,000	G

リングノズルホルダー



商品コード	品名	定価	区分
2769BR4	4穴φ320	¥31,000	G
2769BR8	8穴φ470	¥57,000	G

ミストノズルホルダー



商品コード	品名	定価	区分
2769B05	ミストノズルホルダー	¥4,000	G

ミストノズルホルダーエンド



商品コード	品名	定価	区分
2769B06	ミストノズルホルダーエンド	¥3,000	G

ミストエルボ




商品コード	品名	定価	区分
2769B11	ミストエルボφ3/8	¥5,000	G

ミスト用チューブカッター



商品コード	品名	定価	区分
2769CTC	チューブカッター	¥8,200	G

ミストソケット



商品コード	品名	定価	区分
2769B13	ミストソケットφ3/8	¥3,100	G

ミストチース



商品コード	品名	定価	区分
2769B12	ミストチースφ3/8	¥7,000	G

ミストノズル交換ジョイント  
OR-SS4.5付



商品コード	品名	定価	区分
2769BHJ1	ミストノズル交換ジョイント1/8F	¥2,800	G
2769BHJ2	ミストノズル交換ジョイント1/4F	¥2,800	G

ミストスケール抑制マグネットソケット



商品コード	品名	定価	区分
2769BMS	ミストスケール防止 マグネットソケット1/2MF	¥19,000	G

ミストチューブフィッティング



商品コード	品名	定価	区分
2769BTF	ミストチューブフィッティング φ3/8×1/4M	¥3,100	G

ミストボールバルブ(8MPa)



商品コード	品名	定価	区分
2769B21	ミストボールバルブφ3/8	¥10,700	G

給水口取付  
スケール(シリカ・カルキ)の結晶化を抑えます

商品コード	品名	定価	区分
2769BMS	ミストスケール防止 マグネットソケット1/2MF	¥19,000	G

モーター式 ポリウムジェットVJ3400M |

マグネットスイッチ

自吸式

サーモバルブ



多水量で最大飛距離20~25m※  
解体防塵や泥土洗浄に最適  
スラッジにも強いタービンポンプ採用

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

- 業種・用途
- 車輦・重機の足まわり洗浄
  - 解体現場の防塵作業
  - 泥土洗浄
  - 散水作業

圧力	0.6MPa(50Hz)	0.8MPa(60Hz)
水量	105ℓ/min(50Hz)	120ℓ/min(60Hz)
モーター	三相200V 3.4kW	
定格	14.9A	
電源コード	5m	
寸法	693L×468W×790H	
質量	48kg	

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2403XE00	本体	¥500,000	C	・洗浄機	・本体
2403XE20	セット20	¥638,000	C	・吸水ホース 1"1/4×5m ・逆止弁1"1/4 ・吸水フィルター1"1/4(32)	・スプレーホース25L×20m(両端レバーカップソケット1") ・コック式ランス グリップ付 ・自在散水ノズル



吸水ホース+逆止弁+フィルター



スプレーホース



コック式アルミランス+自在散水ノズル

商品コード	品名	定価	区分
2403YLC	コック式アルミランス グリップ付(レバーカップ1")	¥44,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥5,100	G
2403YB20	スプレーホースセット25L×20m(レバーカップ両凹付)本体用	¥94,000	G
2403YBE20	スプレーホースセット25L×20m(レバーカップ凹凸付)延長用	¥92,000	G

エンジン式ウォーターリングジェットWJ5100G |

一点吊

段積

ストッパー

ホロー直結

リコイルスタート

自吸式

オイルセンサー

サーモバルブ




多水量で最大飛距離20~25m※  
スプレーガン2丁取り可能

※ご使用の環境等により飛距離が変わる可能性があります

- 業種・用途
- 車輦・重機の足まわり洗浄
  - 解体現場の防塵作業
  - 泥土洗浄
  - 散水作業

	ガン1丁	ガン2丁
圧力	0.8MPa	0.6MPa
水量噴	146ℓ/min	129/min
圧力拡	0.7MPa	0.4MPa
水量散	222ℓ/min	177ℓ/min
排気量	270CC(cm³)	
出力	定格5.1kW(6.9PS)/最大6.3kW(8.6PS)	
燃料タンク容量	5.3L(連続使用時間:2.2h)	
寸法	702L×685W×688H	
質量	63kg	

商品コード	仕様	定価	区分	本体	セット
2405A00	本体	¥1,140,000	C	・洗浄機	・本体
2405A20	セット20	¥1,380,000	C	・吸水ホース2"×5m ・吸水フィルター2"(32)	・スプレーホース25L×20m 2本(両端レバーカップソケット1") ・ゲートバルブ式アルミランス2丁 ・自在散水ノズル2個



吸水ホース+フィルター



スプレーホース 2本



ゲートバルブ式アルミランス+自在散水ノズル 2丁

商品コード	品名	定価	区分
2405BA	ゲートバルブ式アルミランス(LC凸1")	¥51,000	G
2408GA01	自在散水ノズルJZ型G1" F	¥5,100	G
2405BB20	スプレーホースセット25L×20m(LC1"両凹ロック付)本体用	¥99,000	G
2405CB20	スプレーホースセット25L×20m(LC1"凸凹ロック付)延長用	¥96,000	G

<VJ/WJの車輦、重機の泥土作業>



拡散



直噴

<VJ/WJの解体現場の防塵作業>



エンジン駆動ダイヤフラム式石灰乳吹付散布機

ライムワイヤー LW335G

- 大型タイヤ
  - ホロー直結
  - リコイルスタート
  - 自吸式
  - 吸水・余水
  - 調圧弁
- オイルセンサー



広い畜舎で効率よく石灰乳を連続散布  
ジェット攪拌機の強力な噴射で石灰乳を攪拌

標準付属品



吸水ホース+吸水フィルター



ジェット攪拌機(ホース3m付)



スプレーホースφ8.5



ホースドラムSLK



ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5

業種・用途

- 石灰によるアルカリ消毒
- 畜産




鶏舎での石灰散布

圧力	水量	排気量	出力	燃料タンク容量	寸法	質量	商品コード	仕様	定価	区分	本体		セット	
											本体	セット		
3MPa	35ℓ/min	163cc(cm³)	定格2.9kW(4.0PS) 最大3.6kW(5.5PS)	3.1L(連続使用時間:2.2h)	800L×510W×860H	35kg	2515AA00	本体	¥777,000	C	・散布機	・本体		
							2515AA050	セット50	¥855,000	C	・吸水ホース1"×3m	・スプレーホースφ8.5 (CP8-1/4コック付)	スプレーホース50m	
							2515AA050D	セット50D	¥908,000	C	・余水ホース3/4×3m	・ミニ遠距離鉄砲ノズルφ2.5	スプレーホース50m・ホースドラムSLK50	
							2515AA100	セット100	¥891,000	C	・新ジェット攪拌機 (ホース3m付)		スプレーホース100m	
							2515AA100D	セット100D	¥960,000	C	・吸水フィルター1"(32)		スプレーホース100m・ホースドラムSLK100	

特注機

モーターポンプユニット

- ・装置組み込み
- ・コンパクト

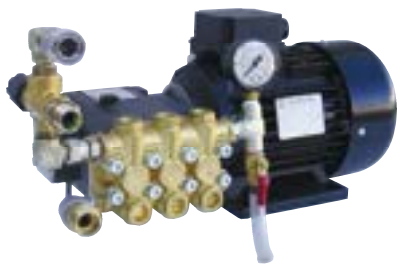

モーターポンプベース

- ・工場設置




モーターポンプベース

- ・工場設置
- ・ステンレスタンク付き



モーターポンプベース

- ・食品、薬品工場向け
- ・ステンレスフレーム
- ・パネル付き
- ・ステンレス配管

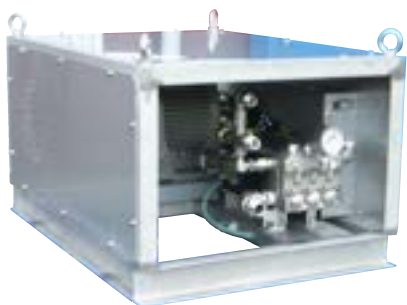

油圧駆動式高圧洗浄機

- ・建設機械、船舶の油圧PTOに接続
- ・重機と一緒に移動



超高圧洗浄機(100MPa)

- ・インバーター圧力調整
- ・ノズル径に合わせた最適モーター回転






---

**MEMO**



# 高压洗浄機使用例

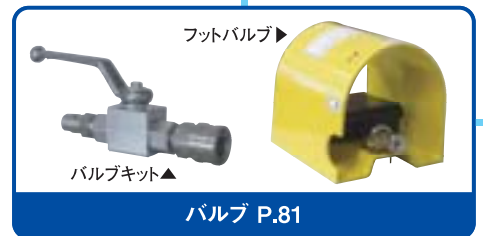



バリオアダプター P.54



スプラッシュガード・スプラッシュプロテクター P.54



洗浄ガン P.51~



ランス P.55



ノズル P.58~



その他ガンセット P.53~



ランス類 P.55~



ノズルホルダー類 P.57



ノズル類 P.61~



洗管ホース P.86



洗管ノズル P.83~



クリーナー各種 P.73~



その他付属品 P.76



スqueeパー

ガソリン携行缶

車輪ストップパー

その他 P.87



防護服

防護服 P.88

洗浄ガン本体



商品コード	型式	定価	区分
2801A	P25(MV925)	¥9,500	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2801A02	PF25	¥12,600	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付	



商品コード	型式	定価	区分
2802A	P25S(MV925S)	¥12,600	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スイベル付	



商品コード	型式	定価	区分
2802A02	PF25S	¥16,800	G
耐圧	28MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	フック付、IN側スイベル	



商品コード	型式	定価	区分
2801B	P25K	¥10,000	G
耐圧	28MPa	IN	KM
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2801F	P30(RL51)	¥32,000	G
耐圧	25MPa	IN	3/8F
水量	50ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2801G	P32(RL56)	¥33,000	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	35ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2802P	RL37	¥42,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	両側スイベル	



商品コード	型式	定価	区分
2804A	P24(VEGA)	¥66,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



商品コード	型式	定価	区分
2805A	P15(RL20)	¥16,000	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2805F	P18S(RL22S)	¥28,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	IN側スイベル	



商品コード	型式	定価	区分
2805M	PS30(LINEAR3)	¥21,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ストレート	

### 超高压洗浄ガン本体



商品コード	型式	定価	区分
2804F	ML960	¥76,000	G
耐圧	50MPa	IN	3/8F
水量	28ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃	ステンレス	



商品コード	型式	定価	区分
2803F	RL84	¥97,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/2F
水量	80ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		



商品コード	型式	定価	区分
2804T	RL1000	¥204,000	G
耐圧	100MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	3/8F
耐熱	100℃	ステンレス	

### 肩当てサポート

RL600,RL124,RL204,RL84用



(取付例)

商品コード	型式	定価	区分
2839V	PA-2	¥7,200	G

### 大容量洗浄ガン本体



商品コード	型式	定価	区分
2803A	RL124	¥69,000	G
耐圧	12MPa	IN	1/2F
水量	120ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	100℃		

遅延ストップ式



商品コード	型式	定価	区分
2804W	RL60	¥76,000	G
耐圧	6MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	OUT	1/2F
耐熱	160℃	IN側スイベル付	

### ウィーピング洗浄ガン

高圧時は通常のガンと同様に使用できません  
 使用後残圧を抜くと中のバルブが解放状態を維持します  
 水道圧でも解放状態を維持するため凍結防止に使用できます



商品コード	型式	定価	区分
2805S	RL30W	¥23,000	G
耐圧	31MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

### トリガなしガン



商品コード	型式	定価	区分
2806F	MV951	¥8,400	G
耐圧	35MPa	IN	3/8F
水量	40ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	150℃		

### 超高压ダンプガンセット



商品コード	型式	長さ	定価	区分
2627B12	DGD14-45	45cm	¥564,000	G
2627B11	DGD14-90	90cm	¥594,000	G
耐圧	140MPa			
IN	G1/2M	OUT	1/4F	

商品コード	品名	定価	区分
2627F02	超高压ノズルホルダー-1/4F	¥30,000	G
13/16F	超高压ダンプガンセット標準付属		



商品コード	品名	定価	区分
2627F01	ノズルホルダーセットD8ノズル用	¥41,000	G
13/16F オプション			

商品コード	品名	定価	区分
2627J035	タングステンノズルD8φ0.35	¥42,000	G
2627J060	タングステンノズルD8φ0.6	¥42,000	G

商品コード	品名	定価	区分
2627L035	タングステンノズルD8扁20°φ0.35	¥42,000	G
2627L040	タングステンノズルD8扁20°φ0.4	¥42,000	G
2627L045	タングステンノズルD8扁20°φ0.45	¥42,000	G
2627L050	タングステンノズルD8扁20°φ0.5	¥42,000	G
2627L060	タングステンノズルD8扁20°φ0.6	¥42,000	G
2627L070	タングステンノズルD8扁20°φ0.7	¥42,000	G
2627L080	タングステンノズルD8扁20°φ0.8	¥42,000	G
2627L090	タングステンノズルD8扁20°φ0.9	¥42,000	G
2627L100	タングステンノズルD8扁20°φ1.0	¥42,000	G

洗浄ガン | カプラ付



商品コード	型式	定価	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥16,800	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

商品コード	型式	定価	区分
2814B3C	3P-PF25-3S	¥20,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付

商品コード	型式	定価	区分
2814D3C	3P-PF25S-3S	¥24,200	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック・スイベル付

商品コード	型式	定価	区分
2814B3CV	3P-PF25V-3S	¥29,400	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変,フック付



商品コード	型式	定価	区分
2814D3CV	3P-PF25VS-3S	¥33,600	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		流量可変・スイベル付

商品コード	型式	定価	区分
2814B4C	4P-PF25-3S	¥22,100	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		フック付

商品コード	型式	定価	区分
2814B3CTE	3P-PF25-TE2S	¥20,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	TE2S
耐熱	160℃		フック付

商品コード	型式	定価	区分
2814ASK	SU-P25-KU	¥19,000	G
耐圧	25MPa	IN	SU
水量	30ℓ/min	OUT	KU
耐熱	160℃		



商品コード	型式	定価	区分
2809C	4P-P30-3S	¥41,000	G
耐圧	21MPa	IN	4TP
水量	50ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

商品コード	型式	定価	区分
2811ATS	TMS3P-P32-TMS3S	¥54,000	G
耐圧	35MPa	IN	TMS3P
水量	35ℓ/min	OUT	TMS3S
耐熱	160℃		

商品コード	型式	定価	区分
2806B	3P-P15-3S	¥20,000	G
耐圧	20MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		

ショートガン

ノズル別売り  
3P-PF25



商品コード	型式	定価	区分
2829K013C	3P-P25(1/8HB)	¥20,000	G
2829K023C	3P-PF25(1/8HB)	¥24,000	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	ノズル取付	1/8F
耐熱	160℃		ノズル直付け


洗浄ガン カプラ付 / ショートガン

07

洗浄機アクセサリ

洗浄ガン カプラ付の構成

洗浄ガン | カプラ付

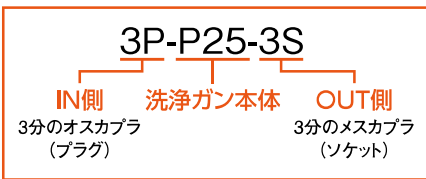

商品コード	型式	定価	区分
2814A3C	3P-P25-3S	¥16,800	G
耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	OUT	3TS
耐熱	160℃		



## 平吹ショートガン



商品コード	型式	定価	区分
3P-P25-FAM			
2829PA035	3P-P25-FAM035	¥26,000	G
2829PA040	3P-P25-FAM040	¥26,000	G
2829PA045	3P-P25-FAM045	¥26,000	G
3P-PF25-FAM			
2829PB035	3P-PF25-FAM035	¥29,000	G
2829PB040	3P-PF25-FAM040	¥29,000	G
2829PB045	3P-PF25-FAM045	¥29,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	耐熱	150℃



商品コード	型式	定価	区分
3P-P25-FAB			
2829RA11	3P-P25-FAB1.1	¥29,000	G
2829RA12	3P-P25-FAB1.2	¥29,000	G
2829RA13	3P-P25-FAB1.3	¥29,000	G
3P-PF25-FAB			
2829RB11	3P-PF25-FAB1.1	¥32,000	G
2829RB12	3P-PF25-FAB1.2	¥32,000	G
2829RB13	3P-PF25-FAB1.3	¥32,000	G

耐圧	21MPa	IN	3TP
水量	30ℓ/min	耐熱	150℃

## 洗浄用スイベル

圧力がかかっても回転が自在です 長時間の作業でも疲れません



商品コード	型式	定価	区分
2892MA	3/8BMF	¥5,500	G

耐圧	25MPa	材質	黄銅
----	-------	----	----



商品コード	型式	定価	区分
2892MD	3/8SMF	¥14,000	G

耐圧	35MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----



商品コード	型式	定価	区分
2892MH	3/8SHP	¥83,000	G

耐圧	60MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----



ワッシャー付

商品コード	型式	定価	区分
2892MJ	3/8SUP	¥204,000	G

耐圧	70MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MW	ST3/8EMF	¥3,800	G

耐圧	20.7MPa	材質	黄銅
----	---------	----	----



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MV	ST1/4BMF	¥8,700	G

耐圧	27MPa	材質	黄銅
----	-------	----	----



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MP	ST3/8SMF	¥9,200	G

耐圧	27MPa	材質	SUS+黄銅
----	-------	----	--------



ショートスイベル

商品コード	型式	定価	区分
2892MR	STS3/8SMF	¥27,000	G

耐圧	50MPa	材質	SUS
----	-------	----	-----

## バリオアダプター

洗浄ガンに装着し圧力調整ができます



商品コード	型式	定価	区分
2813Z	バリオアダプターBF1	¥10,500	G

耐圧	25MPa	IN	1/4M
水量	30ℓ	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

## 手元圧力計

ガンと洗浄ホースの間に設置して、噴射時の圧力を測定



商品コード	品名	定価	区分
2909A	手元圧力計セット (3TP-3TS)	¥18,000	G
接続金具		3TP/3TS	



商品コード	品名	定価	区分
2909C	手元圧力計セット (SU-SM)	¥18,000	G
接続金具		SM/SU	

## 洗浄用手元ホース

洗浄ガンと高圧ホースの間に接続  
ガンさばきが楽になります



商品コード	型式	定価	区分
2866X07	6H×0.7m(C付)	¥9,500	G
2866X20	6H×2m(C付)	¥11,100	G
耐圧	21MPa	3Tカブラ付	

## スイベル付手元ホース

ホースのねじれを防止  
ホース寿命が延びます




商品コード	型式	定価	区分
2866XS07	6H×0.7m(SC付)	¥17,900	G
2866XS20	6H×2m(SC付)	¥19,500	G
耐圧	21MPa	スイベル、3Tカブラ付	

## スプラッシュガードII

洗浄時の水の跳ね返りを防止  
材質はPET樹脂、柔らかくて軽量  
お手持ちのランスに取付可能  
1/4径(φ12.5~14)ランス対応



〈未装着〉



〈装着〉

商品コード	品名	定価	区分
2850D	スプラッシュガードII	¥4,800	G
2850D05	スプラッシュガードII (5セット)	¥18,900	G
2850D10	スプラッシュガードII (10セット)	¥31,500	G

## スプラッシュプロテクター

高圧水や汚水のはね返り防止  
材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命  
ランスへの取付、取外しが簡単  
1/4径(φ12.5~φ14)ランス対応




〈装着〉

商品コード	品名	定価	区分
2850F	スプラッシュプロテクター	¥22,000	G

## ランス付ガンの構成

### ホットランス付洗浄ガン



**例1** 3P-P25-LH7  
① ② ③

- ① 洗浄ガン IN:3分のオスカプラ
- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

**例2** P25-LH7  
② ③

- ② 洗浄ガンの型式
- ③ 洗浄ガンにねじ込みでつけられているランスの型式

商品コード	型式	定価	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥27,000	G
2834HA3P09	3P-P25-LH9	¥28,000	G
2834JA0309	G3-8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥25,000	G
2834-AS09	SU-P25-LH9	¥28,000	G

## 標準ランス

カプラ付 | パイプ:SUS | サイドハンドル | ノズルホルダー:1/8HB又は1/4HB(黄銅メッキ)



※ノズルホルダーST付ランスもあります



カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	定価	区分
2816AA00	LC0(1/8HB,3TP)	¥4,700	G
2816AA01	LC1(1/8HB,3TP)	¥7,000	G
2816AA02	LC2(1/8HB,3TP)	¥8,800	G
2816AA04	LC4(1/8HB,3TP)	¥9,300	G
2816AA07	LC7(1/8HB,3TP)	¥11,600	G
2816AA08	LC8(1/8HB,3TP)	¥13,700	G
2816AA11	LC11(1/8HB,3TP)	¥14,700	G
2816AA15	LC15(1/8HB,3TP)	¥18,400	G
2816AA20	LC20(1/8HB,3TP)	¥23,100	G
2816AA25	LC25(1/8HB,3TP)	¥28,400	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F

カプラ:SUS3TPF-1/4

商品コード	型式	定価	区分
2817AA01	LC1(1/4HB,3TP)	¥7,600	G
2817AA02	LC2(1/4HB,3TP)	¥9,300	G
2817AA04	LC4(1/4HB,3TP)	¥9,900	G
2817AA07	LC7(1/4HB,3TP)	¥12,100	G
2817AA11	LC11(1/4HB,3TP)	¥15,800	G

耐圧	21MPa
IN	3TP
ノズル取付部	1/4F

カプラ:TMS3PF

商品コード	型式	定価	区分
2817M00	LC0(1/8HB,TMS)	¥9,300	G
2817M01	LC1(1/8HB,TMS)	¥14,200	G
2817M02	LC2(1/8HB,TMS)	¥14,700	G
2817M04	LC4(1/8HB,TMS)	¥15,300	G
2817M07	LC7(1/8HB,TMS)	¥17,400	G
2817M11	LC11(1/8HB,TMS)	¥19,500	G

耐圧	35MPa
IN	TMS
ノズル取付部	1/8F

## ランス付洗浄ガン



3P-PF25-06

商品コード	型式	定価	区分
2833L3P06	3P-PF25-L06	¥26,000	G
2833L3P04	3P-PF25-L4	¥27,000	G
2833L3P07	3P-PF25-L7	¥29,000	G

耐圧	21MPa
水量	30ℓ/min
耐熱	160℃
IN	3TP
ノズル取付部	1/8F
フック付	

## ワンタッチランス

両端3Tカプラ  
21MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817C01	LCC1	¥11,600	G
2817C02	LCC2	¥12,600	G
2817C04	LCC4	¥13,700	G
2817C07	LCC7	¥14,700	G
2817C11	LCC11	¥18,400	G

両端Eカプラ  
25MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817B04	LCE4	¥10,200	G

## 延長ランス

両端3Tカプラ  
21MPa



商品コード	型式	定価	区分
2817H02	CLC2	¥9,300	G
2817H04	CLC4	¥10,400	G
2817H07	CLC7	¥12,600	G
2817H11	CLC11	¥16,300	G

## ベントランス



商品コード	型式	定価	区分
2819R02	LBS2.5(25cm)	¥6,600	G
2819R05	LBS5(50cm)	¥8,000	G
2819R07	LBS7(70cm)	¥9,300	G
2819R09	LBS9(90cm)	¥10,600	G
2819R12	LBS12(120cm)	¥12,000	G

耐圧	28MPa
ノズル取付部	1/8F
パイプ	SUS
サイドハンドル付	

## ベントランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2832M3P05	3P-PF25-LBS5	¥29,000	G
2832M3P07	3P-PF25-LBS7	¥30,000	G
2832M3P09	3P-PF25-LBS9	¥32,000	G
2832NK07	P25K-LBS7	¥24,000	G
2832NS07	SU-P25-LBS7	¥27,000	G

## ホットランス



商品コード	型式	定価	区分
2817P07	LH7(1/8F-1/4M)	¥11,400	G
2817P09	LH9(1/8F-1/4M)	¥13,000	G
2817P12	LH12(1/8F-1/4M)	¥15,000	G
2817P15	LH15(1/8F-1/4M)	¥16,000	G
IN	1/4M	ノズル取付部	1/8F

カプラ付			
2816H07	LH7(1/8F-3TP)	¥13,000	G
2816H09	LH9(1/8F-3TP)	¥14,000	G
2816H12	LH12(1/8F-3TP)	¥15,000	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F
耐圧	28MPa	パイプ	SUS
保護カバー(樹脂)付			

## ホットランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2834HA3P07	3P-P25-LH7	¥27,000	G
2834JA0309	G3-8M-P25S-LH9	¥29,000	G
2834HA07	P25-LH7	¥25,000	G
2834-AS09	SU-P25-LH9	¥28,000	G

標準ランス/ベントランス/ホットランス

07

洗浄機アクセサリ

## ダブルランス

手元のグリップを回転して水をバイパスさせ、自在に圧力の調整が出来ます



商品コード	型式	定価	区分
2822DB	DLCS-2.5(KM)	¥19,000	G
2822EB	DLCS-5(KM)	¥20,000	G
2822GB	DLCS-7(KM)	¥22,000	G
2822JC	DLCS-9(KM)	¥27,000	G
IN	KM		
カブラ付(KU×3TP取付)			
2822L253P	DLCS-2.5b(3TP)	¥22,000	G
2822L503P	DLCS-5b(3TP)	¥23,000	G
2822L703P	DLCS-7b(3TP)	¥24,000	G
2822L903P	DLCS-9b(3TP)	¥30,000	G
IN	KU×3TP		

高圧ノズル取付部	1/4F(1/8プッシング付)		
低圧ノズル取付部	1/4F		
耐圧	25MPa	耐熱	150℃
黄銅低圧ノズル標準付属			
2822K02	黄銅低圧ノズル1/4	¥1,100	G
パイプ	SUS		

## ダブルランス付洗浄ガン



※ダブルランスとガンはKジョイントで脱着可

商品コード	型式	定価	区分
2660K02	3P-PF25-DLCS2.5	¥42,000	G
2660K07	3P-PF25-DLCS7	¥46,000	G

## プッシュプルランス

手でノズルの向きを自在調整  
グリップを前後にスライドさせることにより  
向きが変わります



商品コード	型式	定価	区分
2831FA085	PPL85S(1/8F-1/4F)	¥42,000	G
2831FA1001	PPL100S(1/8F-1/4F)	¥47,300	G
IN	1/4F	ノズル取付部	1/8F
カブラ付			
2831FA0853T	PPL85S(1/8F-3TP)	¥43,100	G
2831FA1003T	PPL100S(1/8F-3TP)	¥48,300	G
IN	3TP	ノズル取付部	1/8F
耐圧	21MPa	パイプ	SUS
耐熱	150℃		

## プッシュプルランス付洗浄ガン



商品コード	型式	定価	区分
2831NA085	P25-PPL85S	¥52,500	G
2831NA100	P25-PPL100S	¥57,800	G
2831NA3T085	3P-P25-PPL85S	¥53,600	G
2831NA3T100	3P-P25-PPL100S	¥58,800	G

## プッシュプルランス用グリップAY

奥までねじ込むことで  
先端角度の固定が可能です



(使用例)

商品コード	品名	定価	区分
2819X	グリップAY(PPL)	¥4,000	G

## 中間ランス



商品コード	型式	定価	区分
2817SA	MV20	¥5,200	G
耐圧	28MPa	IN	1/4M
水量	40ℓ/min	OUT	1/4M
耐熱	150℃	長さ	30cm
材質	SUS+樹脂カバー		

## タービンガン (タービンガンノズル別売)

グリップを前後すると噴射パターンが直噴～拡散と変化します  
飛距離の遠近調整が可能です  
タービンガンノズル別売



商品コード	型式	IN	定価	区分
2830P	3/8F-P25-T200	3/8F	¥44,000	G
2830P3P	3P-P25-T200	3TP	¥45,200	G
2830P4P	4P-P25-T200	4TP	¥48,300	G
2830PS	SU-P25-T200	SU	¥45,200	G
耐圧	20MPa	耐熱	100℃	
水量	30ℓ/min			




商品コード	型式	IN	定価	区分
2830Q4P	4P-P30-T200	4TP	¥65,100	G
耐圧	20MPa	耐熱	100℃	
水量	50ℓ/min			

(直噴)



(拡散)



商品コード	品名	定価	区分
2830J10	タービンガンノズル 1.0	¥3,300	G
2830J12BR	タービンガンノズル 1.2	¥3,300	G
2830J15BR	タービンガンノズル 1.5	¥3,300	G
2830J18	タービンガンノズル 1.8	¥3,300	G
2830J20BR	タービンガンノズル 2.0	¥3,300	G
2830J23BR	タービンガンノズル 2.3	¥3,300	G
2830J25BR	タービンガンノズル 2.5	¥3,300	G
2830J30	タービンガンノズル 3.0	¥3,300	G
2830J35	タービンガンノズル 3.5	¥3,300	G
2830J45	タービンガンノズル 4.5	¥3,300	G



1/8直噴ノズルの取付が可能

商品コード	品名	定価	区分
2830JV	タービンガン用プッシング1/8(OR付)	¥3,300	G



遠投用 耐圧4MPa

商品コード	品名	定価	区分
2830JH	ハイジェットノズルφ2.8(OR付)	¥3,300	G

Oリング:タービンガンノズル・タービンガン用プッシング・ハイジェットノズル

商品コード	サイズ	定価	区分
B470453	OR2.62×11.91	¥400	P

### バリアブルガン

ハンドルを回すと直噴から円錐噴射まで自在調整可能  
飛距離の遠近調整が可能



商品コード	型式	定価	区分
2830A	SH-20	¥53,000	G
耐圧	10MPa	IN	1/2F
水量	60ℓ/min	標準ノズル	φ2.5
長さ	65cm		

### スーパーセラミ洗浄ノズル



商品コード	型式	定価	区分
2829A	SF-15-12.4	¥28,000	G
耐圧	5MPa	IN	1/4F
長さ	70cm	標準ノズル	15124

### 伸縮ランス

伸縮自在の遠方・高所作業用洗浄ガン  
足場が不要になります



(使用例)



(オプション)

商品コード	型式	可変長さ	重量	定価	区分
2817VDB	SL54-b	1.9m~5.4m	3.9kg	¥96,000	G
2817WDB	SL72-b	2.7m~7.2m	4.8kg	¥120,000	G
ノズル取付部	1/8F				
耐圧	21MPa				
IN	3TP				
	ガン付				
商品コード	型式	定価	区分		
TC090550	ホールディングベルト(オプション)	¥9,000	G		

### フレキランス

ランス先に取り付、0°~90°まで自由に角度を変えられます



(使用例)

長さ:30cm  
耐熱:80℃

商品コード	型式	耐圧	IN	OUT	定価	区分
2817X2101	FL21(1/8F-1/4M)	21MPa	1/4M	1/8F	¥26,000	G
カプラー付						
2817X2102	FL21(1/8F-3TP)	21MPa	3TP	1/8F	¥29,000	G

### サイドハンドル(標準)



商品コード	品名	定価	区分
2816U1	サイドハンドル	¥1,300	G

### スライドリング



商品コード	品名	定価	区分
KRF351107	スライドリング	¥2,000	G

### 着脱ハンドル

ランスのサイドからの着脱が可能



商品コード	品名	定価	区分
2816X	着脱ハンドル	¥5,200	G

### ノズルホルダー



商品コード	型式	定価	区分
2816Y	ST1/4×1/8	¥1,100	G
2816Y1	ST1/4×1/4	¥1,100	G
25MPa 鉄ボディ+ゴムカバー			

### ノズルホルダー



商品コード	型式	定価	区分
2818P01	HB1/4×1/8	¥3,100	G
2818P02	HB1/4×1/4	¥3,100	G
35MPa 黄銅			

商品コード	型式	定価	区分
2818G	HS1/4×1/4	¥8,800	G
50MPa SUS			



商品コード	型式	定価	区分
2818F01	HK1/4×1/8	¥5,000	G
2818F	HK1/4×1/4	¥5,000	G
35MPa SUS+硬質ゴム PPL			

商品コード	型式	定価	区分
2819S01	HM1/4×1/8	¥4,400	G
2819S02	HM1/4×1/4	¥4,400	G
28MPa SUS+ゴムカバー LBS,LH			

### ツインセレクトヘッド

ノズルを2ヶ装着し、噴射の切替が可能

ヘッドを傾けて、中のボールを転がして通路を切り替えます

プラスチックノブを回して通路を切り替えます



商品コード	型式	ノズル取付	定価	区分
2818A	TS1/8	1/8	¥9,600	G
2818B	TS1/4	1/4	¥9,600	G
耐圧	20MPa	IN	1/4F	
水量	40ℓ/min	材質	黄銅	

商品コード	型式	ノズル取付	定価	区分
2818CA	TSS1/4R	1/4	¥53,000	G
耐圧	25MPa	IN	1/4F	
水量	30ℓ/min	材質	SUS	

### アジャストノズルヘッド

ノブをまわすことにより  
圧力を上げることが  
可能です  
(ケミカルモードと  
しても使用可能)



商品コード	型式	定価	区分
2819K01	AH1/8	¥5,600	G
IN:1/4F OUT:1/8F 耐圧:21MPa			

商品コード	型式	定価	区分
2819K02	AH1/4	¥5,600	G
IN:1/4F OUT:1/4F 耐圧:21MPa			

### 首振りノズルホルダー

ランス先端に取り付けて先端角度を自在に調整します  
ノズル別売り



※写真は1/8です



※写真は1/8です

商品コード	型式	定価	区分
2817NC01	KBi1/8	¥29,000	G
IN:1/8M OUT:1/8F 耐圧:30MPa			

商品コード	型式	定価	区分
2817NC02	KBi1/4	¥29,000	G
IN:1/4M OUT:1/4F 耐圧:30MPa			

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください  
 ※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
							
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+黄銅
定価	¥2,500	¥4,200	¥4,900	¥5,400	¥4,900	¥5,300	¥3,600
区分	G	G	G	G	G	G	G

扇形 15°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
	010	-							2840JB15010
015	-						2840JA15015	2840JB15015	
020	25	2840AA15025	2840AB15025	2840BA15025	2840BB15025	2840JA15020	2840JB15020		
025	31	2840AA15031	2840AB15031	2840BA15031	2840BB15031	2840JA15025	2840JB15025		
030	37	2840AA15037	2840AB15037	2840BA15037		2840JA15030	2840JB15030		
035	43	2840AA15043	2840AB15043	2840BA15043	2840BB15043	2840JA15035	2840JB15035		
040	49	2840AA15049	2840AB15049	2840BA15049	2840BB15049	2840JA15040	2840JB15040		
045	56	2840AA15056	2840AB15056	2840BA15056	2840BB15056	2840JA15045	2840JB15045		
050	62	2840AA15062	2840AB15062	2840BA15062	2840BB15062	2840JA15050	2840JB15050		
055	68	2840AA15068	2840AB15068	2840BA15068	2840BB15068				
060	74	2840AA15074	2840AB15074	2840BA15074		2840JA15060	2840JB15060		
065	80	2840AA15080	2840AB15080	2840BA15080		2840JA15065	2840JB15065		
070	87	2840AA15087		2840BA15087	2840BB15087	2840JA15070	2840JB15070		
075	93	2840AA15093		2840BA15093			2840JB15075		
080	99	2840AA15099		2840BA15099					
090	111	2840AA15111	2840AB15111	2840BA15111			2840JB15090		
100	124	2840AA15124	2840AB15124	2840BA15124	2840BB15124				2840FB15039
110	136						2840JB15110		
120	148						2840JB15120		
130	161					2840JA15130	2840JB15130		
150	186					2840JA15150	2840JB15150	2840FB15059	
160	-						2840JB15160		
200	247						2840JB15180	2840FB15078	
220	272						2840JB15200		
250	-						2840JB15250		
300	-						2840JB15300	2840FB15117	
350	-						2840JB15350		
400	-						2840JB15400	2840FB15157	



扇形 25°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/8MS	1/4MS	1/4EB
	020	25					2840BB25031		
030	37			2840BA25037					
035	43	2840AA25043		2840BA25043			2840JA25035		
040	49	2840AA25049	2840AB25049	2840BA25049			2840JA25040		
045	56	2840AA25056	2840AB25056	2840BA25056			2840JA25045	2840JB25045	
050	62	2840AA25062		2840BA25062			2840JA25050		
055	68	2840AA25068	2840AB25068	2840BA25068			2840JA25055		
060	74	2840AA25074		2840BA25074					
065	80	2840AA25080	2840AB25080	2840BA25080					
070	87	2840AA25087							
075	93	2840AA25093	2840AB25093	2840BA25093					
080	99	2840AA25099		2840BA25099					
100	124	2840AA25124		2840BA25124					2840FB25039
110	136						2840JB25110		
120	148						2840JB25120		
300									2840FB25117
400									2840FB25157

扇形 30°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS
	035	43	2840AA30043			2840BA30043
040	49	2840AA30049	2840AB30049			2840BB30049
045	56	2840AA30056	2840AB30056			
050	62	2840AA30062				
055	68	2840AA30068				
060	74	2840AA30074			2840BA30074	
065	80	2840AA30080				
070	87	2840AA30087				
075	93	2840AA30093				
100	124	2840AA30124				
-	127	2840AA30127				



※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください  
 ※セラミック部分はサイズ、生産時期により白色の場合があります

扇形ノズル

	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
					
	材質:セラミック+黄銅		材質:セラミック+SUS		材質:セラミック+黄銅
定価	¥2,500	¥4,200	¥4,900	¥5,400	¥3,600
区分	G	G	G	G	G



扇形 40°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
	020	25	2840AA40025			2840BA40025	
-	30	2840AA40030					
025	31				2840BA40031		
030	37				2840BA40037		
035	43	2840AA40043			2840BA40043	2840BB40043	
040	49	2840AA40049			2840BA40049		
045	56	2840AA40056	2840AB40056		2840BA40056		
050	62	2840AA40062					
055	68	2840AA40068			2840BA40068		
060	74	2840AA40074					
065	80	2840AA40080					
070	87	2840AA40087					
075	93	2840AA40093					
100	124	2840AA40124					
150	186						2840FB40059
300	-						2840FB40117
400	-						2840FB40157

扇形 65°	SS	いけうち	1/8NB	1/4NB	1/8NS	1/4NS	1/4EB
	035	43	2840AA65043				
040	49	2840AA65049					
045	56	2840AA65056					
050	62	2840AA65062					
055	68	2840AA65068					
060	74	2840AA65074					
065	80	2840AA65080					
070	87	2840AA65087					
075	93	2840AA65093					
100	124	2840AA65124					
400	-						2840FB65157



※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## 直噴ノズル

	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
					
	材質:セラミック+SUS		材質:SUS		材質:セラミック+SUS
定価	¥3,600	¥5,400	¥4,900	¥5,300	¥9,800
区分	G	G	G	G	G

SS	いけうち	1/8CS	1/4CS	1/8MS	1/4MS	3/8CS
020	25	2840DA00025	2840DB00025		2840JB00020	
025	31	2840DA00031	2840DB00031			
030	37	2840DA00037	2840DB00037			
035	43	2840DA00043	2840DB00043			
040	49	2840DA00049	2840DB00049			
045	56	2840DA00056	2840DB00056	2840JA00045		
050	62	2840DA00062	2840DB00062			
055	68	2840DA00068	2840DB00068			
060	74	2840DA00074				
065	80	2840DA00080	2840DB00080			
070	87	2840DA00087	2840DB00087			
075	93	2840DA00093	2840DB00093			
080	99	2840DA00099	2840DB00099			
090	111	2840DA00111	2840DB00111			
100	124	2840DA00124	2840DB00124			
110	136	2840DA00136	2840DB00136			
120	148	2840DA00148	2840DB00148		2840JB00120	
130	161	2840DA00161			2840JB00130	
140	173	2840DA00173				
150	186	2840DA00186	2840DB00186			
160	198	2840DA00198				
-	210	2840DA00210				
180	223		2840DB00223			
200	247		2840DB00247			
220	272		2840DB00272			
-	297		2840DB00297			
250	322		2840DB00322			
300	371		2840DB00371			
-	396		2840DB00396			
-	420		2840DB00420			
350	445		2840DB00445			
-	470		2840DB00470			
400	495		2840DB00495			
-	519		2840DB00519			
-	544		2840DB00544			
-	717					2840DC00717
-	767					2840DC00767
-	890					2840DC00890
-	1040					2840DC01040

直噴  
0°

### 扇形、直噴ノズルの サイズについて


1/8 N B 15 43

① ② ③ ④ ⑤

- ①取付ネジサイズ
- ②メーカー型式  
N (VNP) いけうち  
M (MEG) スプレーイング  
E (VEP) いけうち  
C (CP) いけうち
- ③材質 B:黄銅 S:ステンレス
- ④噴射角度
- ⑤ノズルサイズ

### クイックノズル

E型ソケット (TE2SF) との組み合わせで使用






商品コード	型式	定価	区分
2840Q00040	クイックノズル00040EP	¥4,400	G
2840Q15035	クイックノズル15035EP	¥4,400	G
2840Q15040	クイックノズル15040EP	¥4,400	G
2840Q25040	クイックノズル25040EP	¥4,400	G

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## FAノズル

0°~80°のパターン自在調整可能 取り付けネジ全1/4F ニップル1/4×1/8付 パターンの調整幅は圧力によって変わります

FA/M				FA/P				FA/B			
											
				多水量型							
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	30MPa	IN	1/8M
耐熱	150℃	外径	φ31	耐熱	150℃	外径	φ32	耐熱	150℃	外径	φ28
長さ	91mm	質量	139g	長さ	68mm	質量	125g	長さ	50mm	質量	145g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅			材質	黄銅		
定価	¥5,800			定価	¥11,000			定価	¥10,500		
区分	G			区分	G			区分	G		

SS	いけうち	FA/M	FA/P	FA/B
030	37	2843A030		
035	43	2843A035		2843Z11
040	49	2843A040		2843Z12
045	56	2843A045		2843Z13
050	62	2843A050		
055	68	2843A055		2843Z14
060	74	2843A060		
065	80	2843A065		2843Z15
070	87	2843A070		
080	99	2843A080		
120	148			2843Z20
180	223			2843Z25
200	247		2844C200	

ニップルサイズを変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください


商品コード	品名	定価	区分
2849Z	ニップル1/4変更	¥700	G

ニップルを3TPカブラに変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849ZA	3TPカブラ変更	¥2,500	G

### FAノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと直噴・広角の調整可能

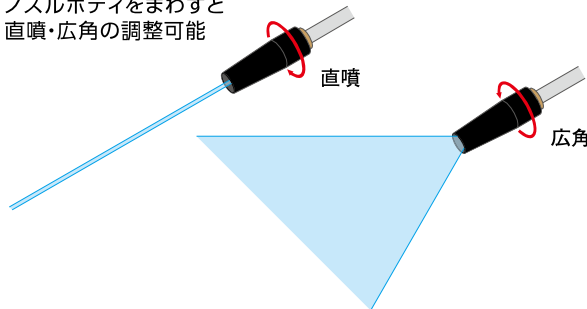



### ノズルサイズと識別カラー

識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印またはステッカーが貼ってあります

FA/Mノズル		FAL/Mノズル		FAL/Nノズル	
ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー
030	イエロー	030	ライトイエロー	030	ライトイエロー
035	ホワイト	035	オレンジ	035	オレンジ
040	ブルー	040	ブルー	040	ブルー
045	オレンジ	045	ダークイエロー	045	ダークイエロー
050	グリーン	050	ライトブルー	050	ライトブルー
055	ブラック	055	ホワイト	055	ホワイト
060	グレイ	060	パープル	060	パープル
		065	ブラウン	065	ブラウン
		075	ダークグリーン	075	ダークグリーン

## FAロングノズル

0°~80°のパターン自在調整可能 高圧~低圧(ケミカルモード)切替可能 取り付けネジ全1/4F ニップル1/4×1/8付 パターンの調整幅は圧力によって変わります

FAL/N				FAL/M			
							
耐圧	21MPa	IN	1/8M	耐圧	21MPa	IN	1/8M
耐熱	50℃	外径	φ50	耐熱	150℃	外径	φ31
長さ	106mm	質量	143g	長さ	88mm	質量	167g
材質	プラスチック+黄銅			材質	プラスチック+黄銅		
定価	¥8,700			定価	¥8,700		
区分	G			区分	G		

ニップルサイズを変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849Z	ニップル1/4変更	¥700	G


ニップルを3TPカブラに変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849ZA	3TPカブラ変更	¥2,500	G

### FAロングノズルのパターン調整

ノズルボディをまわすと直噴・広角の調整可能

前後にスライドすると高圧・低圧の切替可能

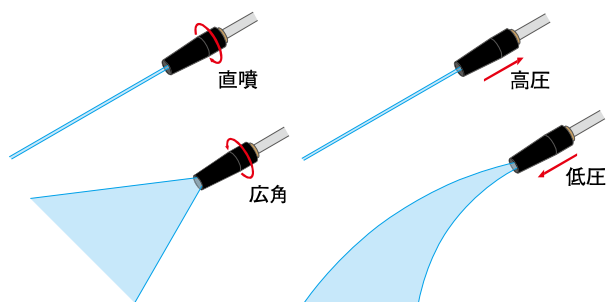

## 丸吹きノズル

高圧用



商品コード	型式	定価	区分
2829YB	RN15 φ1.8	¥26,000	G
2830D02	/ノズルサイズ変更φ1.0~3.0	¥2,200	G
耐圧	15MPa	IN	1/4F
耐熱	90℃	材質	黄銅(メッキ)

## ノズルサイズと吐出量 [L/min]

SS	いけうち	穴径 [mm]	圧力 [MPa]												
			4	5	6	7	8	10	12	15	16	20	25	30	35
020	25	0.8	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.6	5	5.6	5.8	6.5	7.2	7.9	8.5
025	31	0.9	3.6	4	4.4	4.7	5.1	5.7	6.2	6.9	7.2	8	8.9	9.8	10.6
030	37	1.0	4.3	4.8	5.2	5.7	6	6.8	7.4	8.3	8.5	9.6	10.7	11.7	12.6
035	43	1.1	5	5.6	6.1	6.6	7	7.9	8.6	9.6	9.9	11.1	12.4	13.6	14.7
040	49	1.2	5.7	6.3	6.9	7.5	8	8.9	9.8	11	11.3	12.7	14.1	15.5	16.7
045	56	1.2	6.5	7.2	7.9	8.6	9.1	10.2	11.2	12.5	12.9	14.5	16.2	17.7	19.1
050	62	1.3	7.2	8	8.8	9.5	10.1	11.3	12.4	13.9	14.3	16	17.9	19.6	21.2
055	68	1.4	7.9	8.8	9.6	10.4	11.1	12.4	13.6	15.2	15.7	17.6	19.6	21.5	23.2
060	74	1.4	8.5	9.6	10.5	11.3	12.1	13.5	14.8	16.5	17.1	19.1	21.4	23.4	25.3
065	80	1.5	9.2	10.3	11.3	12.2	13.1	14.6	16	17.9	18.5	20.7	23.1	25.3	27.3
070	87	1.6	10	11.2	12.3	13.3	14.2	15.9	17.4	19.5	20.1	22.5	25.1	27.5	29.7
075	93	1.6	10.7	12	13.2	14.2	15.2	17	18.6	20.8	21.5	24	26.8	29.4	31.8
080	99	1.7	11.4	12.8	14	15.1	16.2	18.1	19.8	22.1	22.9	25.6	28.6	31.3	33.8
090	111	1.8	12.8	14.3	15.7	17	18.1	20.3	22.2	24.8	25.6	28.7	32	35.1	37.9
100	124	1.9	14.3	16	17.5	18.9	20.2	22.6	24.8	27.7	28.6	32	35.8	39.2	42.4
110	136	2.0	15.7	17.6	19.2	20.8	22.2	24.8	27.2	30.4	31.4	35.1	39.3	43	46.5
120	148	2.0	17.1	19.1	20.9	22.6	24.2	27	29.6	33.1	34.2	38.2	42.7	46.8	50.6
130	161	2.1	18.6	20.8	22.8	24.6	26.3	29.4	32.2	36	37.2	41.6	46.5	50.9	55
140	173	2.2	20	22.3	24.5	26.4	28.3	31.6	34.6	38.7	40	44.7	49.9	54.7	59.1
150	186	2.3	21.5	24	26.3	28.4	30.4	34	37.2	41.6	43	48	53.7	58.8	63.5
180	223	2.5	25.7	28.8	31.5	34.1	36.4	40.7	44.6	49.9	51.5	57.6	64.4	70.5	76.2
200	247	2.6	28.5	31.9	34.9	37.7	40.3	45.1	49.4	55.2	57	63.8	71.3	78.1	84.4
220	272	2.7	31.4	35.1	38.5	41.5	44.4	49.7	54.4	60.8	62.8	70.2	78.5	86	92.9

SS :1/BMS,1/4MS,FAノズル,トルネードノズル等  
いけうち:1/8NB-NS,1/4NB-NS,1/8CB-CS,1/4CB-CS等  
吸水量(カタログ水量)ではなく吐出量(吸水量-余水量)で見てください  
不明な場合は下記計算式でおおよその数値を計算できます  
余水量[L/min]=0.0625×吸水量[L/min]+0.375

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## トルネードノズル

直噴力を回転させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

	MS			MN			MP			HP					
															
	軽量・コンパクト ニップル1/4×1/8付			ニップル1/4×1/8付			上向き噴射可能 最低圧力8MPa ニップル1/4×1/8付			上向き噴射可能 最低圧力18MPa ニップル1/4×1/8付					
耐圧	28MPa	IN	1/8M	耐圧	25MPa	IN	1/8M	耐圧	25MPa	IN	1/8M	耐圧	35MPa	IN	1/8M
耐熱	90℃	外径	φ36	耐熱	100℃	外径	φ40	耐熱	100℃	外径	φ41	耐熱	100℃	外径	φ41
長さ	71mm	質量	177g	長さ	84mm	質量	292g	長さ	97mm	質量	408g	長さ	97mm	質量	408g
材質	黄銅			材質	黄銅			材質	黄銅			材質	黄銅		
定価	¥16,800			¥20,000			¥20,000			¥35,700					
区分	G			G			G			G					

SS	いけうち	MS	MN	MP	HP
020	25		2848A020		
025	31		2848A025		
030	37		2848A030	2849A030	
035	43	2848C033	2848A035	2849A035	2849P035
040	49	2848C040	2848A040	2849A040	2849P040
045	56	2848C045	2848A045	2849A045	2849P045
050	62		2848A050	2849A050	
055	68		2848A055		
060	74		2848A060	2849A060	
065	80		2848A065		
070	87		2848A070	2849A070	
075	93				
080	99		2848A080	2849A080	
090	111				
100	124		2848A100		
110	136				
120	148		2848A120		
150	186				
200	247				

ニップルサイズを変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849Z	ニップル1/4変更	¥700	G

ニップルを3TPカプラに変更の場合は、ノズルと一緒にご注文してください

商品コード	品名	定価	区分
2849ZA	3TPカプラ変更	¥2,500	G


## トルネードノズルリペアキット

	MS	MN	MP	HP
定価	¥7,400	¥11,600	¥14,700	¥14,700
区分	P	P	P	P

SS	いけうち	MS	MN	MP	HP
020	25		2848B020		
025	31		2848B025		
030	37		2848B030	2849B030	
035	43	2848D033	2848B035	2849B035	2849B035
040	49	2848D040	2848B040	2849B040	2849B040
045	56	2848D045	2848B045	2849B045	2849B045
050	62		2848B050	2849B050	
055	68		2848B055		
060	74		2848B060	2849B060	
065	80		2848B065		
070	87		2848B070	2849B070	
075	93				
080	99		2848B080	2849B080	
090	111				
100	124		2848B100		
110	136				
120	148		2848B120		
150	186				
200	247				

### トルネードノズルについて

直噴を回転しながら噴射



噴射角度20°  
MS型は18°

### ノズルサイズと識別カラー






識別カラーのないノズルは、ノズルボディにサイズの刻印があります

トルネードノズルMS型		トルネードノズルHP型	
ノズルサイズ	識別カラー	ノズルサイズ	識別カラー
033	ライトグリーン	035	ブラウン
040	ダークグリーン	040	イエロー
045	ダークイエロー	045	ブルー

※ご注文の際はノズルサイズをご指定ください

## トルネードノズル

直噴力を旋回させた強力ケレンノズル 取り付けネジ全1/4F

	H			HN			K			KN			E								
																					
	ニッブル1/4×1/8付			ニッブル1/4×1/8付			ニッブル無し			最低圧力15MPa ニッブル無し			ニッブル無し								
耐圧	40MPa	IN	1/8M	耐圧	40MPa	IN	1/8M	耐圧	50MPa	IN	1/4F	耐圧	60MPa	IN	1/4F	耐圧	80MPa	IN	1/4F		
耐熱	90℃	外径	φ57	耐熱	100℃	外径	φ49	耐熱	100℃	外径	φ50	耐熱	100℃	外径	φ50	耐熱	100℃	外径	φ44		
長さ	115mm	質量	751g	長さ	114mm	質量	618g	長さ	107mm	質量	714g	長さ	117mm	質量	944g	長さ	113mm	質量	694g		
材質	黄銅			材質			黄銅			材質			SUS			材質			SUS		
定価	¥42,000			¥42,000			¥176,000			¥176,000			¥209,000								
区分	G			G			G			G			G								

SS	いけうち	H	HN	K	KN	E
020	25	2846A020			2844KN020	2845A20
025	31		2846AC025		2844KN025	2845A25
030	37	2846A030		2844K030		2845A30
035	43	2846A035			2844KN035	2845A35
040	49	2846A040			2844KN040	
045	56	2846A045		2844K045		
050	62	2846A050			2844KN050	2845A50
055	68	2846A055				
060	74					
065	80	2846A065				
070	87	2846A070				
075	93	2846A075				
080	99	2846A080				
090	111	2846A090				
100	124	2846A100				
110	136	2846A110				
120	148	2846A120				
150	186	2846AB150				
200	247	2846AB200				

## トルネードノズルリペアキット

	H	HN	K	KN	E
定価	¥18,900	¥18,900	¥94,000	¥94,000	¥88,000
区分	P	P	P	P	P

SS	いけうち	H	HN	K	KN	E
020	25	2846B020		2844L020	2844LN020	2845B20
025	31		2846BC025	2844L025	2844LN025	2845B25
030	37	2846B030		2844L030		2845B30
035	43	2846B035		2844L035	2844LN035	2845B35
040	49	2846B040		2844L040	2844LN040	
045	56	2846B045		2844L045		
050	62	2846B050		2844L050	2844LN050	2845B50
055	68	2846B055				
060	74					
065	80	2846B065				
070	87	2846B070				
075	93	2846B075				
080	99	2846B080				
090	111	2846B090				
100	124	2846B100				
110	136	2846B110				
120	148	2846B120				
150	186	2846B150				
200	247	2846B200				

### 洗浄ホース6M

15MPa  
内径:6mm  
外径:11.5mm  
質量:144g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	定価	区分
2865A10	6M×10m(C無)	¥12,600	G
2865A20	6M×20m(C無)	¥25,200	G
2865A30	6M×30m(C無)	¥37,800	G
2865A40	6M×40m(C無)	¥50,400	G
2865A50	6M×50m(C無)	¥63,000	G

SUS2Tカブラ付(2TFS,2TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2865B10	6M×10m(2T)	¥20,000	G
2865B20	6M×20m(2T)	¥33,000	G
2865B30	6M×30m(2T)	¥45,000	G
2865B40	6M×40m(2T)	¥57,800	G
2865B50	6M×50m(2T)	¥70,400	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	定価	区分
2865C10	6M×10m(3T)	¥20,000	G
2865C20	6M×20m(3T)	¥32,600	G
2865C30	6M×30m(3T)	¥45,200	G
2865C40	6M×40m(3T)	¥57,800	G
2865C50	6M×50m(3T)	¥70,400	G

### ホースプロテクション

洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止



〈巻いた状態〉

商品コード	品名	定価	区分
2888A	ホースプロテクション1m	¥2,800	G
2888A02	ホースプロテクション2m	¥5,500	G
2888A03	ホースプロテクション3m	¥8,300	G
2888A04	ホースプロテクション4m	¥11,100	G
2888A05	ホースプロテクション5m	¥13,900	G
2888A06	ホースプロテクション6m	¥16,700	G
2888A07	ホースプロテクション7m	¥19,500	G
2888A08	ホースプロテクション8m	¥22,300	G
2888A09	ホースプロテクション9m	¥25,100	G
2888A10	ホースプロテクション10m	¥27,900	G

### 洗浄ホース6H

21MPa  
内径:6mm  
外径:12mm  
質量:144g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	定価	区分
2865W10	6H×10m(C無)	¥17,900	G
2865W20	6H×20m(C無)	¥30,500	G
2865W30	6H×30m(C無)	¥43,100	G
2865W50	6H×50m(C無)	¥71,400	G

SUS2Tカブラ付(15MPa)付(2TFS,2TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2865X10	6H×10m(2T)	¥25,200	G
2865X20	6H×20m(2T)	¥37,800	G
2865X30	6H×30m(2T)	¥50,400	G
2865X50	6H×50m(2T)	¥78,800	G

SUS3Tカブラ付(3TPM1/4,3TSF1/4)

商品コード	型式	定価	区分
2865Y10	6H×10m(3T)	¥25,200	G
2865Y20	6H×20m(3T)	¥37,800	G
2865Y30	6H×30m(3T)	¥50,400	G
2865Y50	6H×50m(3T)	¥78,800	G

### 洗浄ホース6P

35MPa  
内径:6mm  
外径:13.4mm  
質量:380g/m  
温度:-40℃~100℃



カブラ無1/4M-U1/4

商品コード	型式	定価	区分
2864H10	6P×10m	¥66,000	G
2864H20	6P×20m	¥113,000	G
2864H30	6P×30m	¥159,000	G

### 洗浄ホース9M

15MPa  
内径:9.5mm  
外径:15.6mm  
質量:243g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2871L10	9M×10m(C無)	¥16,800	G
2871L20	9M×20m(C無)	¥29,400	G
2871L30	9M×30m(C無)	¥42,000	G
2871L40	9M×40m(C無)	¥54,600	G
2871L50	9M×50m(C無)	¥67,200	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	定価	区分
2871M10	9M×10m(3T)	¥23,100	G
2871M20	9M×20m(3T)	¥35,700	G
2871M30	9M×30m(3T)	¥48,300	G
2871M40	9M×40m(3T)	¥60,900	G
2871M50	9M×50m(3T)	¥73,500	G

### 洗浄ホース9H

21MPa  
内径:9.5mm  
外径:15.6mm  
質量:285g/m  
温度:0℃~80℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2872V10	9H×10m(C無)	¥23,100	G
2872V20	9H×20m(C無)	¥38,900	G
2872V30	9H×30m(C無)	¥54,600	G
2872V40	9H×40m(C無)	¥70,400	G
2872V50	9H×50m(C無)	¥86,100	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	定価	区分
2872W10	9H×10m(3T)	¥29,400	G
2872W20	9H×20m(3T)	¥45,200	G
2872W30	9H×30m(3T)	¥60,900	G
2872W40	9H×40m(3T)	¥76,700	G
2872W50	9H×50m(3T)	¥92,400	G

### 洗浄ホース | スプリング付

15MPa  
内径:9.5mm  
外径:15.6mm  
質量:243g/m  
温度:0℃~80℃



スプリング付でたぐりやすくキンクしにくい

商品コード	型式	定価	区分
2871S30	9M×30mSP付(M-U)	¥44,000	G
2871T30	9M×30mSP付(3T)	¥50,300	G

### 洗浄ホース9P

35MPa  
内径:9.5mm  
外径:17.4mm  
質量:550g/m  
温度:-40℃~100℃



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2873Q10	9P×10m(C無)	¥38,000	G
2873Q20	9P×20m(C無)	¥65,000	G
2873Q30	9P×30m(C無)	¥93,000	G
2873Q40	9P×40m(C無)	¥126,000	G
2873Q50	9P×50m(C無)	¥155,000	G

TMSカブラ付(TMS3PF,TMS3SF)

商品コード	型式	定価	区分
2873A10	9P×10m(TMS)	¥59,000	G
2873A20	9P×20m(TMS)	¥86,000	G
2873A30	9P×30m(TMS)	¥119,000	G
2873A40	9P×40m(TMS)	¥148,000	G
2873A50	9P×50m(TMS)	¥176,000	G

### 洗浄ホース9J

70MPa  
内径:9.5mm  
外径:19.4mm  
質量:620g/m  
温度:-20℃~80℃



カブラ無U3/8-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2873G10	9J×10m	¥80,000	G
2873G20	9J×20m	¥143,000	G
2873G30	9J×30m	¥206,000	G
2873G40	9J×40m	¥270,000	G
2873G50	9J×50m	¥333,000	G



### 温水洗淨ホース9HH, 9PH | 耐熱ゴムニギリ付

21MPa 質量:260g/m 40MPa 質量:340g/m  
 内径:9.5mm 温度:-40℃~155℃ 内径:7.9mm 温度:-40℃~150℃  
 外径:15.4mm 外径:15.2mm



カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2874P10	9HH×10m	¥41,000	G
2874P20	9HH×20m	¥69,000	G
2874P30	9HH×30m	¥102,000	G
2874P40	9HH×40m	¥132,000	G
2874P50	9HH×50m	¥166,000	G

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2875AB10	9PH×10m	¥58,000	G
2875AB20	9PH×20m	¥102,000	G
2875AB30	9PH×30m	¥147,000	G

### アニマルファットホース9HA

21MPa 質量:275g/m  
 内径:9mm 温度:-30℃~100℃  
 外径:18mm



動物性油脂でも表皮が溶けません

カブラ無3/8M-U3/8

商品コード	型式	定価	区分
2875HA10	9HA×10m	¥63,000	G
2875HA15	9HA×15m	¥88,000	G
2875HA20	9HA×20m	¥114,000	G
2875HA30	9HA×30m	¥158,000	G

### 洗淨ホース12M

15MPa 質量:340g/m  
 内径:12mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:18.7mm



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	定価	区分
2878G10	12M×10m(C無)	¥19,000	G
2878G20	12M×20m(C無)	¥36,000	G
2878G30	12M×30m(C無)	¥52,000	G
2878G40	12M×40m(C無)	¥69,000	G
2878G50	12M×50m(C無)	¥85,000	G

4Tカブラ付(SUS4TPF,黄銅4TSF)

プラグはSUSになります

商品コード	型式	定価	区分
2878H10	12M×10m(BS4T)	¥30,000	G
2878H20	12M×20m(BS4T)	¥47,000	G
2878H30	12M×30m(BS4T)	¥62,700	G
2878H40	12M×40m(BS4T)	¥79,200	G
2878H50	12M×50m(BS4T)	¥95,700	G

SUS4Tカブラ付(4TSF,4TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2878HA10	12MS×10m(SUS4T)	¥36,000	G
2878HA20	12MS×20m(SUS4T)	¥51,700	G
2878HA30	12MS×30m(SUS4T)	¥68,200	G
2878HA40	12MS×40m(SUS4T)	¥84,700	G

### 洗淨ホース12H

21MPa 質量:540g/m  
 内径:12mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:20.3mm



カブラ無1/2M-U1/2

商品コード	型式	定価	区分
2879G10	12H×10m(C無)	¥38,000	G
2879G20	12H×20m(C無)	¥60,000	G
2879G30	12H×30m(C無)	¥82,000	G
2879G40	12H×40m(C無)	¥104,000	G
2879G50	12H×50m(C無)	¥126,000	G

SUS4Tカブラ付(4TSF,4TPF)

商品コード	型式	定価	区分
2879P10	12H×10m(SUS4T)	¥60,000	G
2879P20	12H×20m(SUS4T)	¥84,000	G
2879P30	12H×30m(SUS4T)	¥108,000	G
2879P40	12H×40m(SUS4T)	¥132,000	G
2879P50	12H×50m(SUS4T)	¥156,000	G

### 洗淨ホース16L

7MPa 質量:400g/m  
 内径:16mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:22.1mm



カブラ無U1/2-U1/2

商品コード	型式	定価	区分
2880K10	16L×10m(C無)	¥63,000	G
2880K20	16L×20m(C無)	¥99,000	G
2880K30	16L×30m(C無)	¥135,000	G

4Tカブラ付(SUS4TPF,黄銅4TSF)

プラグはSUSになります

商品コード	型式	定価	区分
2880L10	16LB×10m(BS4T)	¥75,000	G
2880L20	16LB×20m(BS4T)	¥111,000	G
2880L30	16LB×30m(BS4T)	¥147,000	G

### 洗淨ホース19M

14MPa 質量:790g/m  
 内径:19mm 温度:-40℃~100℃  
 外径:27mm



カブラ無U3/4-U3/4

商品コード	型式	定価	区分
2885A10	19M×10m(C無)	¥69,000	G
2885A20	19M×20m(C無)	¥129,000	G
2885A30	19M×30m(C無)	¥189,000	G
2885A40	19M×40m(C無)	¥249,000	G
2885A50	19M×50m(C無)	¥309,000	G

6Tカブラ付(SUS6TPF,黄銅6TSF)

プラグはSUSになります

商品コード	型式	定価	区分
2885C10	19MB×10m(BS6T)	¥90,000	G
2885C20	19MB×20m(BS6T)	¥150,000	G
2885C30	19MB×30m(BS6T)	¥210,000	G
2885C40	19MB×40m(BS6T)	¥270,000	G
2885C50	19MB×50m(BS6T)	¥330,000	G

### ウレタンジェットホース | 軽量タイプ

20.5MPa 質量:130g/m  
 内径:8.5mm 温度:-10℃~50℃  
 外径:14.5mm



ウレタン素材のため、  
 軽量・耐摩耗性に優れます  
 壁にこすっても色移りしません

カブラ無3/8M-U3/8


商品コード	型式	定価	区分
2875U10	8.5HU×10m(C無)	¥51,000	G
2875U20	8.5HU×20m(C無)	¥90,000	G
2875U30	8.5HU×30m(C無)	¥129,000	G

SUS3Tカブラ付(3TSF3/8,3TPM3/8)

商品コード	型式	定価	区分
2875UC10	8.5HU×10m(3T)	¥59,000	G
2875UC20	8.5HU×20m(3T)	¥98,000	G
2875UC30	8.5HU×30m(3T)	¥137,000	G

### ホースドラム RD型

移動型  
段積み可能

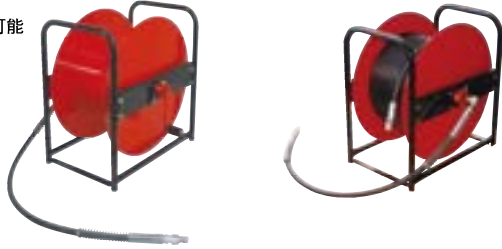

中間ホース1m, RD:BSスライベル付, RDK:SUSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AA03	3/8RD	¥36,000	G	40m巻
2890AA04	1/2RD	¥47,000	G	30m巻
2890AD03K	3/8RDK	¥63,000	G	40m巻

商品コード	型式	定価	区分
2890PA30	RD+9M30m巻	¥81,900	G
2890PB30	RD+9H30m巻	¥94,500	G

耐圧 3/8RD:21MPa, 1/2RD:15MPa, 3/8RDK:35MPa

### ホースドラム HD型

移動型



中間ホース1m, HD:BSスライベル付, HDK:SUSスライベル付


商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AD03	3/8HD	¥37,000	G	40m巻
2890AD04	1/2HD	¥47,000	G	30m巻
2890AD03K	3/8HDK	¥62,000	G	40m巻

商品コード	型式	定価	区分
2890PJ30	HD+9M30m巻	¥81,900	G
2890PK30	HD+9H30m巻	¥94,500	G

耐圧 3/8HD:21MPa, 1/2HD:15MPa, 3/8HDK:35MPa

### アルミホースドラム

移動型  
アルミ製

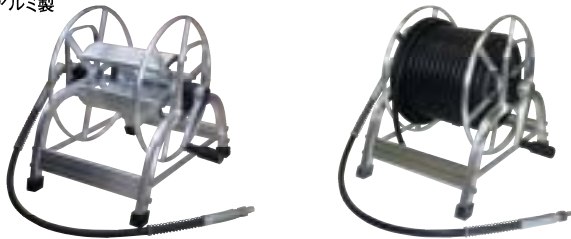

中間ホース1m, BSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890LA03	3/8AD	¥58,000	G	40m巻
2890LA04	1/2AD	¥65,000	G	30m巻

商品コード	型式	定価	区分
2890PP30	AD+9M30m巻	¥99,000	G
2890PQ30	AD+9H30m巻	¥112,000	G

耐圧 3/8AD:21MPa, 1/2AD:15MPa

### ホースドラム HDS型

移動型  
ドラム:SUS



中間ホース1m, BSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890FD03	3/8HDS	¥88,000	G	40m巻

耐圧 21MPa

### ホースドラム HL型

移動型  
車輪付



中間ホース1m, BSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AK03	3/8HL	¥63,000	G	80m巻
2890AK04	1/2HL	¥69,000	G	60m巻
2890AK03K	3/8HLK	¥89,000	G	80m巻

耐圧 3/8HL:21MPa, 1/2HL:15MPa, 3/8HLK:35MPa

### ホースドラム HT型

移動型  
車輪付




中間ホース1m, BSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AM03	3/8HT	¥87,000	G	120m巻
2890AM04	1/2HT	¥95,000	G	90m巻

耐圧 3/8HT:21MPa, 1/2HT:15MPa

### ホースドラム HK型

移動型



中間ホース1m, BSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890AH03	3/8HK	¥65,000	G	40m巻
2890AH04	1/2HK	¥75,000	G	30m巻

耐圧 3/8HK:21MPa, 1/2HK:15MPa

### ホースドラム HDF型

固定型



中間ホース1m, HDF:BSスライベル付, HDFK:SUSスライベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2890KD03	3/8HDF	¥38,000	G	40m巻
2890KD04	1/2HDF	¥48,000	G	30m巻
2890KD03K	3/8HDFK	¥63,000	G	40m巻

耐圧 3/8HDF:21MPa, 1/2HDF:15MPa


ホースドラム

07

洗浄機アクセサリ


### ドラム用スライベルセット

両脇のジョイントはスチール(メッキ)です

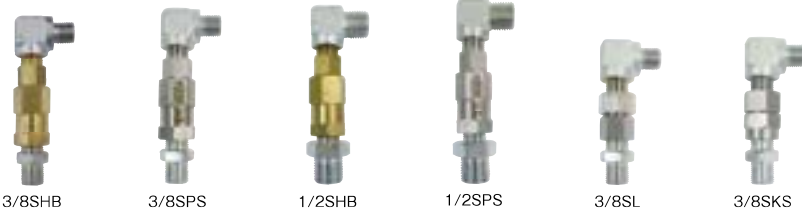

商品コード	型式	材質	定価	区分	耐圧	使用ドラム
2892GA	3/8SHB	BS	¥7,700	G	25MPa	3/8RD, 3/8HD, 3/8HK, 3/8HL, 3/8HT, 3/8HDS, 3/8HDF
2892GD	3/8SPS	SUS	¥18,000	G	35MPa	3/8RD, 3/8HDK, 3/8HLK, 3/8HDFK
2892KA	1/2SHB	BS	¥8,800	G	25MPa	1/2RD, 1/2HD, 1/2HK, 1/2HL, 1/2HT, 1/2HDF
2892H4	1/2SPS	SUS	¥19,000	G	35MPa	
2892GP	3/8SL	SUS+BS	¥8,800	G	27MPa	
2892GS	3/8SKS	SUS	¥24,000	G	50MPa	

### ドラム用中間ホース (両スプリング付)



商品コード	型式	定価	区分
2892AA01	9H×1m	¥13,000	G
2892AA02	9H×2m	¥17,000	G
2892AC01	9P×1m	¥24,000	G
2892AB01	9HH×1m	¥14,000	G
2892AJ01	9J×1m	¥36,000	G
2892BA01	12H×1m	¥15,000	G

ホースドラム PD型 | ドラム:硬質プラスチック スタンド:スチール(塗装) 中間ホース無、BSスイベル付



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891J10	3/8PD10	¥50,000	G	10m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	2.8kg			



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891J20	3/8PD20	¥54,000	G	20m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.5kg			



商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891J40	3/8PD40	¥65,000	G	40m巻
耐圧	25MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	3.8kg			


オートホースドラム SM型(スプリングリターン式) | ホースドラム:スチール(塗装)



中間ホース無、スチール(メッキ)スイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PM15	3/8SM15	¥163,000	G	15m巻
2891PM20	3/8SM20	¥208,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SM15:15kg, SM20:20kg			

スイングサポート(壁取付用)



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分	材質
2891PMS15	SM15用	¥13,000	G	鉄メッキ
2891PMS20	SM20用	¥21,000	G	鉄メッキ



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PM40	3/8SM40	¥351,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	20kg			

オートホースドラム SS型(スプリングリターン式) | ホースドラム:SUS



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PS15	3/8SS15	¥273,000	G	15m巻
2891PS20	3/8SS20	¥338,000	G	20m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	150℃	OUT	3/8M	
質量	SS15:15kg, SS20:20kg			

スイングサポート(壁取付用)



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分	材質
2891PSS15	SS15用	¥51,000	G	SUS
2891PSS20	SS20用	¥65,000	G	SUS



中間ホース無、SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891PS40	3/8SS40	¥585,000	G	40m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8F	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	20kg			

ホースドラム

07

洗浄機アクセサリ

ホースドラム STK型

固定型



中間ホース無、専用SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891GA20	3/8STK20	¥127,000	G	20m巻
2891GA30	3/8STK30	¥134,000	G	30m巻
耐圧	40MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	STK20:6.2kg/30:6.8kg			

ホースドラム FSS型

固定型

ドラム:SUS



中間ホース無、専用SUSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891GK	1/2FSS	¥221,000	G	35m巻
耐圧	30MPa	IN	1/2F	
耐熱	100℃	OUT	1/2F	
質量	10.5kg			

ホースドラム T52

固定型

ドラム:アルミ



中間ホース無、専用BSスイベル付

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2891GG	3/8T52	¥194,000	G	80m巻
耐圧	30MPa	IN	3/8M	
耐熱	90℃	OUT	3/8M	
質量	13kg			

壁掛ホースホルダー

材質:SUS




商品コード	型式	定価	区分	仕様
2889AA	3/8WHS30	¥28,000	G	30m巻可

## カプラの名称と意味

### 高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス

ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,000	G	B232102	3TPF1/4	¥2,500	G
B232112	3TSM3/8	¥6,000	G	B232101	3TPF3/8	¥2,500	G

### カプラの形状

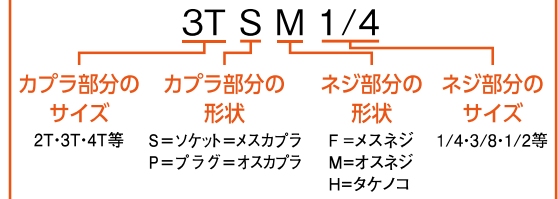

2T→1/4 3T→3/8 4T→1/2 6T→3/4 8T→1”  
 2TPFのようにネジ部分のサイズ表記がないものは、  
 カプラ部分とネジ部分のサイズは同じです

### 高圧SUSカプラ | 耐圧:21MPa 材質:ステンレス

ロック付				ロック付				ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B232113	3TSM1/4	¥6,000	G	B232110	3TSF1/4	¥4,900	G	B232104	3TPM1/4	¥2,500	G	B232102	3TPF1/4	¥2,500	G
B232112	3TSM3/8	¥6,000	G	B232111	3TSF3/8	¥4,900	G	B232103	3TPM3/8	¥2,500	G	B232101	3TPF3/8	¥2,500	G
				B232311	4TSF1/2	¥11,600	G	B231124	4TPM3/8	¥4,900	G				

### 超高圧カプラ

ロック付 35MPa SUS				ロック付 35MPa SUS				ロック付 60MPa SUS				ロック付 60MPa SUS			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B233111	TMS3SF	¥17,000	G	B233101	TMS3PF	¥8,300	G	B234223F	THS3SF1/4	¥21,000	G	B234221F	THS3PF1/4	¥12,000	G

### SUSカプラ | 耐圧:15MPa 材質:ステンレス

ロック付				ロック付				ロック付				ロック付			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B231112	2TSM	¥5,400	G	B231111	2TSF	¥5,400	G	B231103	2TPM	¥2,100	G	B231102	2TPF	¥2,100	G
B231132	4TSM	¥10,300	G	B231113	2TSF(ロック付)	¥9,200	G	B231122	4TPM	¥4,900	G	B231121	4TPF	¥4,900	G
B231152	6TSM	¥17,900	G	B231131	4TSF	¥10,300	G					B231141	6TPF	¥9,700	G
B231172	8TSM	¥43,100	G	B231151	6TSF	¥17,900	G								

### Eカプラ | 耐圧:25MPa

黄銅				スチール(メッキ)				スチール(メッキ)			
商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
B234255	TE2SF	¥2,200	G	B234252	TE2PM	¥1,200	G	B234251	TE2PF	¥1,200	G

黄銅カブラ | 耐圧:10MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	定価	区分
B230110	2TSM	¥3,000	G
B230132	4TSM	¥6,000	G
B230152	6TSM	¥10,200	G
B230172	8TSM	¥17,900	G

商品コード	型式	定価	区分
B230111	2TSF	¥3,000	G
B230116	3TSF	¥3,600	G
B230131	4TSF	¥6,000	G
B230151	6TSF	¥10,200	G

商品コード	型式	定価	区分
B230133	4TSH	¥6,000	G

商品コード	型式	定価	区分
B230124	4TPM3/8	¥3,500	G



商品コード	型式	定価	区分
B230101	2TPF	¥1,200	G
B230112	3TPF	¥1,800	G
B230121	4TPF	¥3,000	G
B230141	6TPF	¥4,900	G

商品コード	型式	定価	区分
B230123	4TPH	¥3,000	G
B230143	6TPH	¥4,800	G
B230163	8TPH	¥8,400	G

適合ホースサイズ

4TSH→12~13mm(1/2)
4TPH→12~13mm(1/2)
6TPH→19mm(3/4)
8TPH→25mm(1")

カブラのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	定価	区分
<b>高圧SUSカブラ ロック付</b>				
3TSM1/4	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
3TSM3/8	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
3TSF1/4	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
3TSF3/8	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
	BUC470341B	バックアップリング JASO-1014 T2(バイアスカット)	¥800	P
4TSF1/2	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥800	P
<b>超高压カブラ</b>				
TMN3SF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥800	P
TMS3SF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
	BUC471116B	バックアップリング AS116(バイアスカット)	¥800	P
THS3SF	B46P010A	OR P10A 2,4×9,8	¥300	P
<b>SUSカブラ</b>				
2TSM	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
2TSF	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
2TSF(ロック付)	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
4TSM	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
4TSF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
6TSM	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
6TSF	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
8TSM	B471220	OR 3,53×34,52 AS220	¥300	P
<b>Eカブラ</b>				
TE2SF	B470403	OR 2,4×9,3	¥700	P
<b>黄銅カブラ</b>				
2TSM	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
2TSF	B471013	OR 1,78×10,82 AS013	¥200	P
3TSF	B470341	OR 1,9×13,8 JASO1014	¥210	P
4TSM	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
4TSF	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
4TSH	B471116	OR 2,62×18,72 AS116	¥200	P
6TSM	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
6TSF	B471213	OR 3,53×23,39 AS213	¥300	P
8TSM	B471220	OR 3,53×34,52 AS220	¥300	P



## ジョイントの名称と意味

**Kジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分	商品コード	型式	定価	区分
2863A01	KUX1/4M	¥3,100	G	2863B03	KMX1/4F	¥1,900	G
2863A05	KUX3/8M	¥3,100	G	2863B07	KMX3/8F	¥1,900	G

ジョイントの形状



**Kジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分
2863A01	KUX1/4M	¥3,100	G
2863A05	KUX3/8M	¥3,100	G



KUX1/4FはBUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863A04	KUX1/4F	¥3,100	G
2863A07	KUX3/8F	¥3,100	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A03	KUX1/4Fジョイント	¥3,100	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A3P	KUX3TP	¥5,500	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A41	KUN×3/8M	¥4,800	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A42	KUN×3/8F	¥4,800	G



BUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863AH05	KUH×3/8M	¥4,400	G



BUR付

商品コード	型式	定価	区分
2863AH07	KUH×3/8F	¥4,400	G



商品コード	型式	定価	区分
2863B01	KMX1/4M	¥1,900	G
2863B05	KMX3/8M	¥1,900	G



商品コード	型式	定価	区分
2863B03	KMX1/4F	¥1,900	G
2863B07	KMX3/8F	¥1,900	G



深穴

商品コード	型式	定価	区分
2863D01	KMD×1/4M	¥2,600	G



深穴

商品コード	型式	定価	区分
2863D07	KMD×3/8F	¥2,600	G



商品コード	型式	定価	区分
2863A51	KU×KU	¥5,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2863D21	中間ジョイントKM×KM	¥1,900	G



商品コード	型式	定価	区分
2863D22	KM×KM-DX	¥4,700	G

**ステンレスジョイント** | 耐圧:50MPa 材質:ステンレス 芯径14mm



商品コード	型式	定価	区分
2863H01	KUS×1/4M	¥10,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863H03	KUS×3/8F	¥10,700	G



商品コード	型式	定価	区分
2863J01	KMS×1/4F	¥6,300	G
2863J05	KMS×3/8F	¥6,300	G



**iUジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅 芯径15mm



商品コード	型式	定価	区分
2636Z05	iU×3/8M	¥4,800	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Z07	iU×3/8F	¥4,800	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Y05	iM×G3/8M	¥1,900	G

商品コード	型式	定価	区分
2636Y21	中間ジョイントiM×iM	¥3,800	G

**Sジョイント** | 耐圧:25MPa 材質:黄銅



商品コード	型式	定価	区分
2863M01	SU×1/4M	¥3,100	G
2863M03	SU×3/8M	¥3,100	G

商品コード	型式	定価	区分
2863M02	SU×1/4F	¥3,100	G
2863M05	SU×3/8F	¥3,100	G
2863M07	SU×1/2F	¥3,100	G

商品コード	型式	定価	区分
2863N01	SM×1/4M	¥1,900	G
2863N03	SM×3/8M	¥1,900	G

商品コード	型式	定価	区分
2863N02	SM×1/4F	¥1,900	G
2863N05	SM×3/8F	¥1,900	G
2863N07	SM×1/2F	¥1,900	G

ジョイントのOR、バックアップリング

	コード	サイズ	定価	区分
<b>Kジョイント</b>				
KU×1/4M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×3/8M	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×1/4F	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KU×3/8F	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×1/4Fショート	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KU×3P	B471110	OR 2.62×9.20 AS110	¥300	P
KUN×3/8M	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥300	P
KUN×3/8F	B46P010A	OR P10A 2.4×9.8	¥300	P
KUH×3/8M	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KUH×3/8F	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KU×KU	B470403	OR 2.4×9.3	¥700	P
<b>ステンレスKジョイント</b>				
KUS×1/4M	B470381	OR 2.2×10	¥500	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
KUS×3/8F	B470381	OR 2.2×10	¥500	P
	PA10401001	BUR 10.2×13.9	¥700	P
<b>iUジョイント</b>				
iU×3/8M	B46P011	OR P11	¥300	P
iU×3/8F	B46P011	OR P11	¥300	P
<b>Sジョイント</b>				
SM×1/4M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×3/8M	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×1/4F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×3/8F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P
SM×1/2F	B471111	OR 2.62×10.77 AS111	¥300	P

クリーナー | 水飛散のない高圧洗浄が可能 広面積の洗浄に効率的

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

フロアクリーナー  
FCS40

車輪付



ノズル4ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2827ZA	FCS40	¥168,000	G
耐圧	28MPa	水量	20ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	H1/4VV80010×4ヶ(49クラス)		
耐熱	160℃	材質	SUS+黄銅
質量	6.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L200×W400×H1000		

オールクリーナー(壁用)  
ACSW200

車輪無



サイドグリップ付きで安定した作業が可能

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826F	ACSW200	¥132,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.4kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H145		


オールクリーナー(床用)  
ACSF200



コニアルトタン屋根の洗浄に最適

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826A	ACSF200	¥182,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H1020		

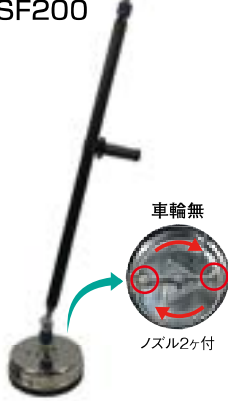

車輪無

ノズル2ヶ付

オールクリーナー(床用)  
ACSF300

車輪無



ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826C	ACSF300	¥196,000	G
耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	3.3kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1400		

サーフェスクリーナー  
SCR30R



床・壁兼用

商品コード	型式	定価	区分
2827N	SCR30R	¥53,000	G
耐圧	20MPa	水量	15ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS+黄銅
質量	3.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	L350×W350×H1230		



車輪付

ノズル2ヶ付

サーフェスクリーナー  
SCS300

車輪付




ノズル2ヶ付

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2826P300	SCS300	¥143,000	G
耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	60℃	材質	SUS
質量	3.2kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ300×H1150		

サーフェスクリーナー  
SCS520

車輪付




ノズル2ヶ付

商品コード	型式	定価	区分
2826P520	SCS520	¥312,000	G
耐圧	27MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/4MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	9kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ520×H1430		

サーフェスクリーナー  
SCS520K

車輪付



ノズル2ヶ付

商品コード	型式	定価	区分
2826P520K	SCS520K	¥570,000	G
耐圧	50MPa	水量	40ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	11.5kg	洗浄ガン	ML960
寸法	φ520×H1430		

クリーナー 洗浄汚水のバキュームが可能なバキュームポート付

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります。

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC200(壁用)

車輪付  
ダクトホース無  
バキュームポートφ50



標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	2.5kg	洗浄ガン	別売り
寸法	φ200×H110		

商品コード	型式	定価	区分
2825F	VSC200	¥233,000	G

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC300(床用)

〈使用例〉

車輪付  
ダクトホース無  
ランス60+45cm  
バキュームポートφ50




標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大28MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2825G	VSC300	¥266,000	G

耐圧	28MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC520  
(床用)

車輪付  
ダクトホース無  
ランス60+45cm  
バキュームポートφ50

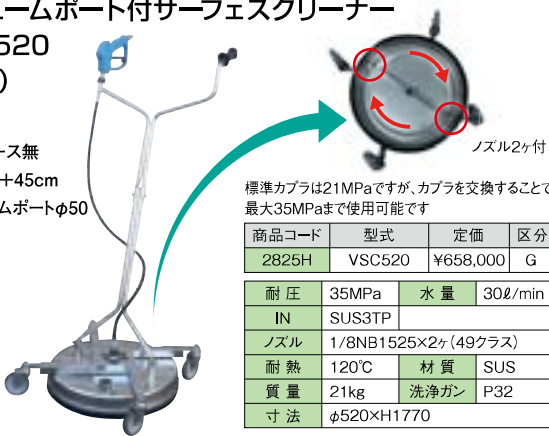


標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2825H	VSC520	¥658,000	G

耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB1525×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	21kg	洗浄ガン	P32
寸法	φ520×H1170		

バキュームポート付サーフェスクリーナー  
VSC750(床用)

車輪付  
ダクトホース無  
ランス60+45cm  
バキュームポートφ50×2

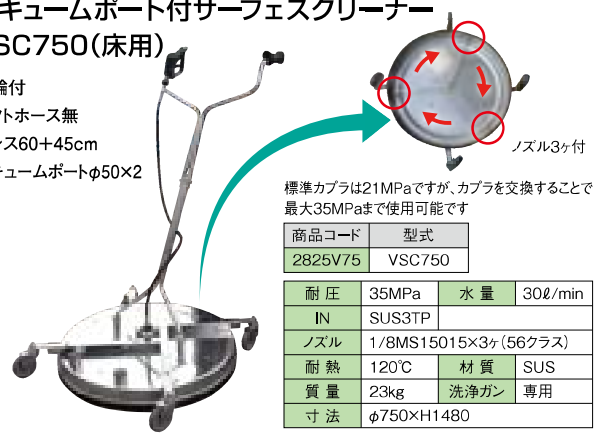

標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大35MPaまで使用可能です

商品コード	型式
2825V75	VSC750

耐圧	35MPa	水量	30ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8MS15015×3ヶ(56クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	23kg	洗浄ガン	専用
寸法	φ750×H1480		

セルフバキューム式サーフェスクリーナー

洗浄機の高圧噴流を利用して強力なバキュームを発生  
電源不要  
送水ポートφ32



〈セルフバキューム部〉

商品コード	型式	定価	区分
2825W300	SVSC300	¥416,000	G

IN	SUS3TP	耐熱	60℃
ノズル	1/8VVP1505×2ヶ(56クラス)		
質量	4.2kg	洗浄ガン	P25
寸法	φ300×H1450		

送水ホース無  
※送水ホースφ32最長20mまで使用可  
推奨洗浄機 15MPa×15ℓ/min

## ソーラーパネル回転ブラシクリーナー

太陽光ソーラーパネルの洗浄に



HSRN-N  
キャスター付

ブラシが回転して洗浄

伸縮ランスとの組み合わせで、遠方からの洗浄が可能



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
2828DB	HSRN-N(キャスター付)	¥143,000	G


許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
質量	3kg
IN	KM
洗浄幅	36cm

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

伸縮ランス(オプション)			
商品コード	型式	定価	区分
2817VDBC1	SLK54-b	¥98,000	G
2817WDBC1	SLK72-b	¥122,000	G
IN	3TPM	OUT	KU

## アンダーランス

ストレートガン付  
ノズル付

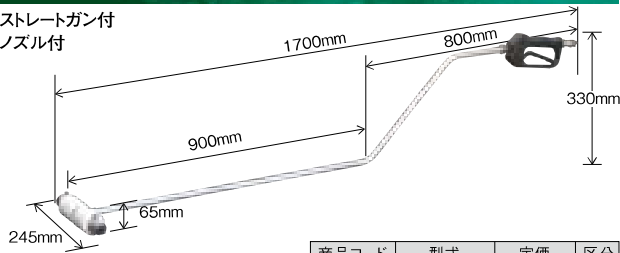


一般車輛・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式	定価	区分
2838Y	UNL-17	¥143,000	G
耐圧	18MPa	水量	40ℓ/min
IN	SUS3TP		
ノズル	1/8NB4025×2ヶ(49クラス)		
耐熱	100℃	質量	12.4kg

※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

## アンダークリーナー

ローターアームが回転し、  
洗浄効率UP  
ガン付  
ノズル付



一般車輛・トラック・バス・電車等の下面洗浄に最適です

商品コード	型式
2838D	TUW-520

耐圧	27MPa	水量	30ℓ/min
IN	3/8F		
ノズル	1/8MS15020×2ヶ(49クラス)		
耐熱	120℃	材質	SUS
質量	15kg	洗浄ガン	専用

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります

## 回転ブラシ



商品コード	型式	定価	区分
2828LA	RBN軟ナイロン	¥21,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃



商品コード	型式	定価	区分
2828K	RBH馬毛	¥23,000	G
IN	1/4F	耐熱	50℃

水流でブラシが回転して洗浄  
水飛散防止



回転ブラシセット  
ランス80cm

↑ナックル付  
角度変更可能

商品コード	型式	定価	区分
2828FA	RBN-8軟ナイロン	¥34,000	G
2828E	RBH-8馬毛	¥36,000	G

許容洗浄機圧力	20MPa以下
許容洗浄機水量	10~23ℓ/min
耐熱	40℃
洗浄ガン	別売り

※許容圧力、水量を超えると本体が破損します

## ウォーターブラストセット

高圧水に重曹等のメディアを  
混入して剥離作業を行います



※水ノズルサイズを変更される場合は、  
別途水ノズルの購入が必要となります  
※吸入管を変更される場合は  
調整型SPA13を追加で購入して下さい

直噴  
耐圧25MPa

標準カブラは21MPaですが、  
カブラを交換することで  
最大25MPaまで使用可能です

商品コード	型式	定価	区分
2824F10	WSI7-10(吸入ホース10m)	¥51,700	G
2824F20	WSI7-20(吸入ホース20m)	¥67,100	G

水ノズル	O40
吸入管	SP13(φ13)

商品コード	型式	定価	区分
PA25000751	水ノズル 030 WSI	¥4,300	P
PA25000851	水ノズル 040 WSI	¥4,300	P
PA25000951	水ノズル 045 WSI	¥4,300	P
PA25001451	水ノズル 050 WSI	¥4,300	P
PA25001551	水ノズル 075 WSI	¥4,300	P
PA25001651	水ノズル 085 WSI	¥4,300	P



広角15°  
耐圧50MPa

標準カブラは21MPaですが、  
カブラを交換することで  
最大50MPaまで使用可能です

先端ブラストノズルは超硬材で長寿命

商品コード	型式	定価	区分
2824G10	WSH7-10(吸入ホース10m)	¥198,000	G
2824G20	WSH7-20(吸入ホース20m)	¥228,000	G

水ノズル	1/4MS15040
吸入管	SPA21(φ21)

※水ノズルサイズを変更される場合は、  
別途水ノズルの購入が必要となります

### 吸入管

標準型 φ12ホース用(WSI)			
商品コード	型式	定価	区分
2824C	SP13(φ13)	¥9,100	G

調整型 φ12ホース用(WSI)			
商品コード	型式	定価	区分
2824A	SPA13(φ13)	¥23,000	G

調整型 φ19ホース用(WSH)			
商品コード	型式	定価	区分
2824B	SPA21(φ21)	¥24,000	G


※重曹ブラストには調整型が推奨です

### ブラスト用重曹

商品コード	品名	定価	区分
2824P	重曹25kg	¥19,000	G

## スラッジサクシオン

洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送  
バルブがないため、スラッジ等に特に有効  
洗浄後の溜り泥水の処理に最適

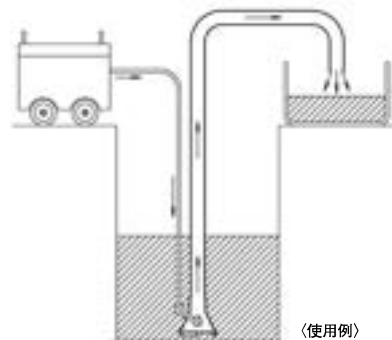

〈使用例〉

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック

「実演ムービー」



商品コード	型式	定価	区分
2853Q	SS32P-5	¥30,800	G
耐圧	21MPa	本体IN	3/8F
水量	25ℓ/min	送水ホース	φ32×5m
ノズル	1/8NB1549×1ヶ		
接続口	延長管390L×3TPF		
1381A32	送水ホースφ32追加1m	¥2,200	G

揚程と吸水量

揚程(高さ)	洗浄機スペック	
	1513	2015
1m	150ℓ/min	200ℓ/min
5m	60ℓ/min	120ℓ/min

※送水ホース、延長管は希望の長さに変更可能です(別途変更費用がかかります)  
※標準カブラは21MPaですが、カブラを交換することで最大25MPaまで使用可能です  
※ノズルサイズを変更される場合は、別途ノズルの購入が必要となります



### ケミカルインジェクター本体(低圧噴射)

**固定式**

ケミカルが出る量が一定です  
FAロングノズル等と併用して  
ください



**可変付**

ツマミを回してケミカルの  
出る量を調節できます  
FAロングノズル等と併用して  
ください



商品コード	サイズ	定価	区分
2852Q16	BS(固定)φ1.6	¥5,000	G
2852Q18	BS(固定)φ1.8	¥5,000	G
2852Q21	BS(固定)φ2.1	¥5,000	G
2852Q23	BS(固定)φ2.3	¥5,000	G

商品コード	サイズ	定価	区分
2851A18	SUS(固定)φ1.8	¥33,000	G

耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

耐圧	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	定価	区分
2852F16	BS(可変)φ1.6	¥7,700	G
2852F18	BS(可変)φ1.8	¥7,700	G
2852F21	BS(可変)φ2.1	¥7,700	G
2852F23	BS(可変)φ2.3	¥7,700	G

耐圧	28MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

商品コード	サイズ	定価	区分
2851C18	SUS(可変)φ1.8	¥38,000	G
2851C21	SUS(可変)φ2.1	¥38,000	G

耐圧	35MPa	耐熱	90℃
IN	3/8M	OUT	3/8M

高圧洗浄機と洗浄ホースの間に接続してください  
ノズルがねじ込まれている(マイナスドライバーの溝が切っである)方がIN(入口)です  
逆向きにすると洗剤を吸いませぬ

〈接続例〉



FAロングノズル  
アジャストノズルヘッド  
ダブルランス等

ケミカルインジェクター

フィルター


### ケミカルインジェクター 選定の目安

吐出量	オリフィス径
~10ℓ	φ1.2
11ℓ~14ℓ	φ1.6
15ℓ~20ℓ	φ1.8
21ℓ~25ℓ	φ2.1
26ℓ~	φ2.3

※実際のご使用状況により変わる  
場合があります

### ケミカルインジェクターセット(低圧噴射)

本体と高圧ホースの間に取付し、薬液を高圧側で混入  
FAロングノズル等と併用してください  
ツマミを回してケミカルが出る量を調節できます  
ホース1m,ケミカルフィルター付



商品コード	サイズ	定価	区分
2852A0316	3/8Bs(可変)φ1.6	¥21,000	G
2852A0318	3/8Bs(可変)φ1.8	¥21,000	G
2852A0321	3/8Bs(可変)φ2.1	¥21,000	G
2852A0323	3/8Bs(可変)φ2.3	¥21,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	サイズ	定価	区分
2851R0318	3/8SUS(可変)φ1.8	¥47,000	G
2851R0321	3/8SUS(可変)φ2.1	¥47,000	G
IN	3TPF	OUT	3TSF

商品コード	品名	定価	区分
INZAFIDE	ケミカルフィルターF1	¥2,800	G


### フォームノズル(発泡消毒装置・低圧噴射)

発泡消毒剤、洗剤を細かい泡状にして噴射します  
(ガン先、ランス先に取付)  
ツマミを回してケミカルの出る量を  
調節できます



LS12  
ホース付

LST12  
タンク付



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分	仕様
2829D	LS12	¥25,000	G	ホース3m付
2829G	LST12	¥26,000	G	タンク1ℓ付
ノズル	φ1.5	IN	1/4F	
耐熱	60℃	耐圧	20MPa	

ケミカルインジェクター

07

洗浄機アクセサリ

### 中間チェックバルブ




商品コード	型式	定価	区分
2909H3T	CCV-3T	¥17,000	G
IN	SUS3TPM	OUT	SUS3TSM



商品コード	型式	定価	区分
2909HS	CCV-S	¥17,000	G
IN	SUS3/8M	OUT	SM3/8M

洗浄ホースを40m以上延ばす場合の  
バックプレッシャーからアンローダーを保護  
接続はカプラタイプとSジョイントタイプ

耐圧:21MPa  
耐熱:90℃  
材質:SUS



〈使用例〉

### 逆止弁



VNR




CV5(高耐久)

商品コード	型式	耐圧	水量	材質	定価	区分
PA60203000	SUS1/4 VNR-I	40MPa	25ℓ	ステンレス	¥9,400	G
PA60202000	SUS3/8 VNR-I	40MPa	40ℓ	ステンレス	¥10,000	G
PA60207000	SUS1/2 VNR-I	40MPa	80ℓ	ステンレス	¥13,000	G
PA60208000	SUS3/4 VNR-I	40MPa	180ℓ	ステンレス	¥20,000	G
PA60204000	Bs1/4 VNR-O	15MPa	25ℓ	黄銅	¥7,000	G
PA60205000	Bs3/8 VNR-O	15MPa	40ℓ	黄銅	¥7,600	G
TC4074000006	SUS1/2 CV5	64MPa	80ℓ	ステンレス	¥19,000	G



### 吸水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	定価	区分
2900A04	1/2×3m	¥6,000	G
2900A06	3/4×3m	¥7,600	G
2900A08	1"×3m	¥14,000	G

### 余水ホース

標準3m



商品コード	サイズ	定価	区分
2904A03	3/8×3m(黒)	¥4,100	G
2904A04	1/2×3m	¥5,100	G
2904A06	3/4×3m	¥7,600	G

### ツイン吸余水ホース



商品コード	サイズ	定価	区分	仕様
2900GA43	1/2×3/8	¥9,100	G	3m
2900G64	3/4×1/2	¥10,200	G	3m

フィルター取付部:3/4

### 口金パッキン



ゴム(標準)			
商品コード	サイズ	定価	区分
2905BG03	3/8	¥300	G
2905BG035	3/8(5ヶ)	¥800	G
2905BG04	1/2	¥300	G
2905BG045	1/2(5ヶ)	¥800	G
2905BG06	3/4	¥400	G
2905BG065	3/4(5ヶ)	¥1,000	G
2905BG08	1"	¥500	G
2905BG085	1"(5ヶ)	¥1,300	G

皮			
商品コード	サイズ	定価	区分
2905BL04	1/2	¥400	G
2905BL045	1/2(5ヶ)	¥1,000	G
2905BL06	3/4	¥500	G
2905BL065	3/4(5ヶ)	¥1,300	G
2905BL08	1"	¥500	G

### 水道直結二又ホース



水道ホース+樹脂Y型継手

商品コード	サイズ	定価	区分	仕様
2894D	1/2×3/8	¥9,500	G	5m
2894E	3/4×1/2	¥9,500	G	5m

耐圧 0.3MPa

### 水道直結二又ホース耐久型





耐久性樹脂ホース+黄銅Y型継手

商品コード	サイズ	定価	区分	仕様
2894EH	3/4×1/2	¥14,700	G	5m

耐圧 0.7MPa

### 止水フロート

水タンクのフチに取付け、満水時に水道からの給水を自動的にとめます



(使用例)

商品コード	品名	定価	区分
2894AB05	止水フロート(5m)	¥14,700	G
2894AB10	止水フロート(10m)	¥16,800	G

材質 ボールタップ本体:黄銅  
フック部、浮球、アーム:SUS  
水道ホース(5m又は10m)、ホースバンド

### SFボックス

ボールタップ内蔵  
水がたまると自動で水道水がストップ



(使用例)

商品コード	型式	定価	区分
2930RB	SFB45	¥21,000	G

容量 約45ℓ  
水道ホース5m、ホースバンド

### ローリータンク

ローリータンク単体のご注文やドレンバルブ取付は送料はかかりません。(メーカー直送)  
他の製品と同送や、ボールタップ取付の場合は弊社からの出荷となるため送料がかかります



商品コード	型式	定価	区分
2930A010	SLT-100(オレンジ)	¥42,000	G
2930A020	SLT-200(オレンジ)	¥51,000	G
2930A030	SLT-300(オレンジ)	¥61,000	G
2930A040	SLT-400(オレンジ)	¥71,000	G
2930A050	SLT-500(オレンジ)	¥73,000	G
2930A060	SLT-600(オレンジ)	¥86,000	G
2930A080	SLT-800(オレンジ)	¥143,000	G
2930A100	SLT-1000(オレンジ)	¥186,000	G
2930A120	SLT-1200(オレンジ)	¥212,000	G
2930A150	SLT-1500(オレンジ)	¥392,000	G
2930A200	SLT-2000(オレンジ)	¥493,000	G

商品コード	型式	定価	区分
2930AB010	SLT-100(黒)	¥42,000	G
2930AB020	SLT-200(黒)	¥51,000	G
2930AB030	SLT-300(黒)	¥61,000	G
2930AB040	SLT-400(黒)	¥71,000	G
2930AB050	SLT-500(黒)	¥73,000	G
2930AB060	SLT-600(黒)	¥86,000	G
2930AB080	SLT-800(黒)	¥143,000	G
2930AB100	SLT-1000(黒)	¥186,000	G
2930AB120	SLT-1200(黒)	¥212,000	G
2930AB150	SLT-1500(黒)	¥392,000	G
2930AB200	SLT-2000(黒)	¥493,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2930B04	1/2ボールタップ取付	¥32,000	G
2930B01	3/4ボールタップ取付	¥32,000	G



商品コード	型式	定価	区分
2930B11	25Aドレンバルブ取付	¥18,000	G

### ミニラインフィルター

吸水側に簡易にとりつけられるゴミ取フィルター 中の汚れが一目でわかります



※無くなり次第終了

商品コード	型式	定価	区分
2896L04	LF1/2FF	¥6,900	G
IN	1/2F	OUT	1/2F
150μ(100メッシュ)			

※無くなり次第終了



商品コード	型式	定価	区分
2896J1	LF1/2FM	¥6,900	G
IN	1/2F	OUT	1/2M
125μ(120メッシュ)			

※無くなり次第終了

商品コード	型式	定価	区分
2896J	LF3/4MF	¥6,900	G
IN	3/4M	OUT	3/4F
50μ(280メッシュ)			

### 吸水口フィルター

ポンプ吸入口に取り付けて小石等の侵入を防止



〈使用例〉

商品コード	サイズ	定価	区分
2902K	#25×φ15.5(1/2用)	¥400	G
2902K5	#25×φ15.5(5ヶセット)	¥1,400	G
2902J	#25×φ21(3/4用)	¥400	G
2902J5	#25×φ21(5ヶセット)	¥1,600	G

### 吸水フィルター



商品コード	サイズ	定価	区分
2902B1	3/4	¥3,100	G
φ125×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			

商品コード	サイズ	定価	区分
2902B4	1"	¥6,000	G
φ130×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			

商品コード	サイズ	定価	区分
2902B5	1"1/4	¥7,600	G
φ150×30t プラスチック 500μ(32メッシュ)			



商品コード	サイズ	定価	区分
2902B2	3/4	¥5,600	G
φ125×30t プラスチック 150μ(100メッシュ)			

商品コード	サイズ	定価	区分
2902B4B	1"	¥18,000	G
φ140×30t 黄銅 500μ(32メッシュ)			

### スリム吸水フィルター

ドラム缶のキャップ部から入れることができます



商品コード	サイズ	定価	区分
2902Q	タケノコφ19	¥10,200	G
400μ(40メッシュ)			

### おもしフィルター


吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取付けます  
重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります



商品コード	型式	定価	区分
2902Z	OF100C	¥15,800	G
2902Z01	中網のみ	¥8,300	G
φ45×190		3/4MF	
150μ(100メッシュ)			

### リニアフィルター

吸水ストレーナーとホースの間に取付  
透明カップのため目詰まりが一目でわかる



商品コード	品名	定価	区分
2896B	リニアフィルター-3/4MF	¥6,000	G
120μ(125メッシュ)			

### チャッキ弁

フィルターと吸水ホースの間に取付、  
吸水側の水の逆流を防止



〈使用例〉

商品コード	品名	定価	区分
B201700F	チャッキ弁3/4MF	¥8,500	G
B201701	チャッキ弁1"MF	¥8,600	G
B201702	チャッキ弁1"1/4MF	¥12,000	G

### Y型ストレーナー



商品コード	品名	定価	区分
2902L	Y型ストレーナー-1/2FF	¥3,300	G
ボディ	黄銅	網	SUS
250μ(60メッシュ)			

### 高圧ラインフィルター



商品コード	品名	定価	区分
2839Z	高圧ラインフィルター	¥4,400	G
IN	1/4F	OUT	1/4M
耐圧	35MPa		
BS+鉄 280μ(55メッシュ)			

## ビッグフィルターII

配管途中又は吸水ホースの途中に  
取付けます  
エレメント別売り



リングナットを手でゆるめて透明カップを取り外すことができます

商品コード	型式	定価	区分
2897BA06	BFIIa5-3/4FF	¥8,200	G
2896QAR	フィルターレンチ	¥2,600	G

商品コード	型式	定価	区分
2896QB06	BFIIb9-3/4FF	¥10,000	G
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,600	G

商品コード	品名	定価	区分
BBHFTS0516	タッピングネジM5×16	¥300	P

ビッグフィルター用取付ネジ(必要数4個)

## ビッグフィルター用エレメント

5インチ



商品コード	サイズ	材質	定価	区分
2897J001	5×1.0μ	スパン	¥2,600	G
2897FB020	5×20μ	糸巻き	¥3,000	G
2897G060	5×60μ	ナイロン	¥4,400	G
2897GA100	5×100μ	ナイロン	¥4,400	G
2897G150	5×150μ	ナイロン	¥4,400	G

9インチ



商品コード	サイズ	材質	定価	区分
2896W0005	9×0.5μ	スパン	¥3,100	G
2896TB005	9×5μ	糸巻き	¥3,700	G
2896TB020	9×20μ	糸巻き	¥3,700	G
2896TB030	9×30μ	糸巻き	¥3,700	G
2896U060	9×60μ *	ナイロン	¥5,000	G
2896UA100	9×100μ	ナイロン	¥5,000	G
2896U150	9×150μ *	ナイロン	¥5,000	G

\*サイクロンフィルター-KF-4に付きます

## スタンドフィルター

取付けられるエレメントの種類が  
たくさんあります



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
2896DB	SF9b-3/4	¥42,000	G
2896DB04	SF9b-1/2	¥42,000	G

処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.7MPa
エレメント100μ(150メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			

商品コード	品名	定価	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,600	G

## サイクロンフィルター

砂等の混入した水を使用する時に利用します



〈使用例〉

商品コード	型式	定価	区分
2897RC06	KF-4(3/4)	¥56,000	G
2897RC04	KF-4(1/2)	¥56,000	G

処理水量	40ℓ/min	耐圧	0.2MPa
エレメント150μ(100メッシュ)			
中間ホース80cm、レンチ			


  

商品コード	品名	定価	区分
2896QBR	フィルターレンチ	¥2,600	G

### サイクロンフィルターとは

遠心分離により砂分を沈殿させ、下部のコックより排出します  
浮遊ゴミ等も細メッシュフィルターで濾過し、ポンプへの悪影響を大幅に削減します

\*エレメント9"×150μ(ナイロン)、9"×60μ(ナイロン)のみ取り付け可能

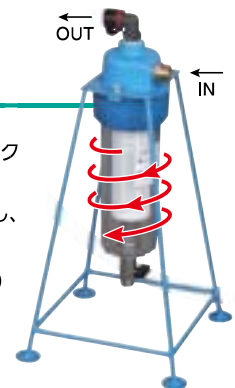

### 高圧ボールバルブ

幅広い用途(水、油、エア、塗料)



商品コード	型式	定価	区分
B250202	PVG1/4	¥14,000	G
B250203	PVG3/8	¥16,000	G
B250204	PVG1/2	¥17,000	G
耐圧	50MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

商品コード	型式	定価	区分
B250205	PVG3/4	¥23,000	G
B250206	PVG1"	¥34,000	G
耐圧	31.5MPa	耐熱	-15℃~80℃
材質	炭素鋼(メッキ)		

### バルブキット

カブラ付



商品コード	型式	定価	区分
2928A23	PVG1/4-3T	¥20,000	G
2928A34	PVG3/8-4T	¥30,000	G

### 高圧三方バルブ

切替バルブ、配管等、多用途



Lポート

商品コード	型式	定価	区分
B250212	PVT1/4	¥20,000	G
B250213	PVT3/8	¥22,000	G
B250214	PVT1/2	¥24,000	G
B250215	PVT3/4	¥41,000	G
B250216	PVT1"	¥45,000	G
耐圧	31.5MPa	材質	炭素鋼(メッキ)

### 高圧ステンレスボールバルブ



商品コード	型式	定価	区分
B250282	KVS1/4	¥44,000	G
B250283	KVS3/8	要確認	G
B250284	KVS1/2	¥69,000	G
耐圧	50MPa	材質	SUS

商品コード	型式	定価	区分
B250223	MVS1/2	¥36,000	G
耐圧	40MPa	材質	SUS

フルボア

商品コード	型式	定価	区分
B250266	PVS3/8F	¥28,000	G
B250267	PVS1/2F	¥33,000	G
耐圧	14MPa	材質	SUS

### 高圧黄銅ボールバルブ

商品コード	型式	定価	区分
B250293	HVB3/8	¥18,000	G
B250294	HVB1/2	¥20,000	G
耐圧	21MPa	材質	黄銅

### 低圧ステンレスボールバルブ



※1VS1/4のみロック無し

商品コード	型式	定価	区分
B250231	1VS1/4	¥6,200	G
B250232A	1VS3/8	¥7,000	G
B250233	1VS1/2	¥7,600	G
耐圧	4MPa	材質	SUS

フルボア ※2VS1/4と3/8はロック無し

商品コード	型式	定価	区分
B250241A	2VS1/4	¥15,000	G
B250242A	2VS3/8	¥15,000	G
B250243	2VS1/2	¥10,500	G
耐圧	5MPa	材質	SUS

### 低圧黄銅ボールバルブ




商品コード	型式	定価	区分
B270102	BC1/4MM	¥2,800	G
B270103	BC1/4MF	¥2,800	G
B270104	BC3/8MM	¥4,300	G
B270105	BC3/8MF	¥4,300	G
B270107	BC1/2MM	¥8,800	G
B270108	BC1/2MF	¥8,800	G
耐圧	6MPa	材質	黄銅

バルブ/フットバルブ

07

洗浄機アクセサリ

### ステンレスマウント (ボールバルブ用)



(使用例)

商品コード	品名	定価	区分
B250219	SUSマウント	¥18,000	G
3/8,1/2用	材質	SUS	
PVG,PVT,KVS対応			

### ニードルバルブ



商品コード	型式	定価	区分
B272022	NVP1/4FF	¥6,900	G
耐圧	20MPa	パネル取付用,取付穴寸法 φ17	

### フットバルブ

水のON・OFFを足踏式にて行うバルブです  
両手が自由につかえます



商品コード	型式	定価	区分
2925A	FV200	¥49,500	G
2925A3T	FV200(3T付)	¥58,300	G
耐圧	20MPa	IN	3/8F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
耐熱	160℃		

商品コード	型式	定価	区分
2925C	FVSS500	¥176,000	G
耐圧	50MPa	IN	1/4F
水量	30ℓ/min	OUT	1/4F
材質	SUS	耐熱	150℃

ジョイント 材質:スチール(メッキ)




商品コード	品名	定価	区分
B160101	ニップル 1/8	¥800	G
B160102	ニップル 1/4	¥800	G
B160103	ニップル 3/8	¥900	G
B160104	ニップル 1/2	¥1,100	G



異径


商品コード	品名	定価	区分
B160151	ニップル 1/8×1/4	¥900	G
B160153	ニップル 1/4×3/8	¥1,000	G
B160156	ニップル 3/8×1/2	¥1,300	G



商品コード	品名	定価	区分
B160351	凸凹ニップル 1/8×1/4	¥900	G
B160352	凸凹ニップル 1/4×3/8	¥1,300	G
B160353	凸凹ニップル 1/4×1/2	¥1,700	G
B160354	凸凹ニップル 3/8×1/2	¥1,700	G



商品コード	品名	定価	区分
B162301	プッシング 1/4×1/8	¥800	G
B162303	プッシング 3/8×1/4	¥800	G



商品コード	品名	定価	区分
B161101	アダプター 1/8	¥800	G
B161102	アダプター 1/4	¥800	G
B161103	アダプター 3/8	¥800	G
B161104	アダプター 1/2	¥1,000	G
B161105	アダプター 3/4	¥1,800	G



異径

商品コード	品名	定価	区分
B161133	アダプター 1/8×G1/4	¥900	G
B161134	アダプター 3/8×G1/4	¥1,300	G
B161137	アダプター 1/4×G3/8	¥1,300	G
B161138	アダプター 1/2×G3/8	¥1,700	G
B161140	アダプター 1/4×G1/2	¥1,900	G
B161141	アダプター 3/8×G1/2	¥1,700	G



商品コード	品名	定価	区分
B163102	片ユニオンメネジ 1/4	¥1,500	G
B163103	片ユニオンメネジ 3/8	¥1,600	G
B163104	片ユニオンメネジ 1/2	¥2,000	G
B163105	片ユニオンメネジ 3/4	¥3,300	G



商品コード	品名	定価	区分
B163502	中間ジョイント 1/4	¥900	G
B163503	中間ジョイント 3/8	¥1,000	G
B163504	中間ジョイント 1/2	¥1,300	G




異径

商品コード	品名	定価	区分
B163553	中間ジョイント 1/4×3/8	¥1,500	G
B163555	中間ジョイント 3/8×1/2	¥1,600	G



商品コード	品名	定価	区分
B163701	PFジョイント 3/8×U1/4	¥3,100	G
B163703	PFジョイント 1/4×U3/8	¥3,100	G
B163705	PFジョイント 1/2×U3/8	¥3,800	G
B163707	PFジョイント 3/8×U1/2	¥3,800	G

ジョイントの種類  
Gネジ×Gネジ=中間ジョイント Gネジ×Rネジ=アダプター Rネジ×Rネジ=ニップル



カタログ掲載のジョイントのG (PF)は内テーパ-の物を使用しています

※通常在庫品、取り寄せ品があります お問い合わせください

吸水タケノコ継手メネジ



商品コード	サイズ	定価	区分
2905B10	3/8×10	¥1,800	G
2905B13	1/2×13	¥1,800	G
2905B19	3/4×19	¥1,800	G
2905B25	1"×25	¥2,400	G

吸水フィルター口金



商品コード	サイズ	定価	区分
2908G	1/2×13	¥1,000	G
2908A	3/4×13	¥1,900	G
2908B	3/4×16	¥1,100	G
2908C	3/4×19	¥1,300	G
2908D	1"×25	¥1,600	G
2908E	1"1/4×32	¥2,800	G

適合ホースサイズ




下記の表は、吸水タケノコ継手メネジ・吸水フィルター口金の両方に共通します



適合ホースサイズ
13→12~13mm(1/2)
16→15mm(一般水道ホース)
19→19mm(3/4)
25→25mm(1")
32→32mm(1"1/4)



形状

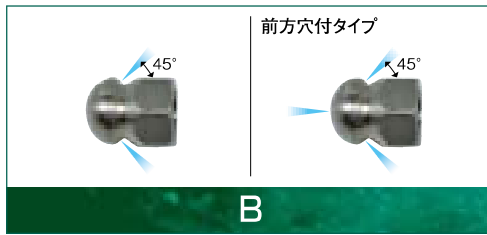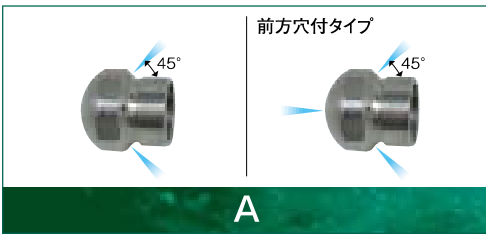

ロケットノズル

一般的な洗管ノズル コンパクトで低価格 35MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2941AA045	RTM7FS	045	¥20,000	G	後3	SUS	M7F	10	15	5	A
2941BP030	RT1/8FS(3)	030	¥11,000	G	後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2941BR035		035	¥11,000	G				15	15	7	A
2941BP040		040	¥11,000	G				16	18	10	B
2941BR045		045	¥11,000	G				15	15	7	A
2941BP050		050	¥11,000	G				16	18	10	B
2941BR055		055	¥11,000	G				15	15	7	A
2941BP060		060	¥11,000	G				16	18	10	B
2941BR065		065	¥11,000	G				15	15	7	A
2941BP070		070	¥11,000	G				16	18	10	B
2941BP080		080	¥11,000	G				16	18	10	B
2941BR090		090	¥11,000	G				15	15	7	A
2941CP030		RT1/4FS(3)	030	¥13,000				G	後3	SUS	1/4F
2941CR035	035		¥13,000	G	19	24	16	B			
2941CP040	040		¥13,000	G	19	24	18	B			
2941CR045	045		¥13,000	G	19	24	16	B			
2941CP050	050		¥13,000	G	19	24	18	B			
2941CP060	060		¥13,000	G	19	24	18	B			
2941CP070	070		¥13,000	G	19	24	18	B			
2941CP080	080		¥13,000	G	19	24	18	B			
2941CR090	090		¥13,000	G	19	24	16	B			
2941DP030	RT3/8FS(3)		030	¥14,000	G	後3	SUS	3/8F			
2941DP040		040	¥14,000	G	25				28.5	35	B
2941DP050		050	¥14,000	G	25				28.5	35	B
2941DP060		060	¥14,000	G	25				28.5	35	B
2941DP080		080	¥14,000	G	25				28.5	35	B
2941DA130	RT3/8FS(6)	130	¥14,000	G	後6	SUS	3/8F	25	40	72	D
2941DA200		200	¥14,000	G				25	40	72	D
2941EA130	RT1/2FS(6)	130	¥18,000	G	後6	SUS	1/2F	28	47	102	D

ロケットノズル前方穴付

前方にも噴射するので、前方を洗浄しながら前進します コンパクトで低価格 35MPa


コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2940GP040	RT1/8FS(3+1)	040	¥13,000	G	前1後3	SUS	1/8F	16	18	10	B
2940GI045		045	¥13,000	G				13	14	7	A
2940GP050		050	¥13,000	G				16	18	10	B
2940GP060		060	¥13,000	G				16	18	10	B
2940GP080		080	¥13,000	G				16	18	10	B
2940HP040	RT1/4FS(3+1)	040	¥14,000	G	前1後3	SUS	1/4F	19	24	18	B
2940HP050		050	¥14,000	G				19	24	18	B
2940HP060		060	¥14,000	G				19	24	18	B
2940HP070		070	¥14,000	G				19	24	18	B
2940HR090		090	¥14,000	G				19	24	18	B
2940JP040	RT3/8FS(3+1)	040	¥15,000	G	前1後3	SUS	3/8F	25	28.5	35	B
2940JP050		050	¥15,000	G				25	28.5	35	B
2940JP060		060	¥15,000	G				25	28.5	35	B
2940JP080		080	¥15,000	G				25	28.5	35	B

洗管ノズル

07

洗浄機アクセサリ



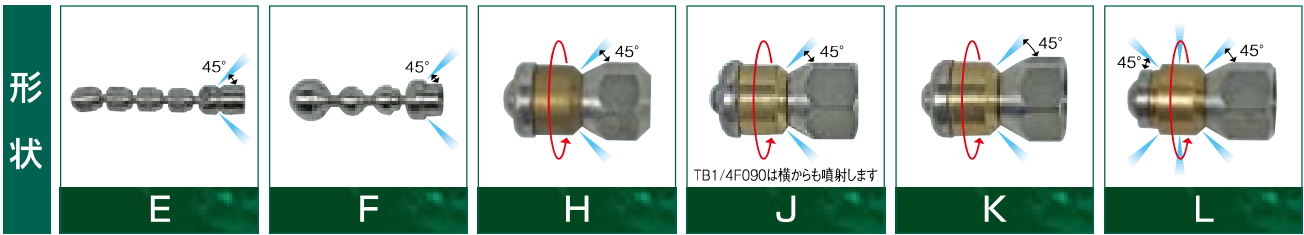

**スネークノズル**

先端のスズランがガイドになって曲がり管も進みます 管のつなぎ目の段差も乗り越えます 20MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2943Y035	SKM7FS	035	¥40,000	G	後6	SUS	M7F	10	65	27	E
2943Y045		045	¥40,000	G				10	65	27	E
2943Y060		060	¥40,000	G				10	65	27	E
2943Y090		090	¥40,000	G				10	65	27	E
2944B035	SK1/8FS	035	¥40,000	G	後6	SUS	1/8F	12	69	31	E
2944B045		045	¥40,000	G				12	69	31	E
2944B060		060	¥40,000	G				12	69	31	E
2944B080		080	¥40,000	G				12	69	31	E
2944B110		110	¥40,000	G				12	69	31	E
2944D045	SK1/4FS	045	¥52,000	G	後6	SUS	1/4F	22	77	91	F
2944D060		060	¥52,000	G				22	77	91	F
2944D090		090	¥52,000	G				22	77	91	F

**ターボノズル前進型**

真ん中の回転ノズルが後方に噴射しながら高速回転して洗浄します 管の内側をくまなく洗浄します 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945X030	TB1/8F	030	¥29,000	G	後3	SUS+黄銅	1/8F	19	31	31	H
2945X040		040	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X045		045	¥29,000	G				19	34	42	H
2945X050		050	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X055		055	¥29,000	G				19	34	42	H
2945X060		060	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X070		070	¥29,000	G				19	31	31	H
2945X080		080	¥29,000	G				19	34	42	H
2945Y030	TB1/4F	030	¥29,000	G	後3	SUS+黄銅	1/4F	19	33	35	J
2945Y040		040	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y045		045	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y050		050	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y055		055	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y060		060	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y070		070	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y080		080	¥29,000	G				19	33	35	J
2945Y090		090	¥29,000	G	後3 横2	19	33	35	J		
2945Z040	TB3/8F	040	¥31,000	G	後3	SUS+黄銅	3/8F	25	39	53	K
2945Z045		045	¥31,000	G				25	39	53	K
2945Z050		050	¥31,000	G				25	39	53	K
2945Z060		060	¥31,000	G				25	39	53	K
2945Z070		070	¥31,000	G				25	39	53	K
2945Z080		080	¥31,000	G				25	39	63	K
2945Z090		090	¥31,000	G				25	39	63	K
2945Z100		100	¥31,000	G				25	39	63	K
2945Z110		110	¥31,000	G				25	39	63	K


**ターボノズル懸垂型**

斜め前方にも噴射するので、前方も洗浄しながら進みます 25MPa

コード	型式	ノズルサイズ	定価	区分	穴数	材質	IN	外径φ	長さmm	重さg	形状
2945V02	TBK1/4F	120	¥32,000	G	前3横2後3	SUS+黄銅	1/4F	19	34	35	L

### 超回転ノズル

管内壁に沿って回転して水圧洗浄します  
小型洗浄機でも効率的な管洗浄が可能




推奨スペック10MPa×25ℓ/min以上

商品コード	型式	定価	区分
2947P060	UR1/8F060	¥33,000	G
耐圧	25MPa	質量	22g
長さ	34	穴数	横2 後3
外径	φ23	IN	1/8F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

商品コード	型式	定価	区分
2947S090	UR1/4F090	¥76,000	G
耐圧	25MPa	質量	63g
長さ	45	穴数	横2 後5
外径	φ30	IN	1/4F
材質	SUS	樹脂ボールガイド	

### シャトルノズル

管内壁をランダムに回転して水圧洗浄します  
水圧とノズル自身の衝撃で洗浄



商品コード	型式	定価	区分
2947Q	SH1/8F055	¥38,000	G
耐圧	25MPa	質量	11g
長さ	26	穴数	横1 後6
外径	φ16	IN	1/8F
材質	SUS		

インターネットで  
実演動画を確認できます

フルテック


「実演ムービー」



### ロケットノズル

多水量向(チップ別売)

※各ノズルの穴数に合わせて交換チップを購入してください



商品コード	型式	定価	区分
2945DA	RTC1/4F(5+1)	¥14,000	G
耐圧	35MPa	質量	47g
長さ	34	穴数	前1 後5
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2945DB	RTC3/8F(6+1)	¥15,000	G
耐圧	35MPa	質量	82g
長さ	40	穴数	前1 後6
外径	φ28	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2945DC	RTC1/2F(6+1)	¥16,000	G
耐圧	35MPa	質量	113g
長さ	44	穴数	前1 後6
外径	φ32	IN	1/2F
材質	SUS		

交換チップは下の表から選んでください

商品コード	品名	定価	区分
2945J06	交換チップ0.6	¥600	G
2945J07	交換チップ0.7	¥600	G
2945J08	交換チップ0.8	¥600	G
2945J09	交換チップ0.9	¥600	G
2945J10	交換チップ1.0	¥600	G
2945J11	交換チップ1.1	¥600	G
2945J12	交換チップ1.2	¥600	G
2945J13	交換チップ1.3	¥600	G
2945J14	交換チップ1.4	¥600	G
2945J16	交換チップ1.6	¥600	G
2945J18	交換チップ1.8	¥600	G
2945J00	埋栓	¥600	G

穴径・穴数ごとの相当ノズルサイズ(いけうち)

穴径	5穴	6穴	7穴
0.6	37	43	56
0.7	49	62	68
0.8	56	80	93
0.9	80	99	111
1.0	99	124	148
1.1	124	148	173
1.2	148	173	198
1.3	173	198	247
1.4	198	247	272
1.6	247	322	371
1.8	322	371	470

※適合サイズがない場合は  
1サイズ下の穴径をお選びください

※前方噴射が不要な場合は埋栓を  
選定してください


### 回転ノズルミニ



商品コード	型式	定価	区分
2946P050	HRH1/8F050	¥31,000	G
2946P070	HRH1/8F070	¥31,000	G
耐圧	50MPa	質量	13g
長さ	25	穴数	横2 後2
外径	φ12	IN	1/8F
材質	SUS		

### ミリングノズル

管詰まりの貫通用



商品コード	型式	定価	区分
2946J040	ML1/4F045	¥58,000	G
耐圧	25MPa	質量	83g
長さ	47	穴数	前3 後4
外径	φ22	IN	1/4F
材質	SUS		


商品コード	型式	定価	区分
2946L250	ML1/2F250	¥77,000	G
2946L350	ML1/2F350	¥77,000	G
耐圧	25MPa	質量	164g
長さ	65	穴数	前3 後6
外径	φ28	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2946K150	ML3/8F150	¥71,000	G
耐圧	25MPa	質量	117g
長さ	52	穴数	前4 後6
外径	φ25	IN	3/8F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2946L180	ML1/2F180	¥77,000	G
耐圧	25MPa	質量	164g
長さ	65	穴数	前4 後6
外径	φ28	IN	1/2F
材質	SUS		

### エッジ付ターボノズル

水圧洗浄しながら、前方のエッジで  
管内の汚れを削りとりします



商品コード	型式	定価	区分
2947H	EG1/2F200	¥156,000	G
耐圧	30MPa	質量	356g
長さ	78	穴数	前4 後6
外径	φ38	IN	1/2F
材質	SUS		

商品コード	型式	定価	区分
2947J	EG3/4F400	¥231,000	G
耐圧	30MPa	質量	842g
長さ	100	穴数	前4 後6
外径	φ50	IN	3/4F
材質	SUS		

### 側溝ノズル

側溝の洗浄作業に最適



別途1/8M直噴ノズルが必要です

商品コード	型式	定価	区分
2929A	K1.5	¥76,000	G
質量	1800g	穴数	前1 後4 1/8F
IN	1/4F	材質	SUS
寸法	120×100×25t		

※無くなり次第終了となります

## ウレタンホース

外皮:ウレタン  
温度:-40℃~100℃



一般的な洗管ホース、外皮が柔らかいので管を傷めません

外皮:ウレタン  
温度:0℃~80℃



一般的な洗管ホース、外皮が柔らかいので管を傷めません

商品コード	型式	定価	区分
2913F05	S4MJ×5m	¥18,700	G
2913F10	S4MJ×10m	¥28,600	G
2913F15	S4MJ×15m	¥38,500	G
2913F20	S4MJ×20m	¥53,900	G

耐圧	21MPa	質量	45g/m
内径	3.6mm	外径	8.3mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2913A05	S5MJ×5m	¥18,700	G
2913A10	S5MJ×10m	¥28,600	G
2913A15	S5MJ×15m	¥38,500	G
2913A20	S5MJ×20m	¥48,400	G
2913A30	S5MJ×30m	¥68,200	G

耐圧	21MPa	質量	70g/m
内径	4.8mm	外径	9.6mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2915B010	S6MJ×10m	¥26,000	G
2915B020	S6MJ×20m	¥45,100	G
2915B030	S6MJ×30m	¥64,900	G

耐圧	15MPa	質量	100g/m
内径	6.3mm	外径	12.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

商品コード	型式	定価	区分
2919B010	S9MJ×10m	¥34,100	G
2919B020	S9MJ×20m	¥61,600	G
2919B030	S9MJ×30m	¥89,100	G

耐圧	15MPa	質量	170g/m
内径	9.5mm	外径	17.4mm
IN	3/8U	OUT	3/8M

## ネットワイヤーホース

外皮:SUSブレード  
チューブ:ナイロン  
温度:0℃~80℃



高い柔軟性で  
すべりやすく管内に入れやすい

商品コード	型式	定価	区分
2912VA05	S4MN×5m	¥35,000	G
2912VA10	S4MN×10m	¥46,000	G
2912VA15	S4MN×15m	¥53,000	G
2912VA20	S4MN×20m	¥64,000	G

耐圧	30MPa	質量	54g/m
内径	3.6mm	外径	6.1mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	定価	区分
2913QA05	S5MN×5m	¥35,000	G
2913QA10	S5MN×10m	¥46,000	G
2913QA15	S5MN×15m	¥57,000	G
2913QA20	S5MN×20m	¥69,000	G
2913QA30	S5MN×30m	¥91,000	G

耐圧	30MPa	質量	75g/m
内径	4.8mm	外径	8.2mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

商品コード	型式	定価	区分
2913R05	S6MN×5m	¥37,000	G
2913R10	S6MN×10m	¥53,000	G
2913R15	S6MN×15m	¥70,000	G
2913R20	S6MN×20m	¥86,000	G
2913R30	S6MN×30m	¥119,000	G

耐圧	28MPa	質量	110g/m
内径	6.4mm	外径	9.8mm
IN	1/4U	OUT	1/4M

## 雨どいタテ管洗管キット

洗管ガン先にフタタッチで接続可能  
屋根洗浄での雨どいタテ管の  
詰まりの解消に



商品コード	型式	定価	区分
2913G10	PSK10	¥42,900	G
2913G15	PSK15	¥53,900	G
2913G20	PSK20	¥64,900	G

洗管ホース	S4MJ	PSK10:10m PSK15:15m PSK20:20m
洗管ノズル	1/8FS040	
IN	3TP	

## ウレタンコートネットワイヤーホース

外皮:ウレタンコーティング  
温度:0℃~50℃



柔軟性があり、すべりやすい、  
管内を傷つけません

商品コード	型式	定価	区分
2913i05	S4HX×5m	¥39,000	G
2913i10	S4HX×10m	¥49,000	G
2913i15	S4HX×15m	¥60,000	G
2913i20	S4HX×20m	¥70,000	G


耐圧	15MPa	質量	87g/m
内径	4mm	外径	9mm
IN	1/4U	OUT	M7M

商品コード	型式	定価	区分
2913P05	S5HX×5m	¥40,000	G
2913P10	S5HX×10m	¥49,000	G
2913P15	S5HX×15m	¥60,000	G
2913P20	S5HX×20m	¥69,000	G
2913P30	S5HX×30m	¥87,000	G

耐圧	15MPa	質量	117g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

## ウレタンオレンジホース

外皮:ウレタン  
温度:0℃~80℃



補強層が強く、  
破れにくく、つぶれにくい

商品コード	型式	定価	区分
2923A10	S5RM×10m	¥46,200	G
2923A15	S5RM×15m	¥56,100	G
2923A20	S5RM×20m	¥69,300	G
2923A30	S5RM×30m	¥94,600	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	OUT	1/8M

## ウレタンオレンジホース | ノズル付

外皮:ウレタン  
温度:0℃~80℃

補強層が強く、破れにくく、つぶれにくい



ロケットノズル付(加締め)

商品コード	型式	定価	区分
2923B15	S5RM×15m+NS090	¥69,300	G
2923B20	S5RM×20m+NS090	¥81,400	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	ロケット加締めノズル090	

スネークノズル付(加締め)

商品コード	型式	定価	区分
2923C10	S5RM×10m+NS060	¥72,600	G
2923C20	S5RM×20m+NS060	¥94,600	G

耐圧	21MPa	質量	50g/m
内径	4.8mm	外径	10mm
IN	1/4U	スネーク加締めノズル060	

## ウレタンブラックホース | ノズル付

外皮:ウレタン  
温度:-40℃~100℃



スネークノズル付(加締め)

商品コード	型式	定価	区分
2924A10R	S5HL×10m+5RS035	¥72,600	G
2924A20R	S5HL×20m+5RS035	¥99,000	G

耐圧	21MPa	質量	65g/m
内径	4.8mm	外径	10.4mm
IN	1/4U	スネーククレーザノズル	

## 塩ビホース

外皮:塩ビ  
温度:0℃~40℃



低圧・多水量向け

商品コード	型式	定価	区分
2920A10	S12LJ×10m	¥32,000	G
2920A20	S12LJ×20m	¥40,000	G
2920A30	S12LJ×30m	¥48,000	G

耐圧	4MPa	質量	200g/m
内径	13mm	外径	20mm
IN	1/2U	OUT	1/2M

### 業務用手押し式スーパー

細かい砂も回収可能



コーナーの清掃

商品コード	型式	定価	区分
3151E	MS68	¥40,000	C
作業量	2000㎡/h	作業幅	700mm
コンテナ容量	17L	質量	9.5kg
寸法	640L×680W×900H		

高い清掃力  
細かい砂も回収可能



火山灰の清掃

商品コード	型式	定価	区分
3151A	SW920	¥114,000	C
作業量	3680㎡/h	作業幅	920mm
コンテナ容量	40L	質量	24kg
寸法	1300L×920W×1035H		

### 凍結防止ヒーター

寒冷期のポンプ凍結防止用



断熱用シート

商品コード	型式	定価	区分
B102821	RHE	¥6,900	P
100V		1m	

商品コード	型式	定価	区分
B102801	RHR2	¥9,100	P
200V		1m	

### 車輪ストッパー

製品の移動防止



〈使用例〉差し込むだけで簡単便利

商品コード	サイズ	定価	区分
2000F	#100(小)	¥1,800	G
2000G	#150(大)	¥3,700	G

### ガソリン携行缶 | 消防法適合品

10ℓ缶




商品コード	型式	定価	区分
3128A1	CG-10	¥10,500	G
材質		亜鉛メッキ銅板,エポキシ粉体塗装	

20ℓ缶



商品コード	型式	定価	区分
3128B1	CG-20	¥12,000	G
材質		亜鉛メッキ銅板,エポキシ粉体塗装	

標準付属品



商品コード	品名	定価	区分
TLCG01	オイルキャップ	¥1,500	P

標準付属品



商品コード	品名	定価	区分
TLCG02	エア調整ネジ	¥700	P

標準付属品



商品コード	品名	定価	区分
TLCG03a	給油ノズル(10ℓ)	¥1,600	P
TLCG03b	給油ノズル(20ℓ)	¥1,600	P

スーパー/ガソリン携行缶

07

洗浄機アクセサリ

### ポンプ/エンジンオイル



商品コード	品名	定価	区分
3122B	オイル1ℓ缶	¥2,800	G
3122C	オイル4ℓ缶	¥7,600	G

防護服

超高压水流から身を守る

超高压ヘッドプロテクション

バイザー(目の保護,交換可能)  
イヤーマフ(聴覚保護,交換可能)



商品コード	型式	定価	区分
3601A01	超高压ヘッドプロテクション	¥136,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.8kg

高压グローブ

防水ゴム手袋  
インナー手袋付き



商品コード	型式	定価	区分
3601A05	高压グローブ	¥64,000	G
耐圧	50MPa	質量	0.1kg×2

超高压グローブ(SUS)

手の甲側にステンレス板内蔵  
手が曲げやすく疲れにくい



〈ステンレス板〉

商品コード	型式	定価	区分
3601A06	超高压グローブ(SUS)	¥220,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.2kg×2

超高压エプロン上衣

アルミ箔と高密度繊維の積層  
カッパの上から着用できます



商品コード	型式	定価	区分
3601A11	超高压エプロン上衣	¥143,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.9kg

超高压エプロン下衣

アルミ箔と高密度繊維の積層  
カッパの上から着用できます



商品コード	型式	定価	区分
3601A15	超高压エプロン下衣	¥176,000	G
耐圧	200MPa	質量	1.1kg

超高压ブーツ

防水長靴  
足の甲部全面ガード



商品コード	型式	定価	区分
3601A21	超高压ブーツ(SUS)	¥187,000	G
耐圧	120MPa	質量	1.9kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

超高压フットカバー(SUS)

側面全周囲にステンレス板内蔵  
ブーツの上から装着可能



商品コード	型式	定価	区分
3601A25	超高压フットカバー	¥198,000	G
耐圧	200MPa	質量	0.7kg×2

※ブーツとフットカバーはどちらか選択してください

着用例



これらの商品は致命傷を回避するための手段で、100%の安全ではありません。  
条件によっては防護服を貫通する恐れがあります。安全行動基準を順守してください。  
※耐圧試験条件 ノズル距離:150mm スピード:0.5m/sec



## 三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

三相200Vモーターの出力と電流値・所要発電機容量

出力[kW]		1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
定格電流[A]	50Hz	6.8	9.8	15.6	21.6	29.6	45	60	70	83	116	134	166
	60Hz	6.4	8.8	14.4	20.6	28.0	42	56	67	78	108	130	158
所要発電機容量[kVA]	直入	6	8	12.5	19	25	37	50	60	74	100	125	150
	Y△	4	5	9	12.5	17	25	34	43	50	68	80	100

直入：一般的な始動方式です 特に記載のない機械はこちらを参照してください

Y△：スターデルタ始動方式の機械はこちらを参照してください

### 発電機の種類(一例)

発電機容量[kVA]	50Hz	10.5	12.5	20	37	50	75	80	100	125	195	200	270
	60Hz	13	15	25	45	60	90	100	125	150	220	220	300

所要発電機容量を上回る発電機を選定してください

使用する機械の周波数に合わせて選定してください

例：7.5kW・50Hzの機械は所要容量が25kVA、つまり50Hzのときに25kVA以上の出力(容量)が必要ですので37kVAをご使用ください

60Hzのときに25kVAの発電機は50Hz運転では20kVAになりますので1クラス大きな発電機をご使用ください



---

**MEMO**

---

**MEMO**

---

**MEMO**

---

**MEMO**

---

**MEMO**

---

**MEMO**





## フルテック株式会社 新明和グループ

---

本 社 〒433-8118 静岡県浜松市中区高丘西1-17-55  
TEL:053-438-3131 FAX:053-438-3130

東 京 営 業 所 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1368-11  
TEL:042-370-2081 FAX:042-370-2082

名 古 屋 営 業 所 〒491-0837 愛知県一宮市多加木3丁目6-25  
TEL:0586-52-7311 FAX:0586-52-7312

大 阪 営 業 所 〒591-8022 大阪府堺市北区金岡町3007-11  
TEL:072-276-4990 FAX:072-276-4991

福 岡 営 業 所 〒811-3436 福岡県宗像市東郷5-13-3  
TEL:0940-72-4950 FAX:0940-72-4955

URL <http://www.flutech.co.jp>